



Collar

1437 $\updownarrow$ × 500 $\leftrightarrow$ ZX | kolor: Chrom

Zestaw zespolony odcinający kątowy, chrom

Zestaw maskujący zintegrowany, chrom

(Wymienione elementy armatury nie wchodzą w skład zestawu grzejnikowego)






Podłączenia:



Dostępne rozmiary:

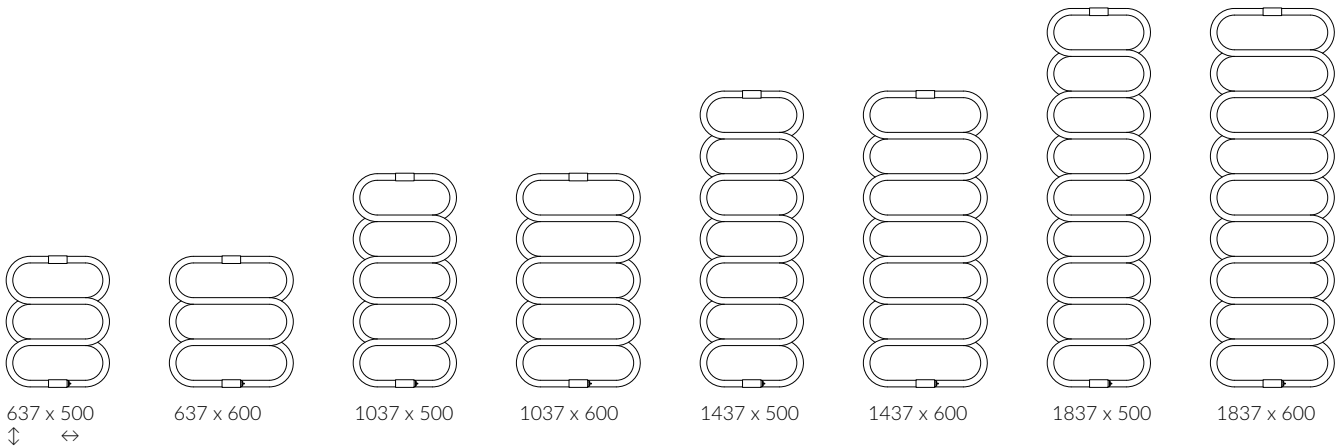


Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1000 kPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C Kolor i podłączenie w cenie grzejnika


A↓ [mm]	B↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kod produktu kod konfiguracji str.: 5
Farba proszkowa										
637	500	50	250	135	170	200	218,5	2,04	8,08	WGE05063050
637	600	50	290	157	270	200	218,5	2,41	9,00	WGE05063060
1037	500	50	405	218	170	600	218,5	3,47	11,63	WGE05103050
1037	600	50	470	253	270	600	218,5	4,09	13,15	WGE05103060
1437	500	50	570	305	170	1000	218,5	4,91	15,17	WGE05143050
1437	600	50	663	355	270	1000	218,5	5,77	17,30	WGE05143060
1837	500	50	737	393	170	1400	218,5	6,35	18,74	WGE05183050
1837	600	50	857	457	270	1400	218,5	7,34	21,17	WGE05183060
Chrom										
637	500	50	175	89	170	200	218,5	2,04	7,93	WGE05063050
637	600	50	203	104	270	200	218,5	2,41	8,82	WGE05063060
1037	500	50	284	145	170	600	218,5	3,47	11,38	WGE05103050
1037	600	50	329	168	270	600	218,5	4,09	12,86	WGE05103060
1437	500	50	399	203	170	1000	218,5	4,91	14,83	WGE05143050
1437	600	50	464	237	270	1000	218,5	5,77	16,90	WGE05143060
1837	500	50	516	263	170	1400	218,5	6,35	18,30	WGE05183050
1837	600	50	600	306	270	1400	218,5	7,34	20,67	WGE05183060

Rysunek techniczny:

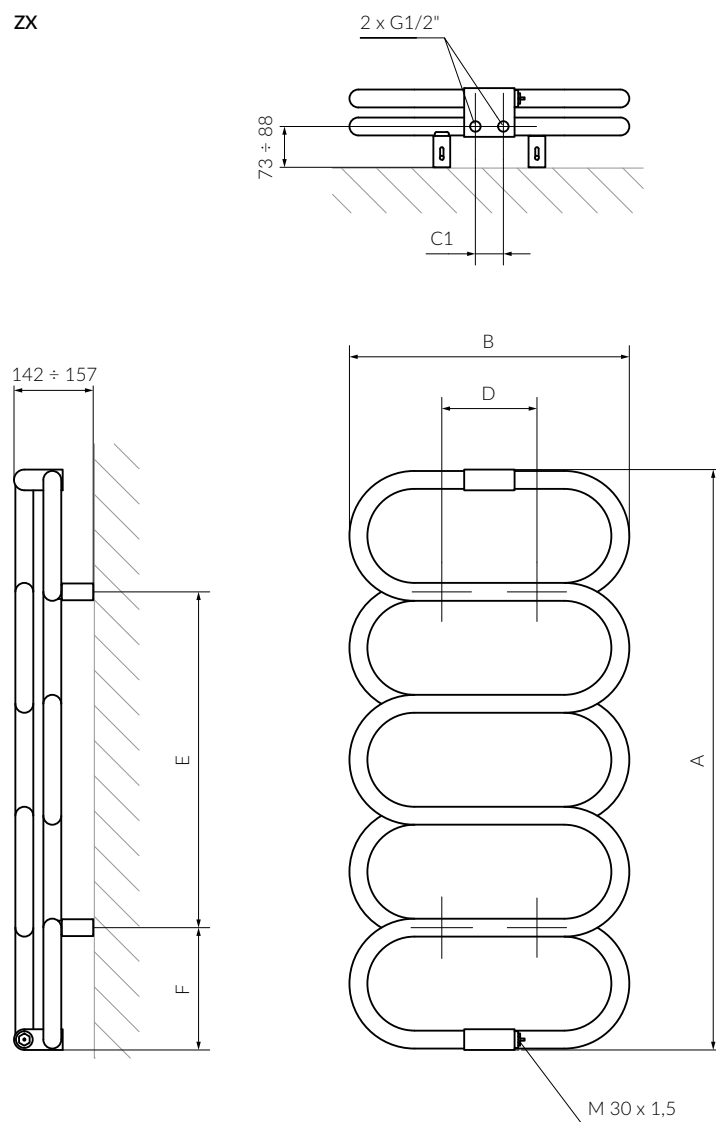

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

Budowa kodu

WGE05063050

K916ZX

KOD KARTOTEKI

(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI

(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

K916ZX

kod opakowania
K - karton

kod koloru
Kod koloru jest dla produktów dostępnych w paletcie RAL oraz w kolorach specjalnych

kod podłączenia
Kody podłączeń znajdują się na stronach opisujących produkt.

Proszkowy podkład epoksydowy

WGE05063050 K916ZX

E


Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu, umiejscowienie wkładki termostatycznej i grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny w wersji chromowanej.

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Zgodnie z dewizą Termy, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Terma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów. Prezentowane zdjęcia są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.



Czaple 100
80-298 Gdańsk
Polska

Pobierz aplikację z Google Play
i zobacz wszystkie produkty Terma.



www.termaheat.com



20181119 MAŁKOWSKI PRZEMYSŁAW