

DRY



фото: прямой кабель, цвет серебристый



Функции и характеристики:

Функциональность

Устройство поддерживает постоянную температур радиатора на уровне 48°C. Есть также возможность изменить уровень постоянной температуры. Устройство отличается низким энергопотреблением в режиме ожидания.

Таймер

Расширенная функция Таймера автоматически выключает электронагреватель по истечении 1, 2, 3, 4 или 5 часов.

Система Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную

настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Электронагреватель оснащен модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Также устройство обладает двойной защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры радиатора. Электронагреватель сигнализирует аварийные состояния. Устройство также оснащено модулем защиты на случай работы в сухом радиаторе, без теплоносителя.

Дизайн

Версия с прямым кабелем без вилки оснащена маскирующим элементом кабеля.

Цвета

Доступные цвета: белый, silver, хром и черный. При одновременном заказе любых электронагревателей в количестве минимум 100 шт. одного цвета, доступны также цвета RAL, латунь и золото.

Технические данные:

Напряжение: 230 V / 50 Hz
Класс изоляции: Класс I
Подключение радиатора: G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]: IPx5


Таблица конфигураций:

Пример кода заказа: **WE**^{Код модели}**DRY**^{Код мощности}**04**^{Код цвета}**T**^{Код типа кабеля}**SMA**^{Код упаковки}**W**

Элементы кода обозначены голубым цветом.

Модель	Мощность [Вт]	Упаковка	Цвет	Тип кабеля
WE DRY DRY	01 120	F ПЭ пленка	916 Белый	W Прямой кабель с вилкой
DYT DRY + тройник	02 200	T Тубус	SMA Серебристый	U Спиральный кабель с вилкой
	03 300		CRO Хром	M Прямой кабель без вилки
	04 400		905 Черный	(с маскирующим элементом)
	06 600			
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			

DRY

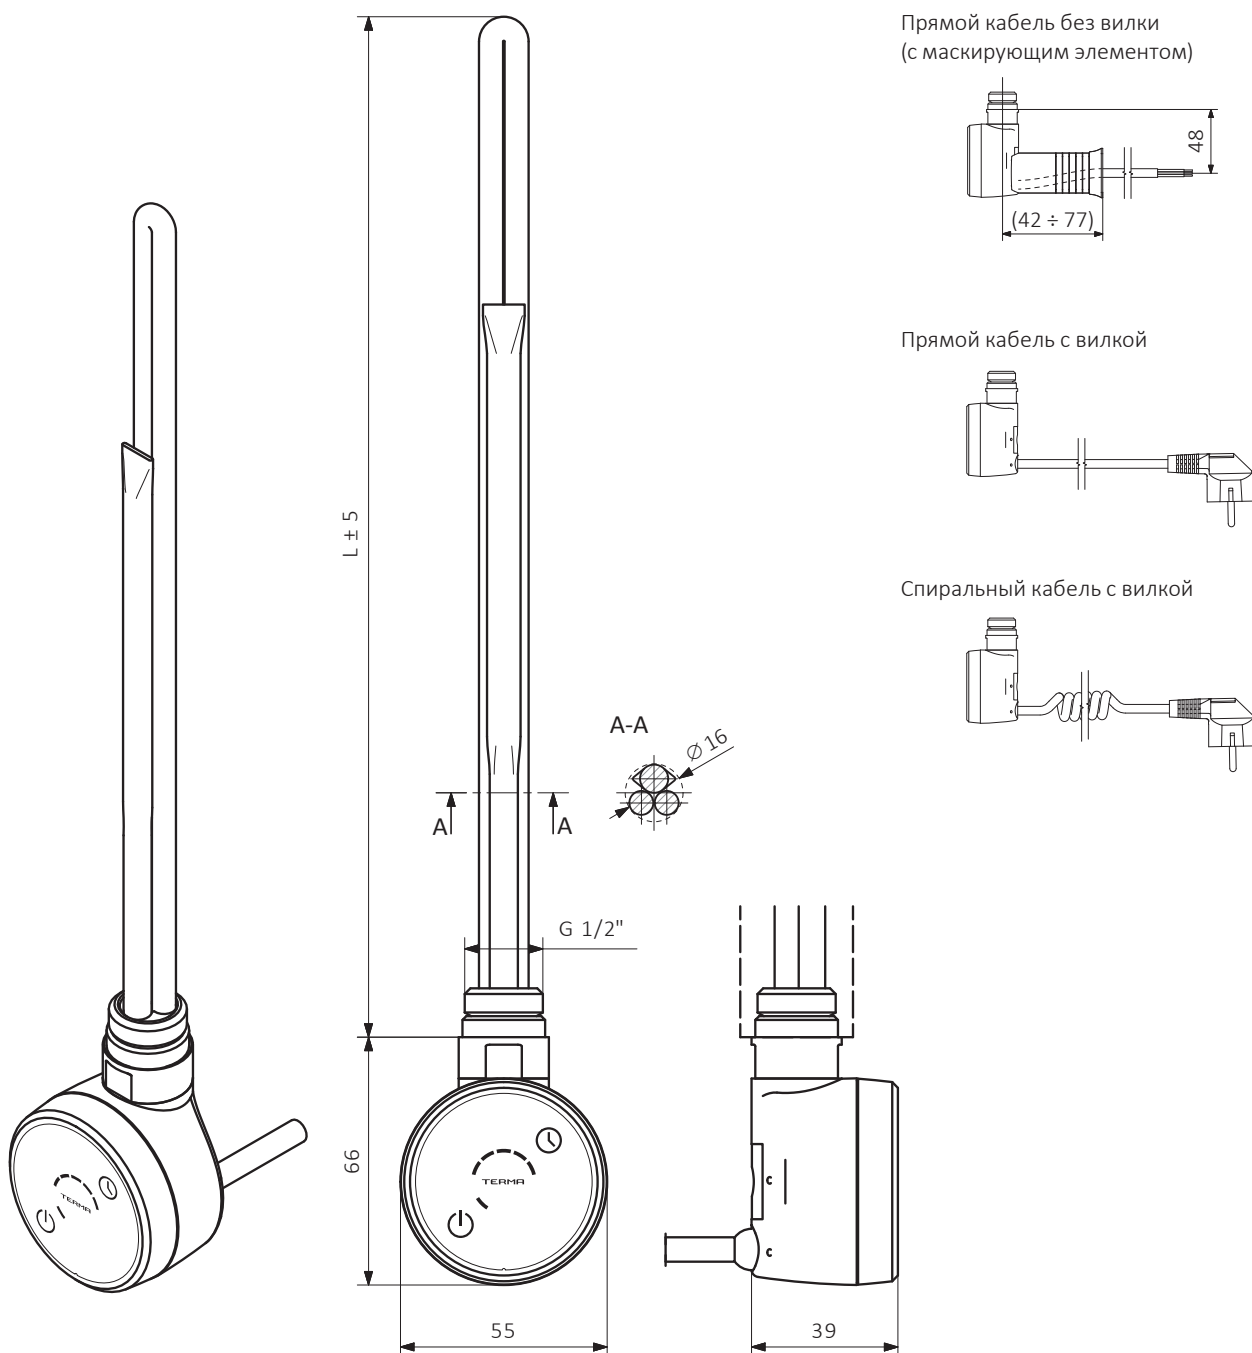

L [мм]	315	275	300	335	365	475	565	660
Мощность [Вт]	120	200	300	400	600	800	1000	1200