

MOA BLUE



фото. цвет: серебряный; кабель: прямой



Функции и характеристики:

Функциональность

Полная функциональность электронагревателя доступна благодаря приложению управления BLUE-Line. Благодаря ему мы можем контролировать как температуру электронагревателя (30-60°C), так и помещения (15-30°C), а также программировать любое количество 7-дневных графиков работы и расширенный Таймер. Кнопки на корпусе позволяют просто и быстро установить температуру работы или запустить упрощенный Таймер (до 2ч). Устройство показывает актуальный уровень температуры и сигнализирует о режиме работы устройства – режим работы Таймера, режим недельного графика или соединение через Bluetooth с устройством управления.

Дистанционное управление

Для дистанционного управления можно использовать любое мобильное устройство – смартфон или планшет поддерживающие технологию Bluetooth. Приложение управления BLUE-Line для систем Android и iOS доступно в интернет-магазинах. С помощью одного устройства можно программировать работу и управлять любым количеством устройств серии BLUE (электронагревателями и радиаторами), находящимися в зоне действия мобильного устройства.

Система 'Умный дом'

В случае отключения электропитания электронагреватель запоминает настройки (заданные параметры), что позволяет ему работать с внешними таймерами, а также системой «Умный дом».

Безопасность

Электронагреватель оснащён модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Также устройство обладает двойной защитой от перегрева. Электронагреватель сигнализирует аварийные состояния.

Дизайн

Синие светодиоды (5), показывают установленную температуру работы, а светодиод RGB сигнализирует цветами текущий режим работы.

Цвет

Передняя панель выполнена в серебряном цвете, независимо от корпуса. Доступные цвета: белый, Серебряный, хром и черный. При одновременном заказе любых электронагревателей в количестве мин. 100 шт. в одном цвете, также доступны цвета из палитры RAL, а также специальные: латунь и золото.

Таблица конфигураций:

Блок управления без нагревательного элемента


Элементы кода обозначены голубым цветом.

силовой код Код цвета Код типа кабеля
WE **MOB** **04** **T** **SMA** **W**
Код модели Код упаковки

	Модель	Мощность [Вт]	Упаковка	Цвет	Тип кабеля
WE	MOB MOB	01 120	T tuba	916 Белый	P Прямой кабель без вилки
	MBT MOB + тройник	02 200		SMA Серебряный	M Прямой кабель без вилки с маскирующим элементом
		03 300		CRO Хром 905 Черный	W Прямой кабель с вилкой
		04 400			U Спиральный кабель с вилкой
		06 600			
		08 800			
		10 1000			
		12 1200			

Технические данные:

Напряжение:	230 V / 50 Hz
Класс изоляции:	Класс I
Подключение радиатора:	G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]:	IPx5
Измерение температуры:	температура внутри радиатора а также температура помещения

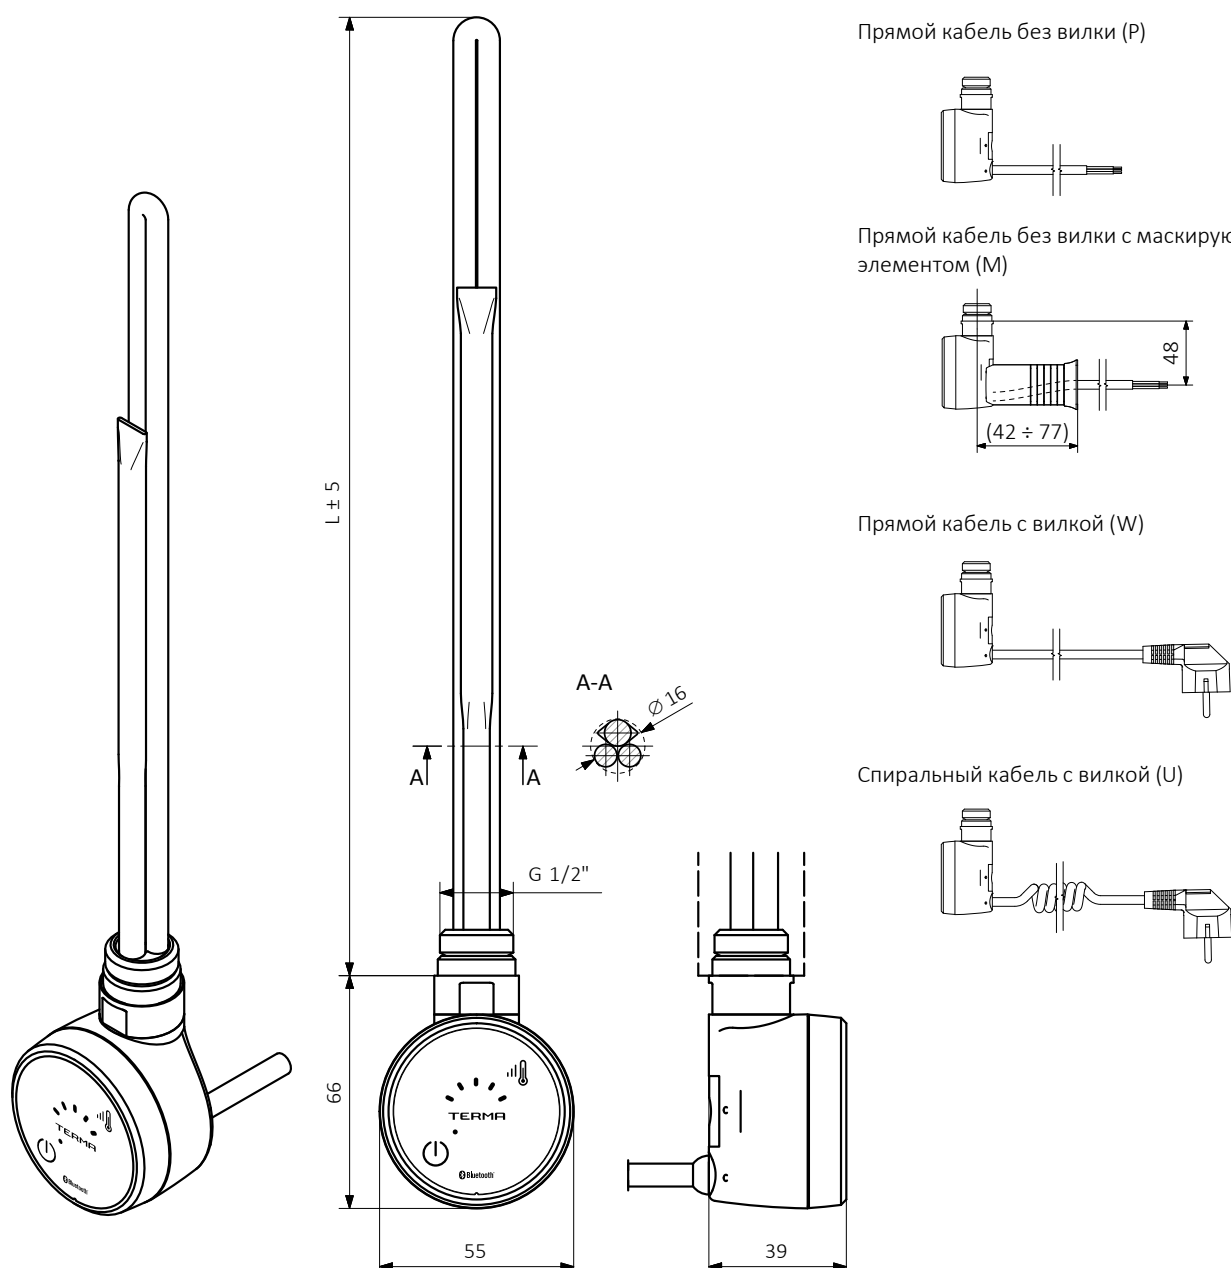

L [mm]	315	275	300	335	365	475	565	660
Мощность [W]	120	200	300	400	600	800	1000	1200