



MOA WiFi

Inteligentna grzałka sterowana przez WiFi,
Bluetooth lub ręcznie



MOA WiFi – sterujesz ciepłem zdalnie, oszczędzasz czas i energię.

MOA WiFi to nowoczesna grzałka do grzejników elektrycznych i wodno-elektrycznych. Łączy wygodne sterowanie manualne z możliwością zdalnego zarządzania przez aplikację **Terma Home**.



Grzałka **MOA WiFi** pozwala na wygodne sterowanie ciepłem manualnie za pomocą przycisków lub poprzez aplikację Terma Home na smartfonie lub tablecie. Dzięki temu zyskujesz pełną kontrolę nad ciepłem w domu – o każdej porze i z dowolnego miejsca na świecie.

Urządzenie wyposażone jest w **podwójne czujniki temperatury** – grzejnika i pomieszczenia – które zapewniają precyzyjne i oszczędne działanie. Po włączeniu grzałka szybko nagrzewa grzejnik do zaprogramowanej temperatury, a następnie pracuje cyklicznie, pobierając tylko tyle energii, ile jest potrzebne do utrzymania komfortu cieplnego. To oznacza niższe rachunki i bardziej ekologiczne ogrzewanie.


MOA WiFi to **bezpieczeństwo użytkowanie** – wbudowany bezpiecznik termiczny chroni przed przegrzaniem, a nowoczesna konstrukcja zapewnia stabilną pracę urządzenia.

To rozwiązanie, które łączy **komfort, oszczędność i technologię smart home**, sprawiając, że otrzymujesz nie tylko grzałkę, ale **inteligentne centrum zarządzania ciepłem w łazience i w całym domu**.

MOA WIFI odpowiada na bieżące potrzeby użytkowników oraz wymagania dotyczące **Ekoprojektu** określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2024/1103



Dlaczego MOA WiFi?

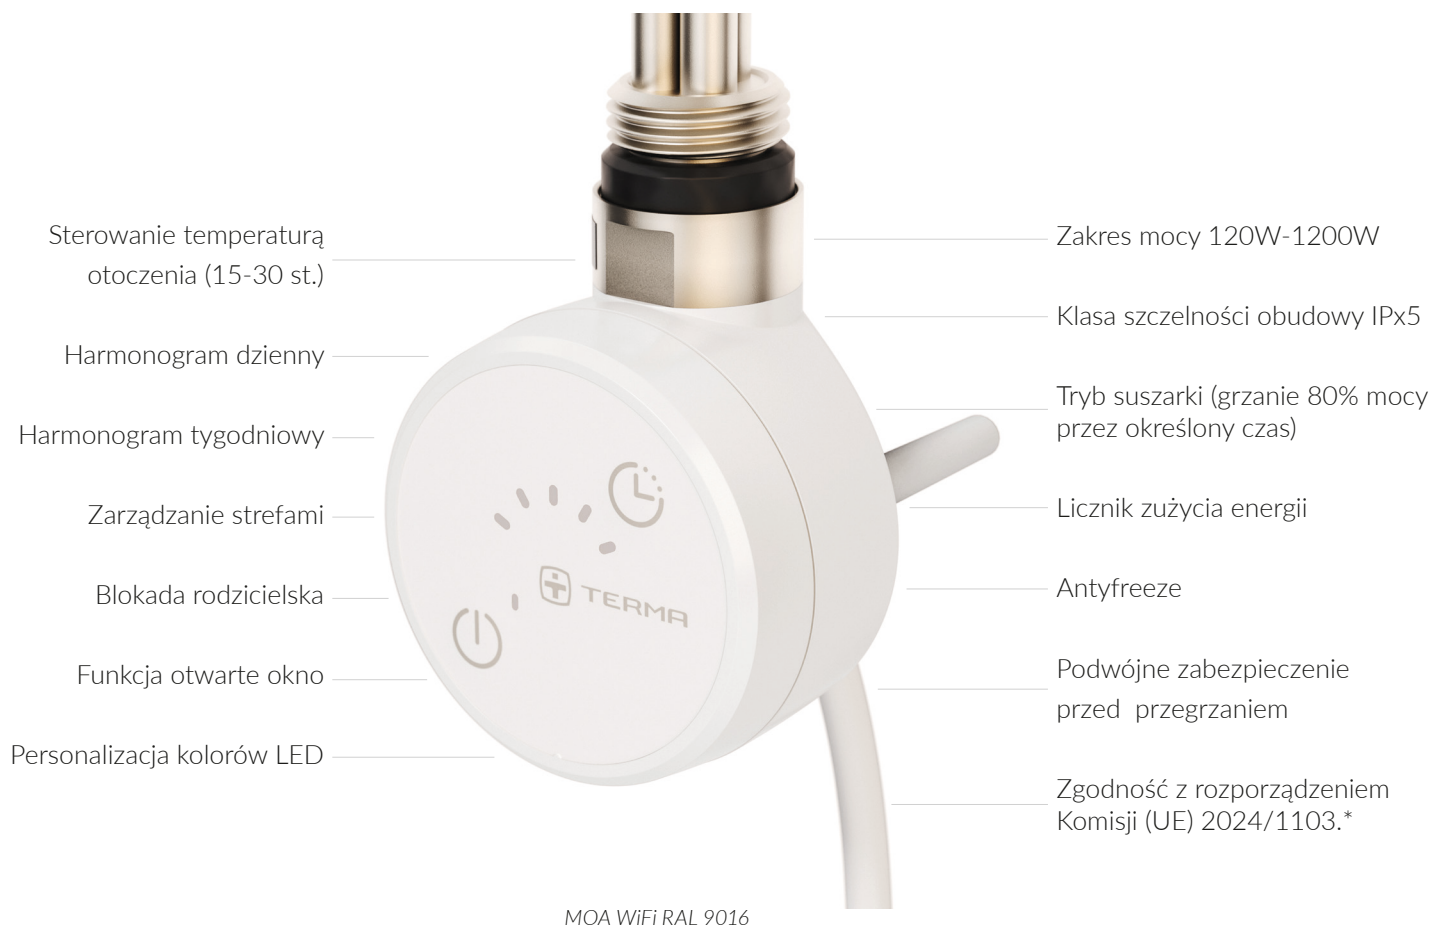

Kolorystyka

Grzałka **MOA WiFi** dostępna w kolorach: white, black, silver i brass.



MOA WiFi RAL 9005



MOA WiFi Silver



MOA WiFi Brass

* Dotyczy miejscowego ogrzewacza pomieszczeń lub grzejnika na ręczniki z zamontowanym modelem grzałki według tabelki





TERMA HOME

JAK TO DZIAŁA?

- Temperaturę ustawiasz ręcznie na urządzeniu (16–25°C) lub zdalnie w aplikacji TERMA Home (15–30°C).
- Wbudowany tryb Suszarki szybko dogrzeje pomieszczenie albo wysuszy ręczniki.
- Czujnik temperatury pomieszczenia i czujnik wewnętrzny – kontrolują ciepło tam, gdzie trzeba.
- Bezpiecznik termiczny chroni urządzenie przed przegrzaniem.
- Funkcja Anti-Freeze zabezpiecza przed zamarzaniem (poniżej 5°C).
- Kontrola rodzicielska – ochrona przed przypadkową zmianą ustawień.
- Spełnia normy UE.

DLACZEGO WARTO?

- Precyzyjna kontrola temperatury,
- Zdalne sterowanie przez WiFi,
- Komfort suszenia i dogrzewania,
- Bezpieczne użytkowanie na lata.

ZDALNE STEROWANIE

- Aplikacja Terma Home (Android/iOS)
- Precyzyjna regulacja temperatury (co 0,5°C)
- Harmonogramy i zarządzanie wieloma urządzeniami
- Personalizacja kolorów diod

POBIERZ APLIKACJĘ



Jak połączyć urządzenie z aplikacją Terma Home?

Krok 1. Pobierz aplikację

Na swoim telefonie lub tablecie zainstaluj aplikację **Terma Home**.

Krok 2. Włącz potrzebne funkcje

Upewnij się, że masz włączony:

- dostęp do internetu,
- Bluetooth,
- lokalizację.

Krok 3. Utwórz konto

Uruchom aplikację, zarejestruj się przy użyciu adresu e-mail i hasła, a następnie zaloguj.

Krok 4. Wprowadź urządzenie w tryb parowania

- Włącz urządzenie.
- Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez około **3 sekundy**, aż diody migną krótko na biał.
- Teraz dioda będzie wolno pulsować na niebiesko – to znak, że urządzenie jest gotowe do sparowania (czas trwania: 1 minuta).

Krok 5. Dodaj urządzenie w aplikacji

- Wybierz **Dodaj urządzenie**.
- Z listy wybierz swoje urządzenie.
- Wpisz **6-cyfrowy kod dostępu** (znajdziesz go w zestawie z urządzeniem).

Krok 6. Wybierz sposób połączenia

Bluetooth – działa, gdy jesteś blisko urządzenia.

- Wybierz *Połącz przez Bluetooth*. Dioda będzie świecić na biał.

Wi-Fi – pozwala sterować z dowolnego miejsca.

- Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi **2,4 GHz**, w której działa urządzenie.
- Wybierz *Połącz przez Wi-Fi*.
- Podaj hasło do tej samej sieci Wi-Fi.

Krok 7. Gotowe!

Twoje urządzenie zostało dodane i działa według domyślnego harmonogramu (dioda świeci na zielono).

Możesz teraz nadać mu własną nazwę i przypisać do wybranej strefy.


Krok 8. Zmiana metody połączenia

Jeśli chcesz później zmienić sposób połączenia, wejdź w: **Ustawienia urządzenia** → **Ustawienia zaawansowane** → **Zmień metodę połączenia**.


Dane techniczne

Oznaczenie modelu	MOA WiFi
Zasilanie	230 V / 50 Hz, 110V / 60 Hz
Klasa ochronności	Klasa I
Przyłącze grzejnikowe	G 1/2"
Stopień ochrony obudowy	IPx5
Pomiar temperatury	Temperatura wewnątrz grzejnika oraz temperatura pomieszczenia
WiFi	2,4 GHz 802.11 b/g/n/ax


Rysunek techniczny

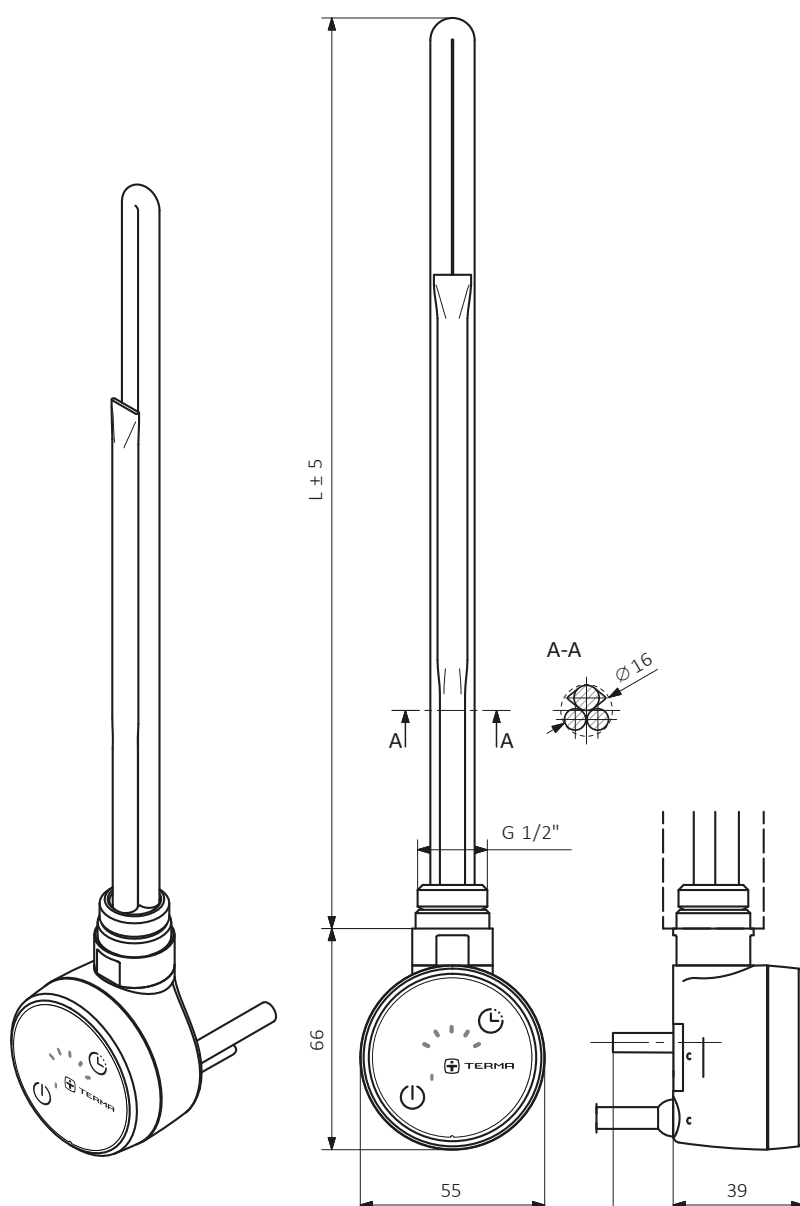


Kabel prosty bez wtyczki




Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą



Kabel prosty z wtyczką



Kabel spiralny z wtyczką




L [mm]	315	275	300	335	365	475	565	660
Moc [W]	120	200	300	400	600	800	1000	1200

Kodowanie produktu

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

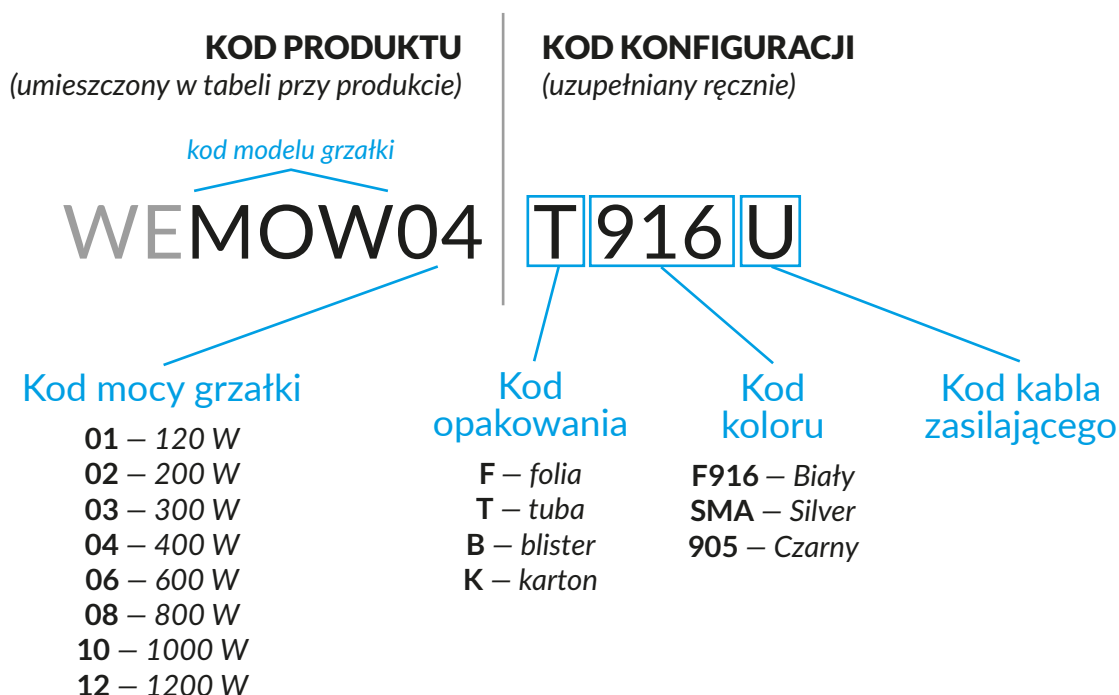

WE – grzałka lub sterownik urządzenia elektrycznego



Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Zgodnie z dewizą Termy, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Terma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów. Prezentowane zdjęcia są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.