



◀ **Grzejnik**

AERO T 1260 ↑ x 500 ↔ SX,
kolor grzejnika: Metallic Grey,
kod grzejnika: WGATT126050 KMGRSX


Zawory i akcesoria

Zawór zespolony termostatyczny kątowy, lewy, chrom
Głowica termostatyczna Slim, chrom
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom

AERO T 



DOSTĘPNE ROZMIARY

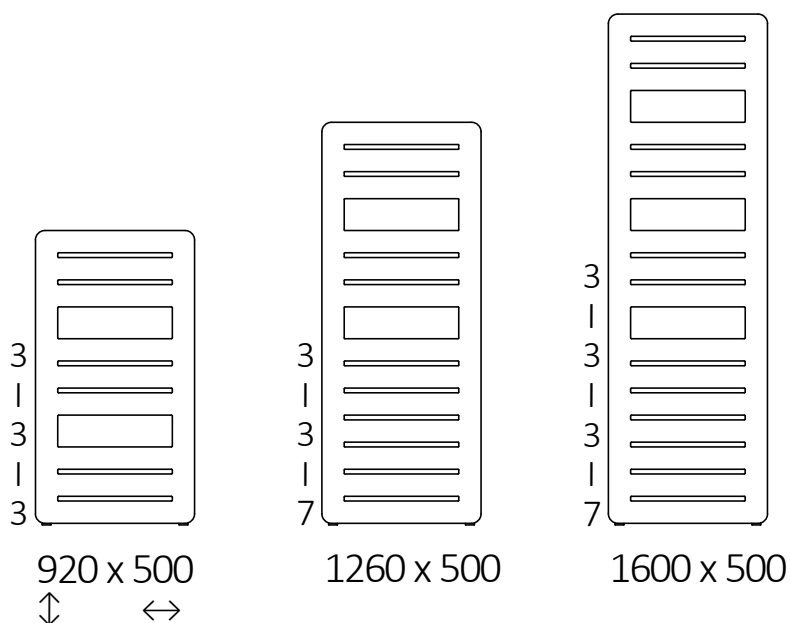

GRZEJNIK ZASILANY CO.

Podłączenia



Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji: 6
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
920	500	396	209	WGATT092050
1 260	500	532	283	WGATT126050
1 600	500	678	363	WGATT160050

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE


Ciśnienie robocze: 400 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C


Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączenia C1 [mm]	Rozstaw podłączenia C4 [mm]	Rozstaw podłączenia C5 [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność [dm³]	Waga [kg]
920	500	50	500	500	430	765	77	3,53	12,36
1 260	500	50	500	500	430	1105	77	5,04	17,53
1 600	500	50	500	500	430	1445	77	6,24	21,82

RYSUNEK TECHNICZNY

SX

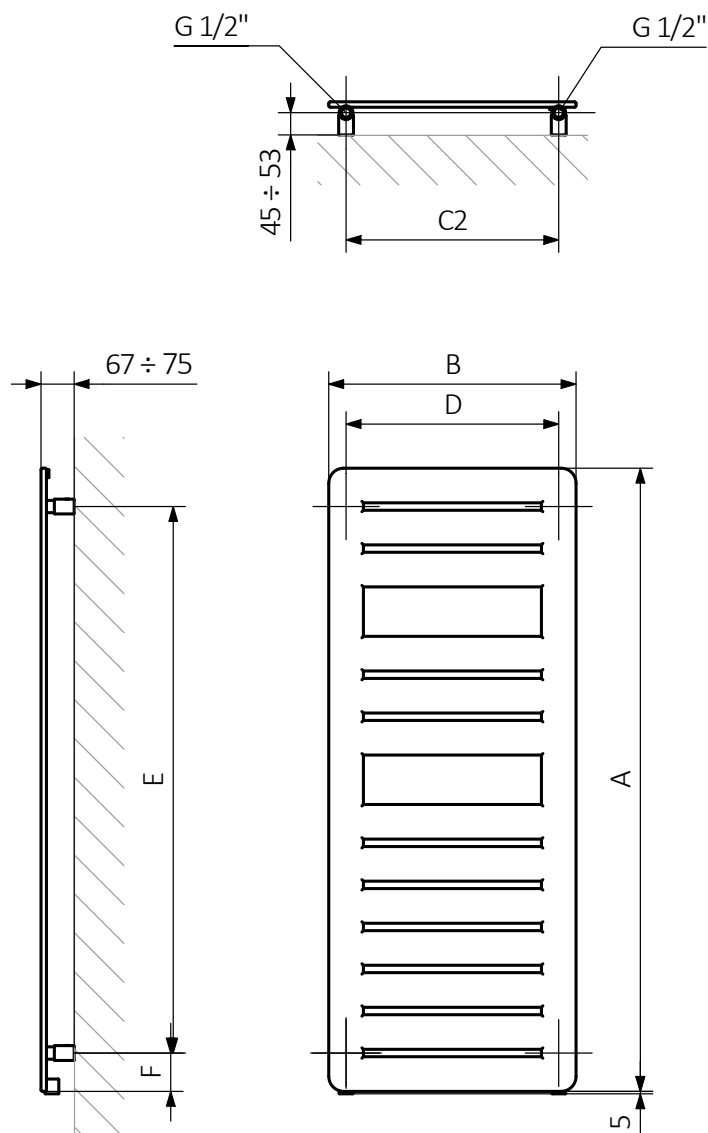


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora


Kolektor:

RYSUNEK TECHNICZNY

ZX

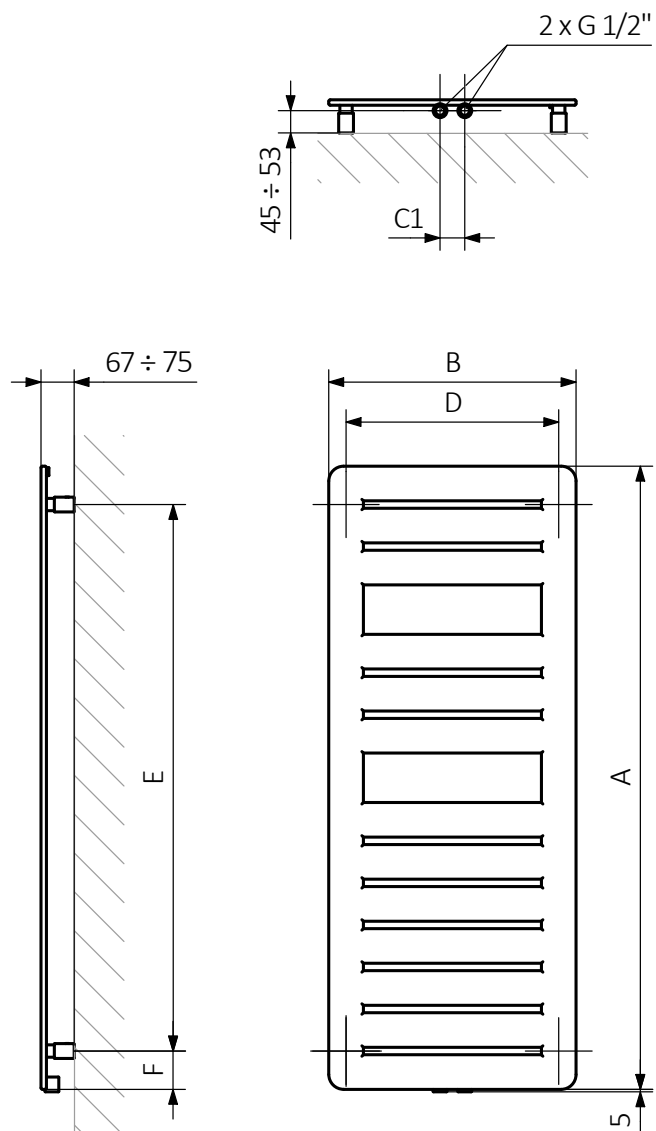


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

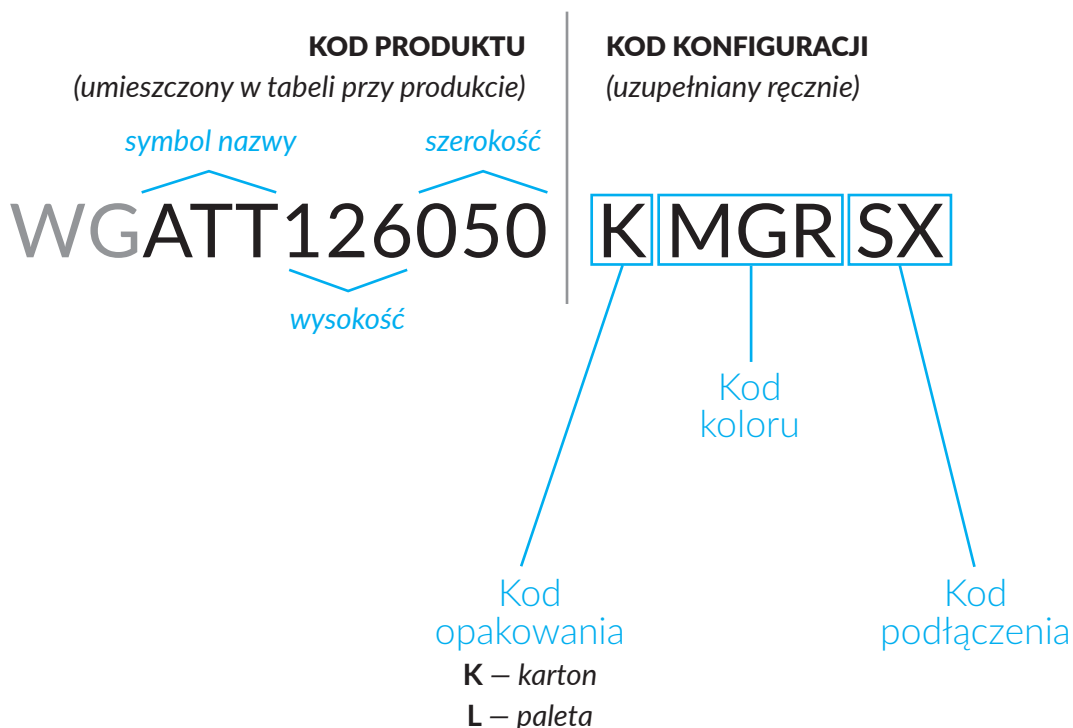

WG – grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania