



◀ Grzejnik


BLU T 1635 ↑ x 540 ↔ Z8,
kolor grzejnika: Metallic Grey,
kod grzejnika: WGBTR163044 KMGRZ8

Zawory i akcesoria

Zawór zespolony termostatyczny kątowy, lewy, chrom
Głowica termostatyczna Slim, chrom
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom

Polecane do grzejnika BLU T

Wieszak BLU (strona 14)




BLU T






DOSTĘPNE ROZMIARY

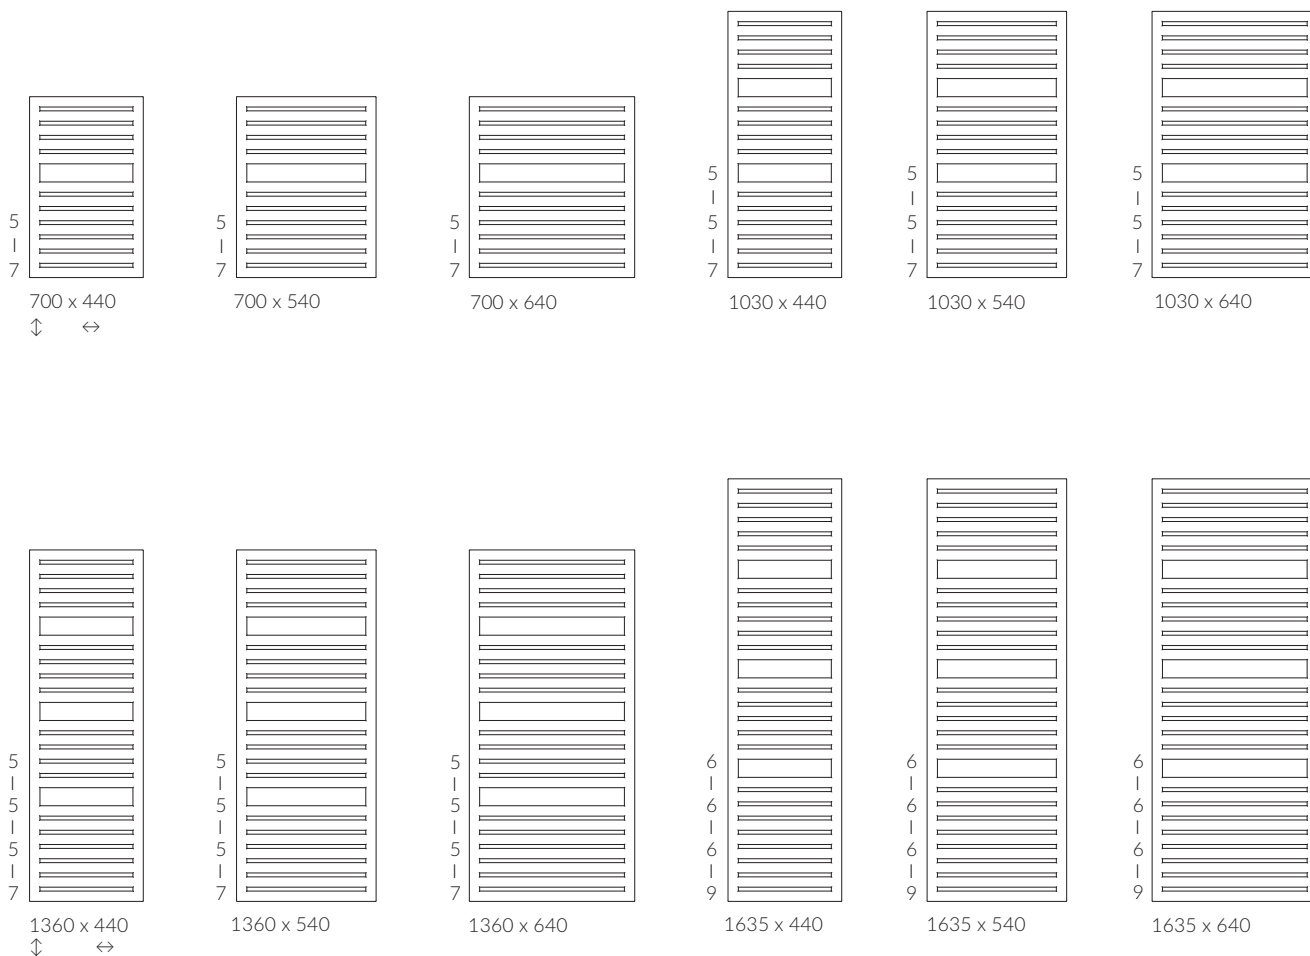

GRZEJNIK ZASILANY CO. / GRZEJNIK ZASILANY CO. Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

Podłączenia



Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza			Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 12
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	
700	440	318	169	300	WGBTR070044...
700	540	447	238	400	WGBTR070054...
700	640	576	307	600	WGBTR070064...
1030	440	435	232	400	WGBTR103044...
1030	540	529	282	600	WGBTR103054...
1030	640	621	331	600	WGBTR103064...
1360	440	552	294	600	WGBTR136044...
1360	540	674	359	800	WGBTR136054...
1360	640	795	423	800	WGBTR136064...
1635	440	650	346	600	WGBTR163044...
1635	540	794	423	800	WGBTR163054...
1635	640	940	501	1000	WGBTR163064...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 800 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączenia C1 [mm]	Rozstaw podłączenia C2 [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność [dm³]	Waga [kg]
700	440	50	400	390	550	75	5,60	9,10
700	540	50	500	490	550	75	6,80	11,07
700	640	50	600	590	550	75	8,00	13,03
1030	440	50	400	390	880	75	8,00	13,13
1030	540	50	500	490	880	75	9,70	15,82
1030	640	50	600	590	880	75	11,40	18,62
1360	440	50	400	390	1210	75	10,40	17,16
1360	540	50	500	490	1210	75	12,60	20,68
1360	640	50	600	590	1210	75	14,80	24,30
1635	440	50	400	390	1485	75	12,70	20,99
1635	540	50	500	490	1485	75	15,40	25,33
1635	640	50	600	590	1485	75	18,10	29,68

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia




Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza [W]	Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 13
700	440	300	WLBTR070044...
700	540	400	WLBTR070054...
700	640	600	WLBTR070064...
1030	440	400	WLBTR103044...
1030	540	600	WLBTR103054...
1030	640	600	WLBTR103064...
1360	440	600	WLBTR136044...
1360	540	800	WLBTR136054...
1360	640	800	WLBTR136064...
1635	440	600	WLBTR163044...
1635	540	800	WLBTR163054...
1635	640	1000	WLBTR163064...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
700	440	390	550	75	5,60	13,64
700	540	490	550	75	6,80	16,58
700	640	590	550	75	8,00	19,51
1030	440	390	880	75	8,00	19,61
1030	540	490	880	75	9,70	23,68
1030	640	590	880	75	11,40	27,85
1360	440	390	1210	75	10,40	25,58
1360	540	490	1210	75	12,60	30,89
1360	640	590	1210	75	14,80	36,29
1635	440	390	1485	75	12,70	31,28
1635	540	490	1485	75	15,40	37,80
1635	640	590	1485	75	18,10	44,34


RYSUNEK TECHNICZNY

SX

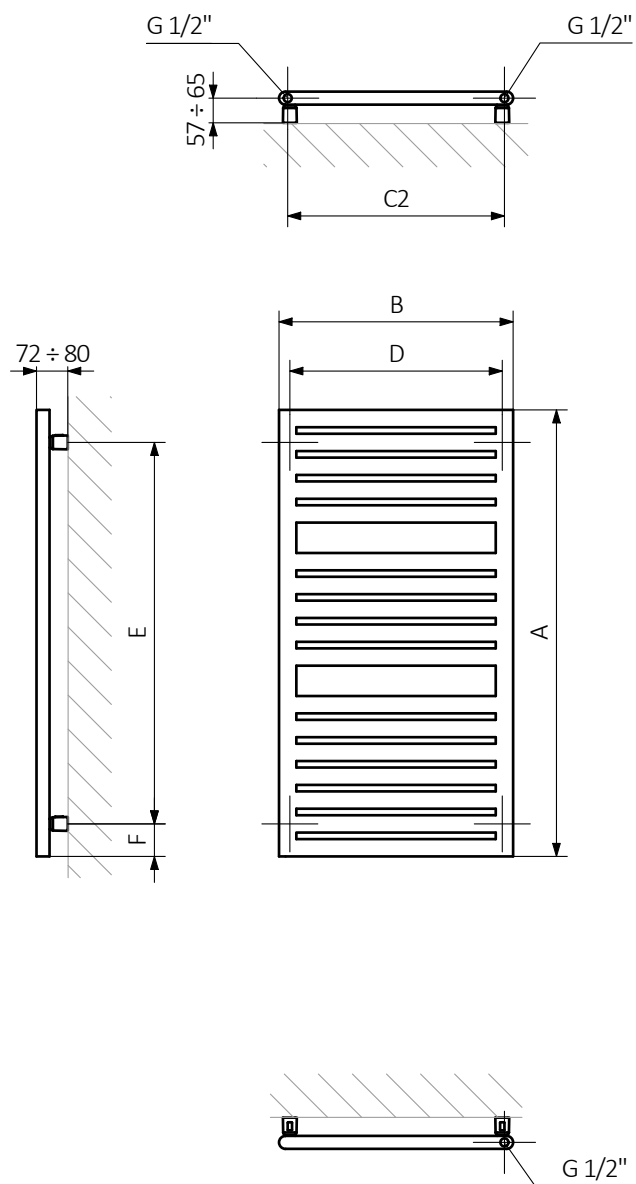


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**




RYSUNEK TECHNICZNY

ZX

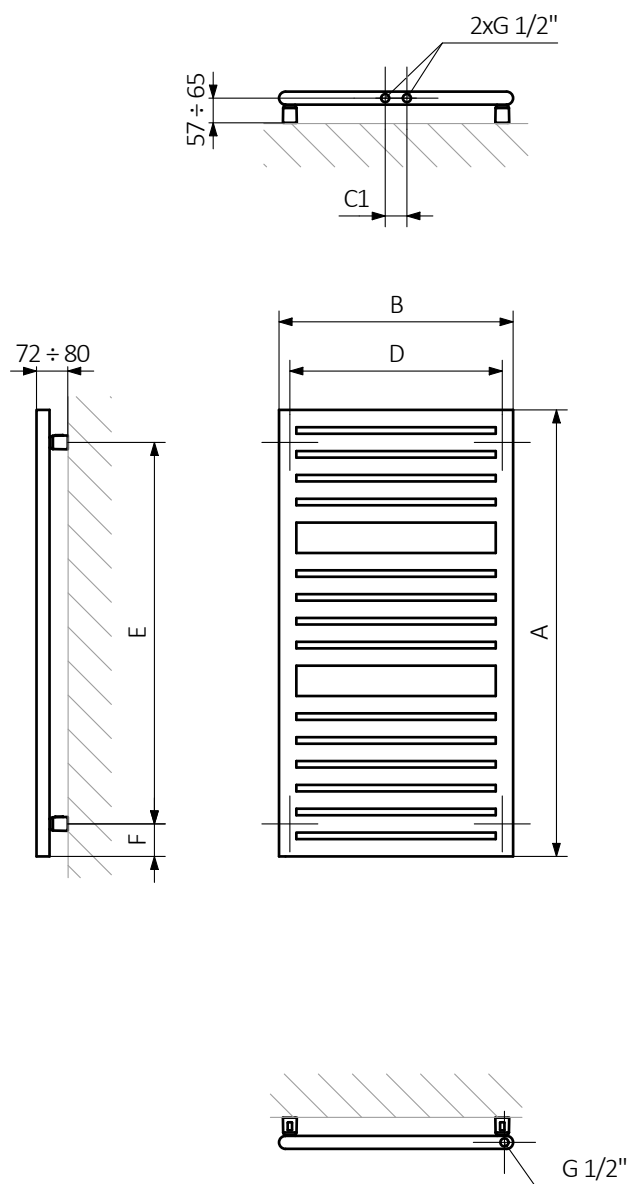


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**




RYSUNEK TECHNICZNY

Z1

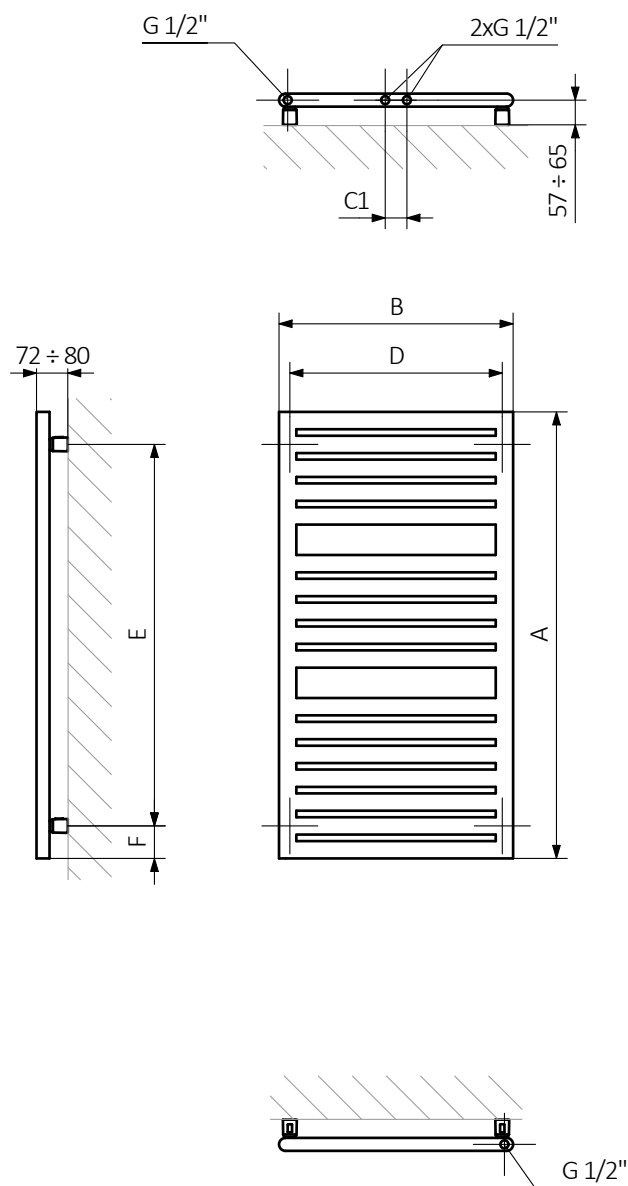


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**




RYSUNEK TECHNICZNY

Z8

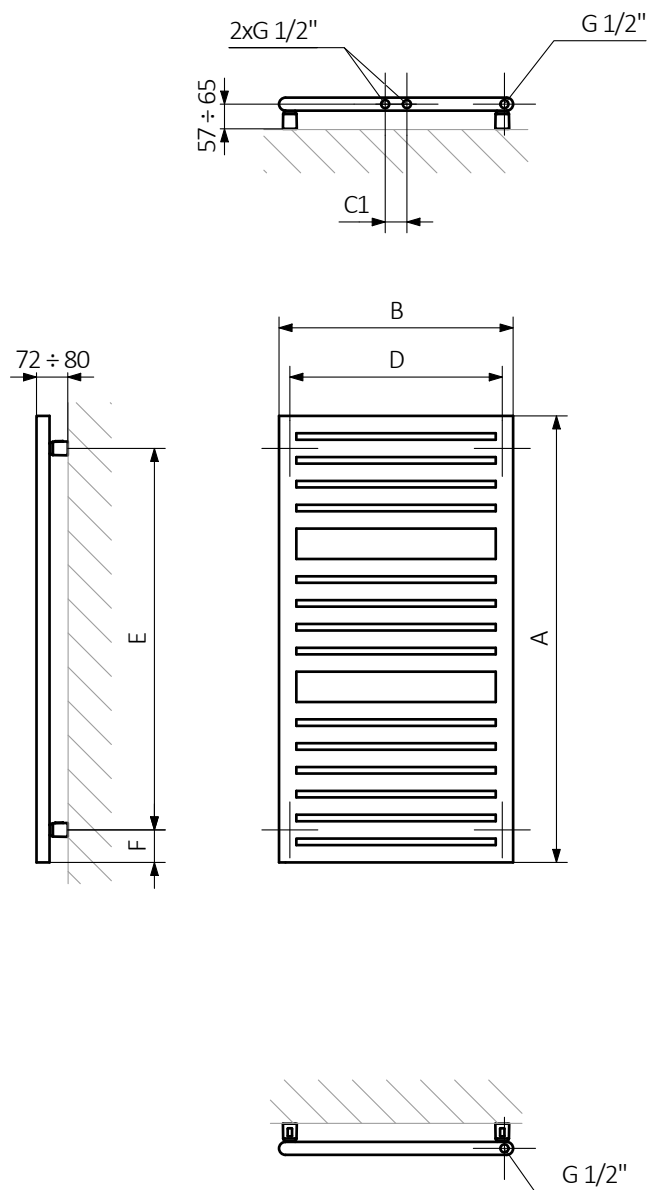


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**




RYSUNEK TECHNICZNY

E1

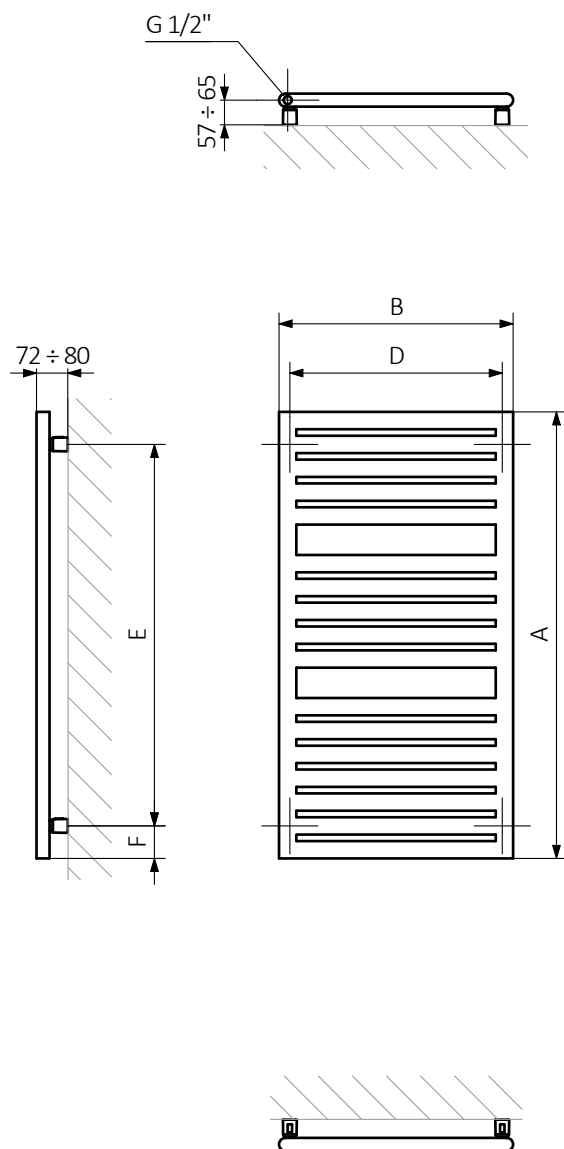


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**




RYSUNEK TECHNICZNY

E8

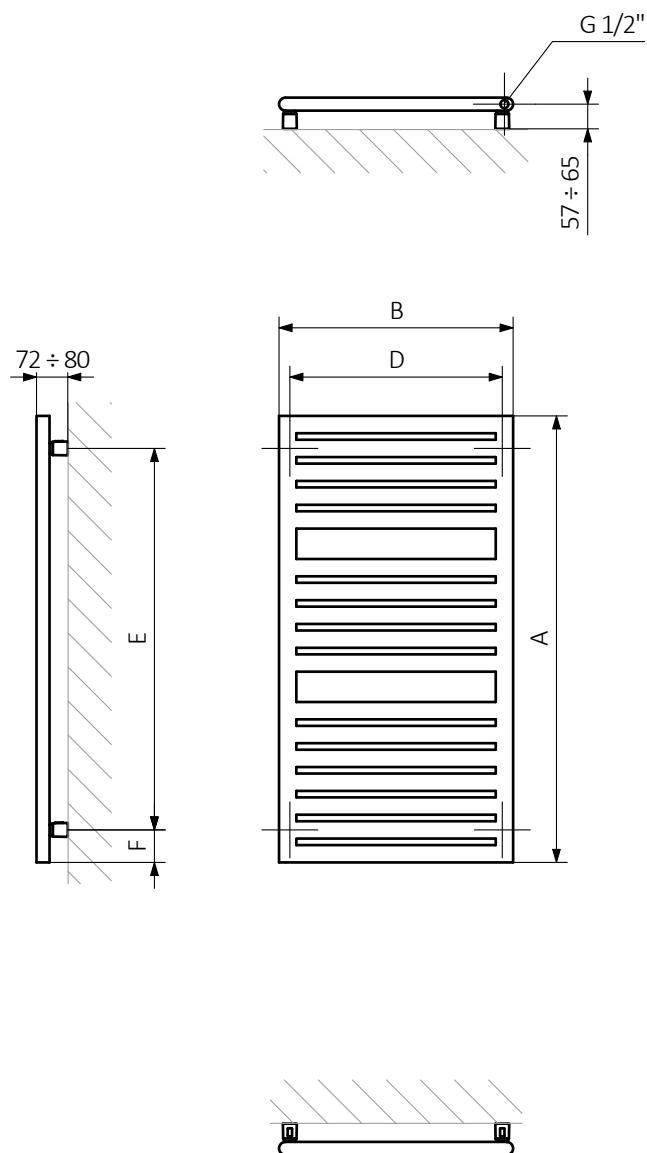

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora


Kolektor: **Rurka:**



BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

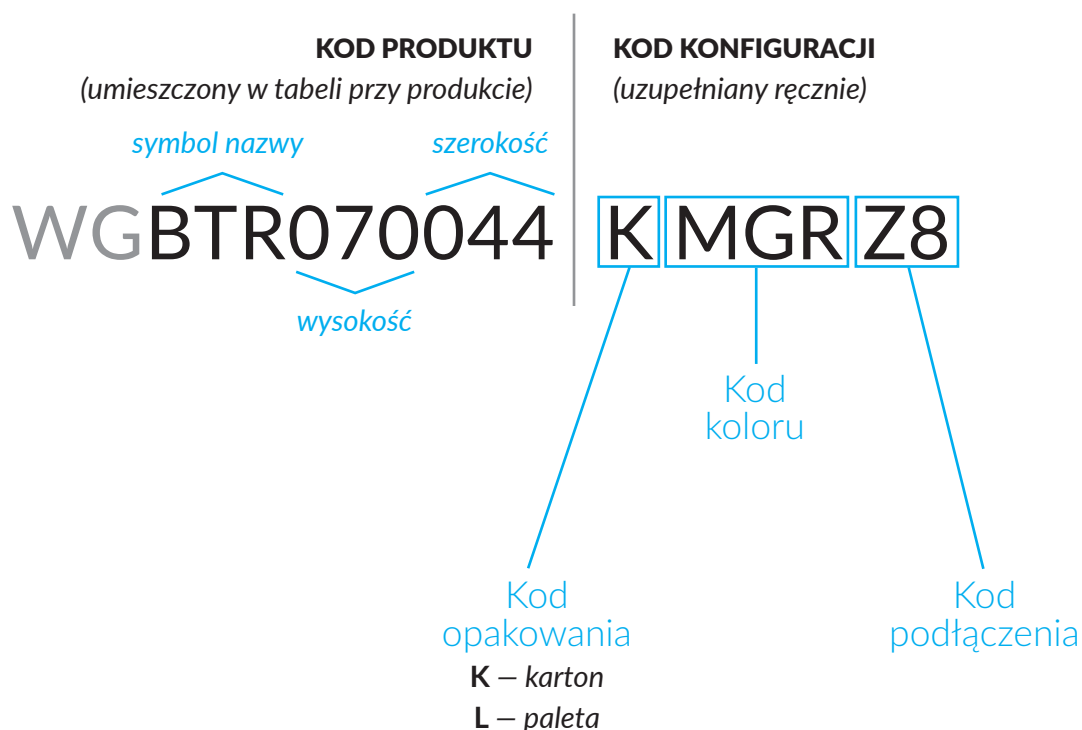

WG – grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z CZYNNIKIEM GRZEW CZYM (GRUPA PRODUKTOWA „WL”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:




BUDOWA KODU:



WL – grzejnik elektryczny napełniony czynnikiem grzewczym z fabrycznie zainstalowaną grzałką

WIESZAK BLU

ZAPROJEKTOWANY DO GRZEJNIKA BLU V I BLU T

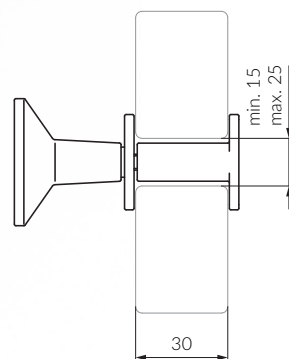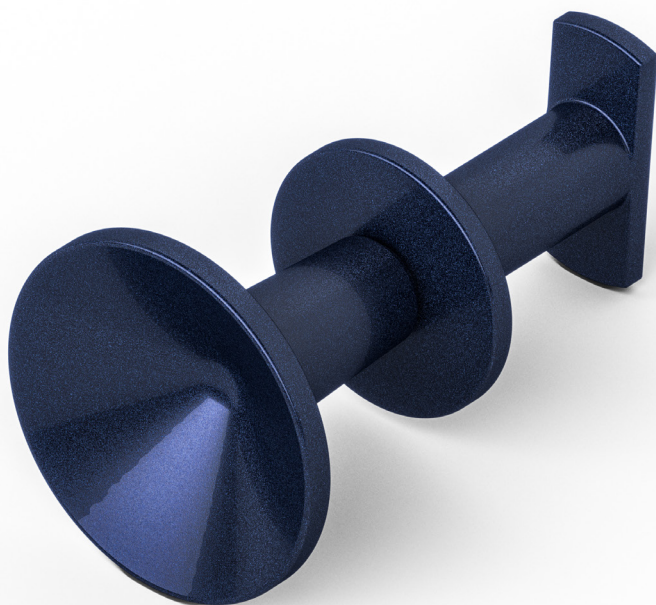

Ø [mm]	Kolor	Kod produktu
40	Premium	WRWJUS004...



