

Areo H



Цвет без
доплаты



Areo H 410 $\downarrow$ × 1800 $\leftrightarrow$ SX
цвет: RAL 3020

Комплект трехходовой термостатический, левый, хром
Комплект маскирующий двойной, хром







Стандартные подключения:




Дополнительные подключения:



Доступные размеры:



325 x 900
↓ ↔




325 x 1200




325 x 1500




325 x 1800



410 x 1200
↓ ↔



410 x 1500



410 x 1800

Технические данные:


Рабочее давление: 700 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
325	900	50	830	290	160	830	170	77,5	3,25	8,97	WGARN032090
325	1200	50	1130	388	214	1130	170	77,5	4,57	11,88	WGARN032120
325	1500	50	1430	485	267	1430	170	77,5	5,90	14,79	WGARN032150
325	1800	50	1730	582	320	1730	170	77,5	7,22	17,70	WGARN032180
410	1200	50	1130	480	265	1130	255	77,5	5,72	14,87	WGARN041120
410	1500	50	1430	600	330	1430	255	77,5	7,37	18,51	WGARN041150
410	1800	50	1730	720	396	1730	255	77,5	9,03	22,15	WGARN041180




Технический рисунок:



YP

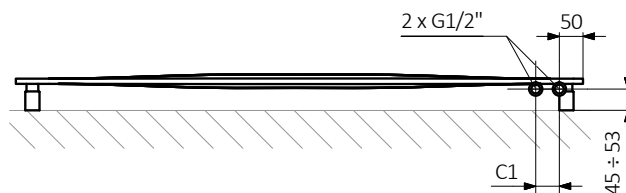

YL

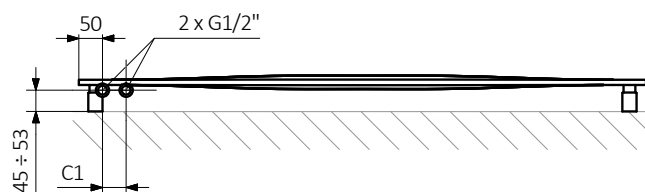


SX

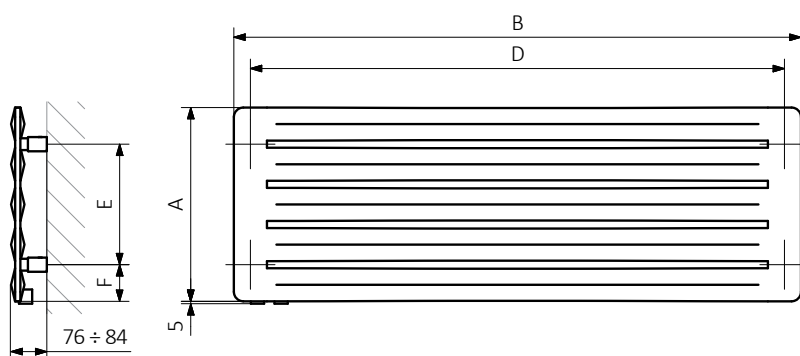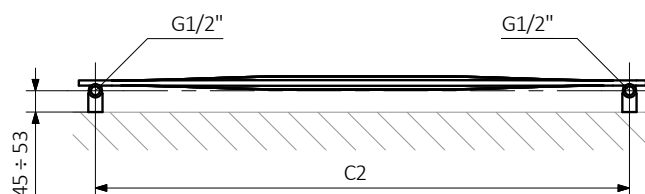

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGARH032090

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки
K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGARH032090 K916SX **E** — Код нестандартности

Legenda



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.