

Angus V



Цвет без
доплаты


TERMA
SINCE 1990



Angus V 1460↓ × 520↔ SX
цвет: RAL 3020

Вентиль трехосевой термостатический, левый, хром
Вентиль трехосевой запорный, правый, хром
Маскирующий комплект, хром
Термостатическая головка Slim, хром

ARTES
DESIGN







Цвет без
доплаты

дизайн: Artes Design


Стандартные подключения:




Дополнительные подключения:

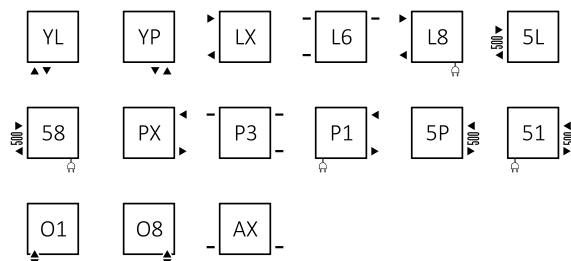

Электрический радиатор:



Доступные размеры:

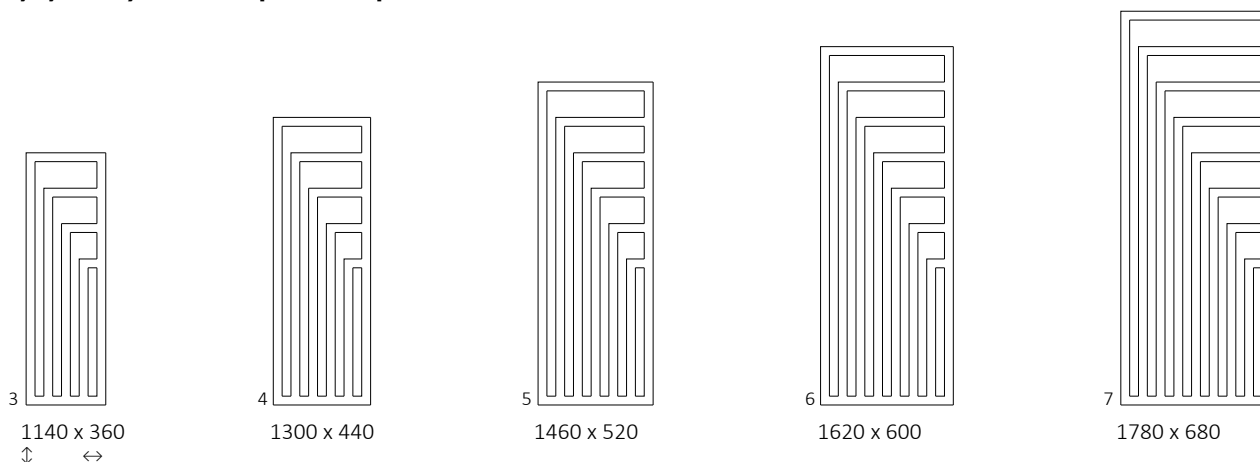

Технические данные:

Рабочее давление: 800 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↑ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 6
1140	360	50	320	421	224	400	320	960	90	5,18	11,50	WGANG114036
1300	440	50	400	557	293	600	400	1120	90	6,92	15,36	WGANG130044
1460	520	50	480	711	372	800	480	1280	90	8,88	19,71	WGANG146052
1620	600	50	560	905	472	1000	560	1440	90	11,07	24,57	WGANG162060
1780	680	50	640	1116	580	1200	640	1600	90	13,48	29,92	WGANG178068





Цвет без
доплаты

Технический рисунок:


SX

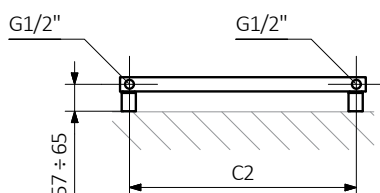


ZX

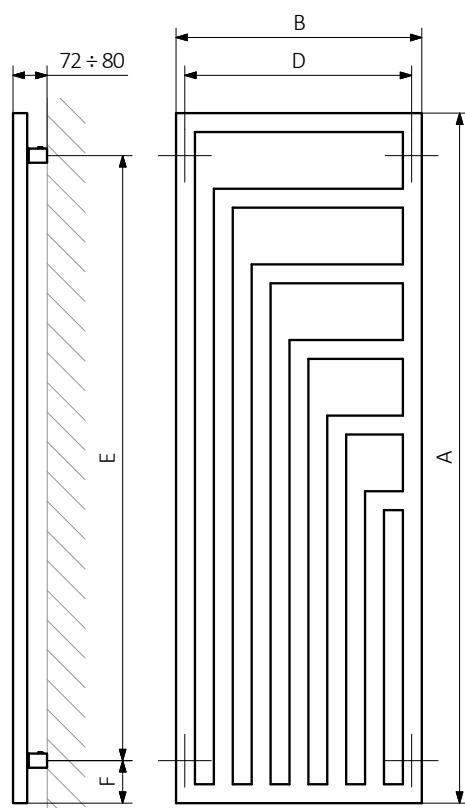

Y1

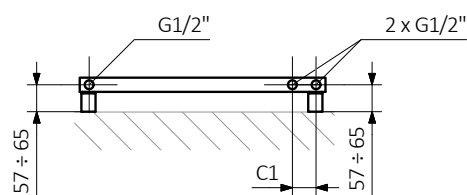


Y8

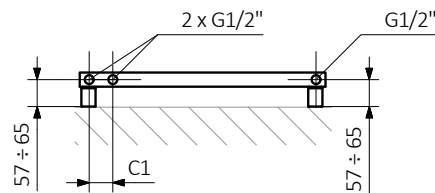

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора


Трубка:







Технический рисунок:

E8




E1

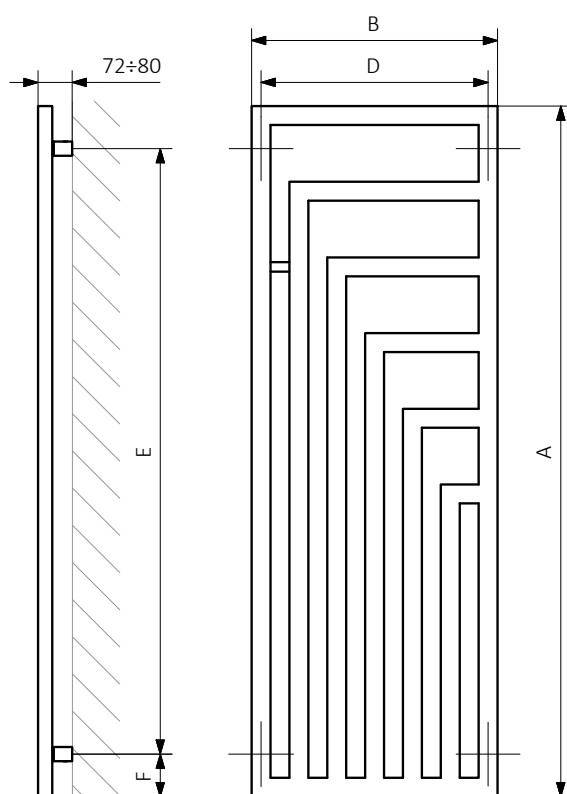

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGANG114036

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки
K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLANG114036

K916E1DRYM

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E1 DRY M

Код упаковки
K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGANG114036 K916SX **E** — Код нестандартности



Цвет без
доплаты

Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без
доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.