


Cyklon H




Цвет без
доплаты

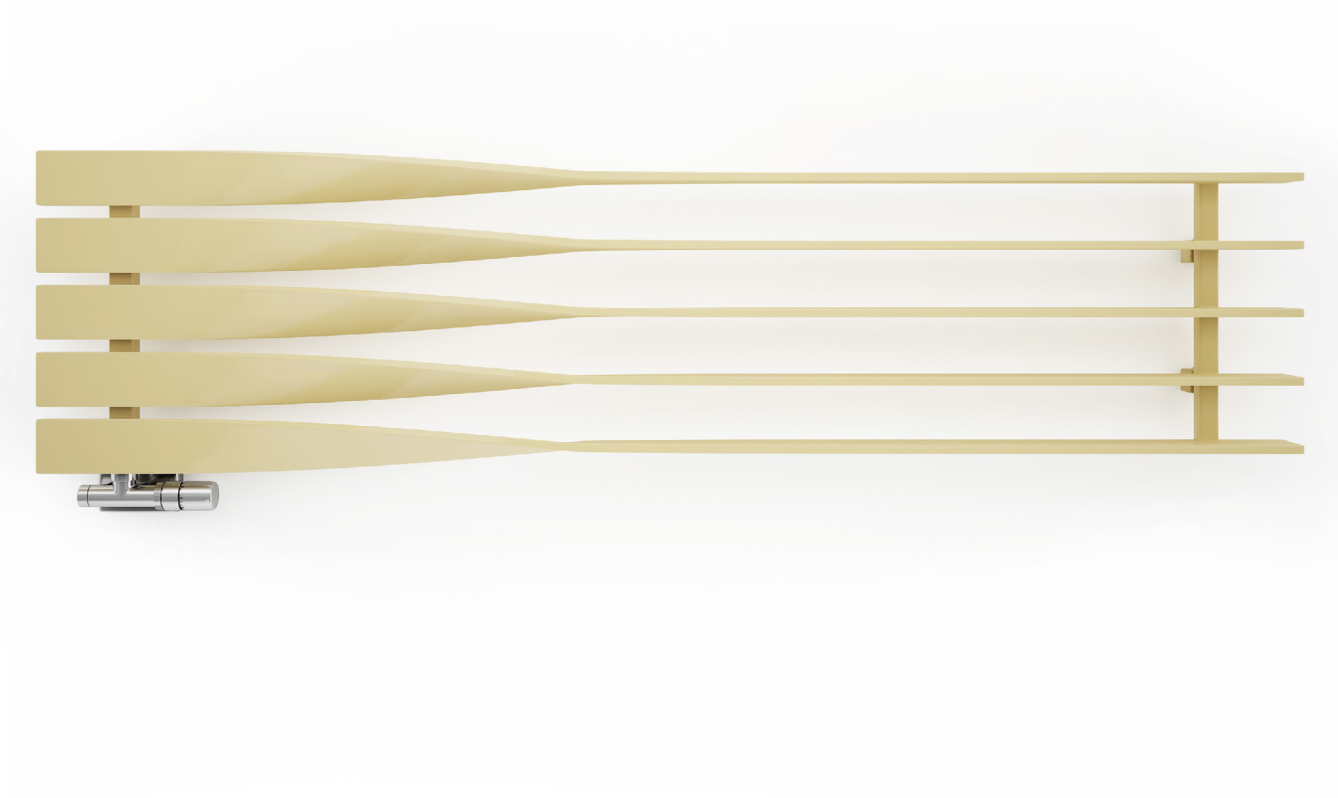

Cyklon H 410 $\updownarrow$ × 1600 $\leftrightarrow$ O1
цвет: RAL 1015

Комплект трехходовой термостатический угловой, левый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром








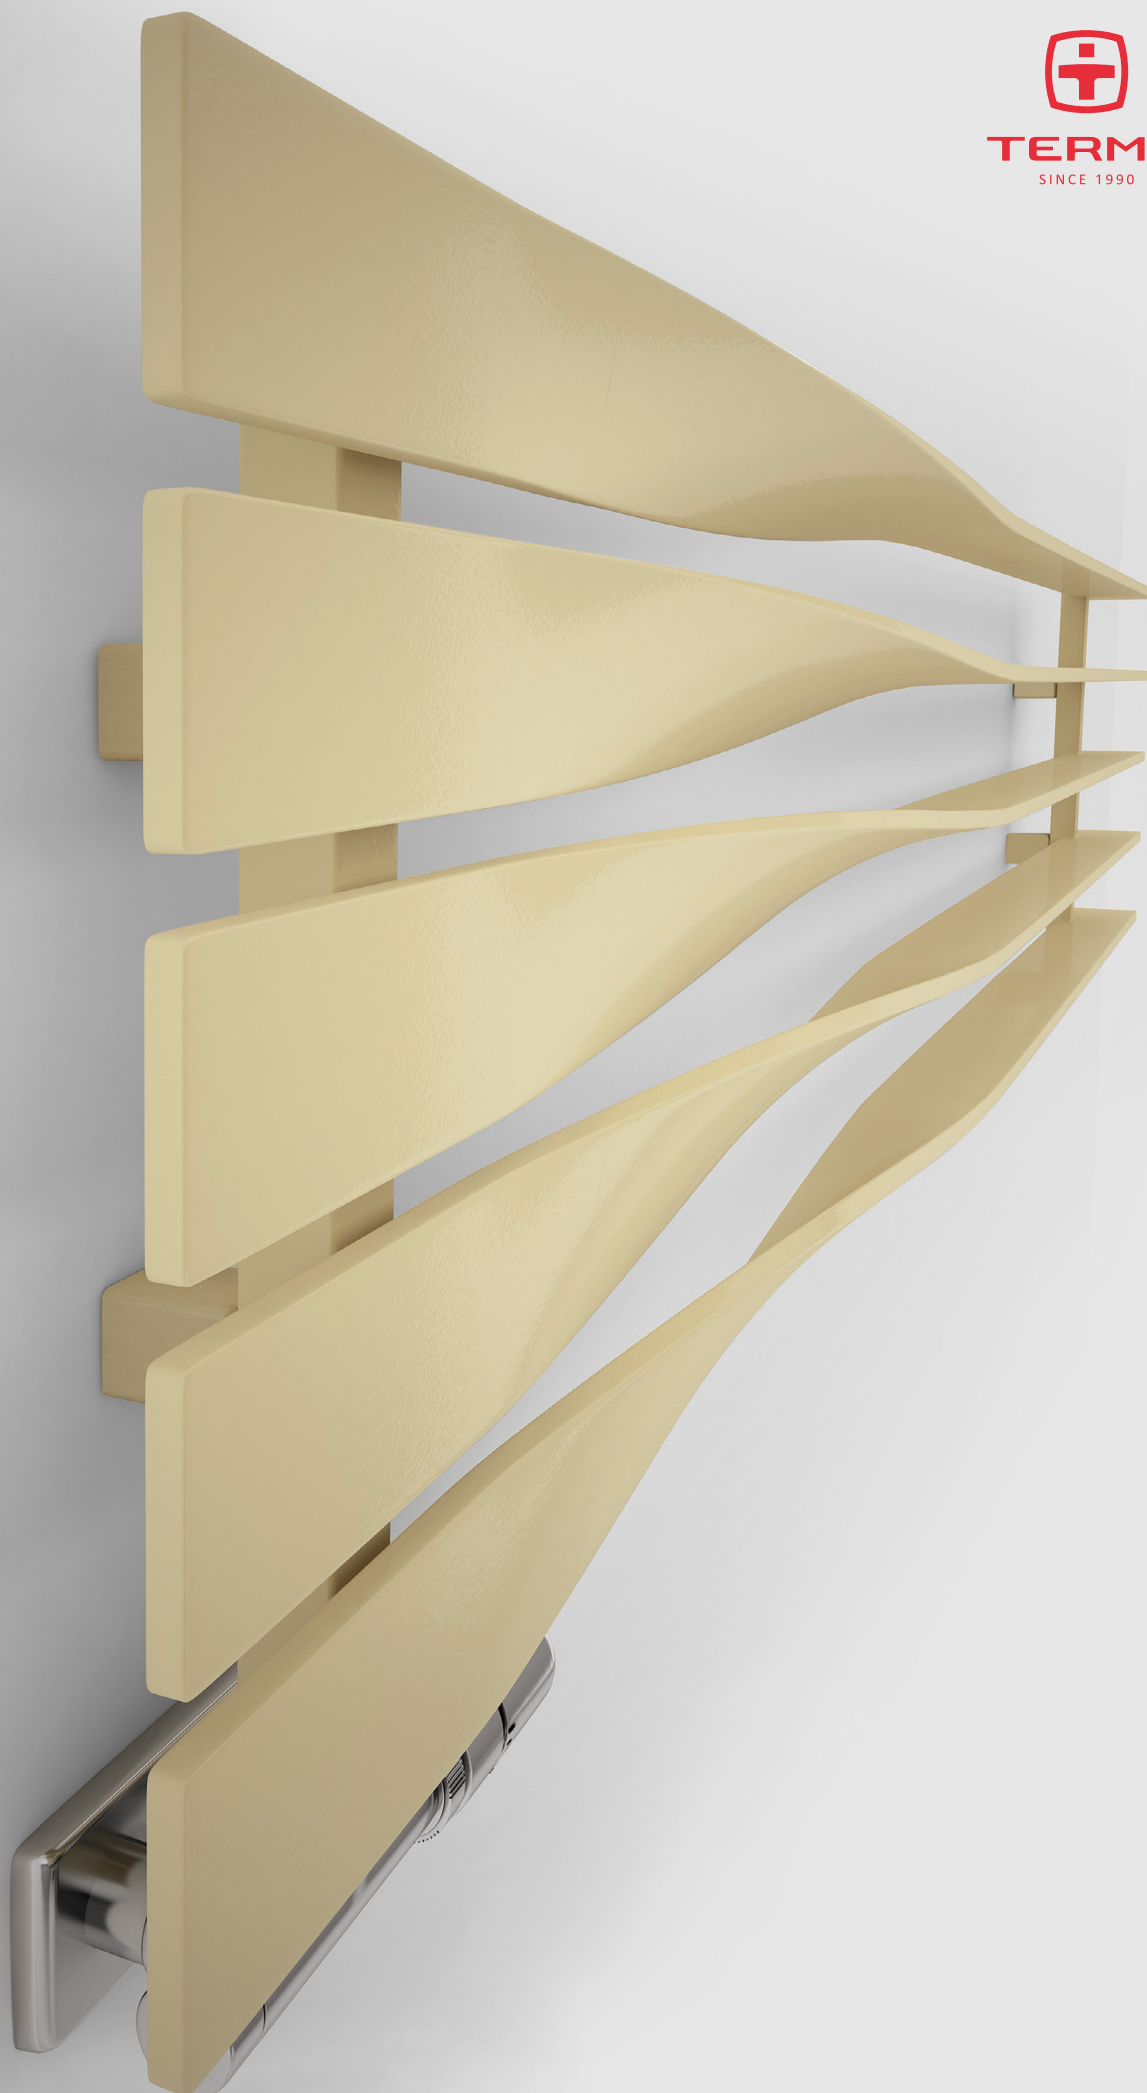




Стандартные подключения:



Доступные размеры:

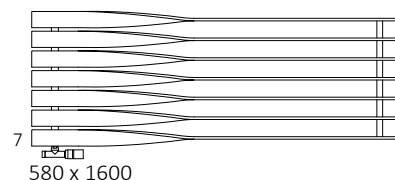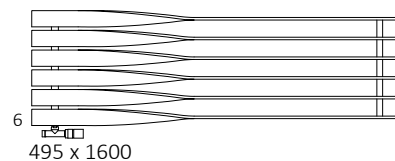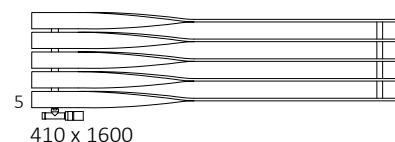

Технические данные:

Рабочее давление: 700 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
410	1000	50	408	212	800	170	120	2,59	13,40	WGСУН041100
410	1300	50	497	255	1100	170	120	3,29	17,09	WGСУН041130
410	1600	50	587	298	1400	170	120	3,98	20,78	WGСУН041160
495	1000	50	490	249	800	255	120	3,12	16,10	WGСУН049100
495	1300	50	597	299	1100	255	120	3,95	20,53	WGСУН049130
495	1600	50	704	349	1400	255	120	4,78	24,96	WGСУН049160
580	1300	50	697	342	1100	340	120	4,62	23,97	WGСУН058130
580	1600	50	821	399	1400	340	120	5,59	29,13	WGСУН058160




Цвет без
доплаты

Технический рисунок:

01

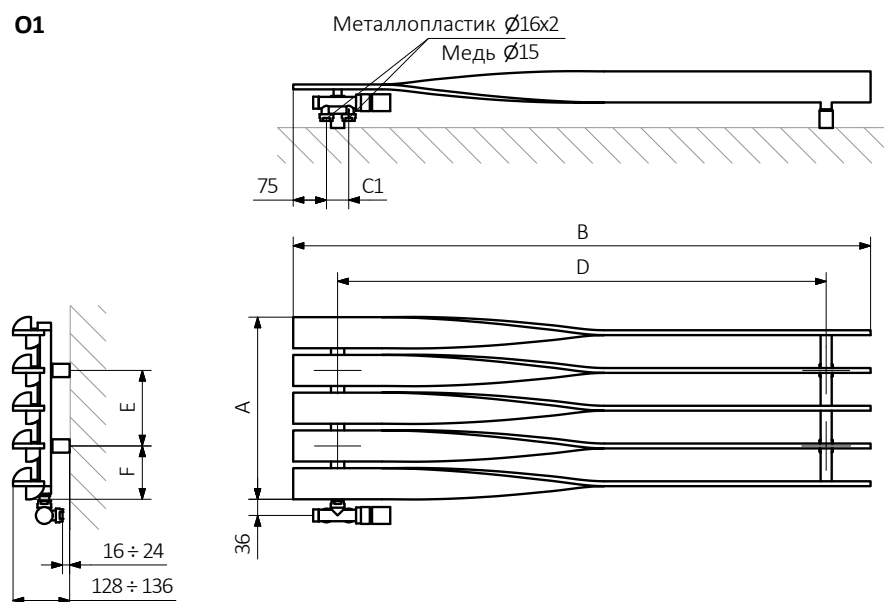


08

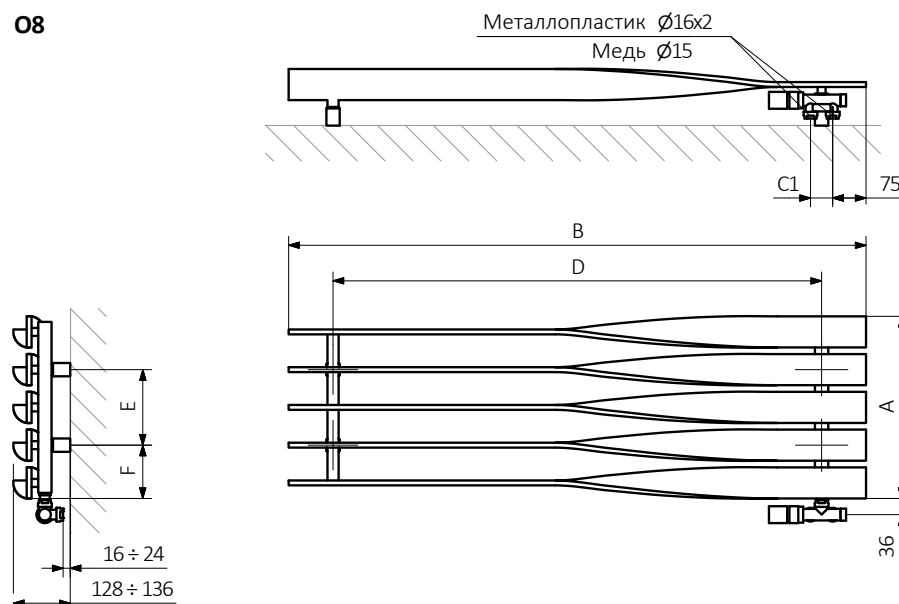

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями креплений по горизонтали E — расстояние между осями креплений по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор : Трубка :

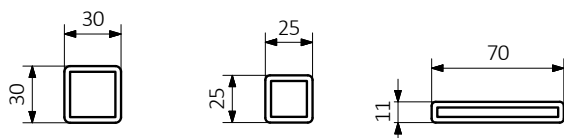



Цвет без
доплаты

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGCYH041100

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916O1

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 O1

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGCYH041100 K916O1 **E** — Код нестандартности



Цвет без
доплаты

Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без
доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.