





Цвет без
доплаты

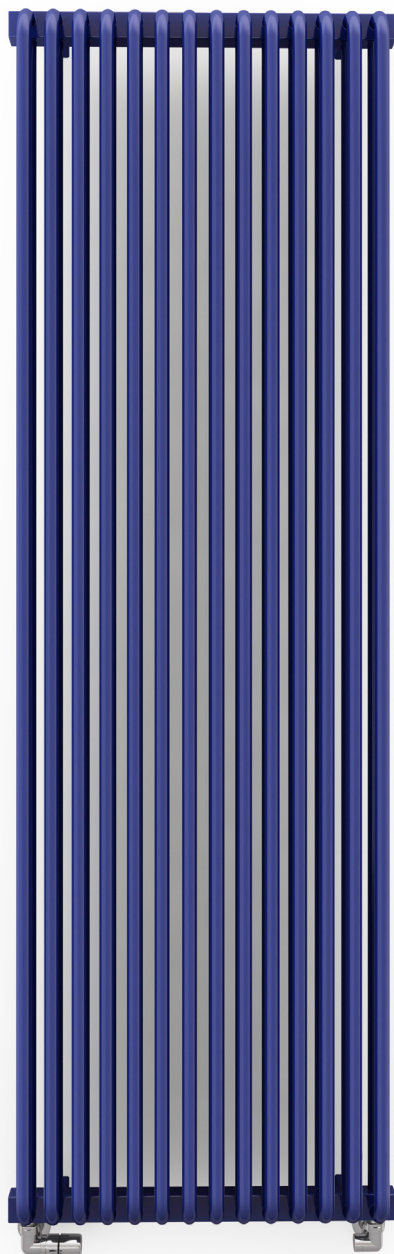

Delfin 1800↑ × 580↔ SX
цвет: RAL 5022

Комплект трехсеквой термостатический, левый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром

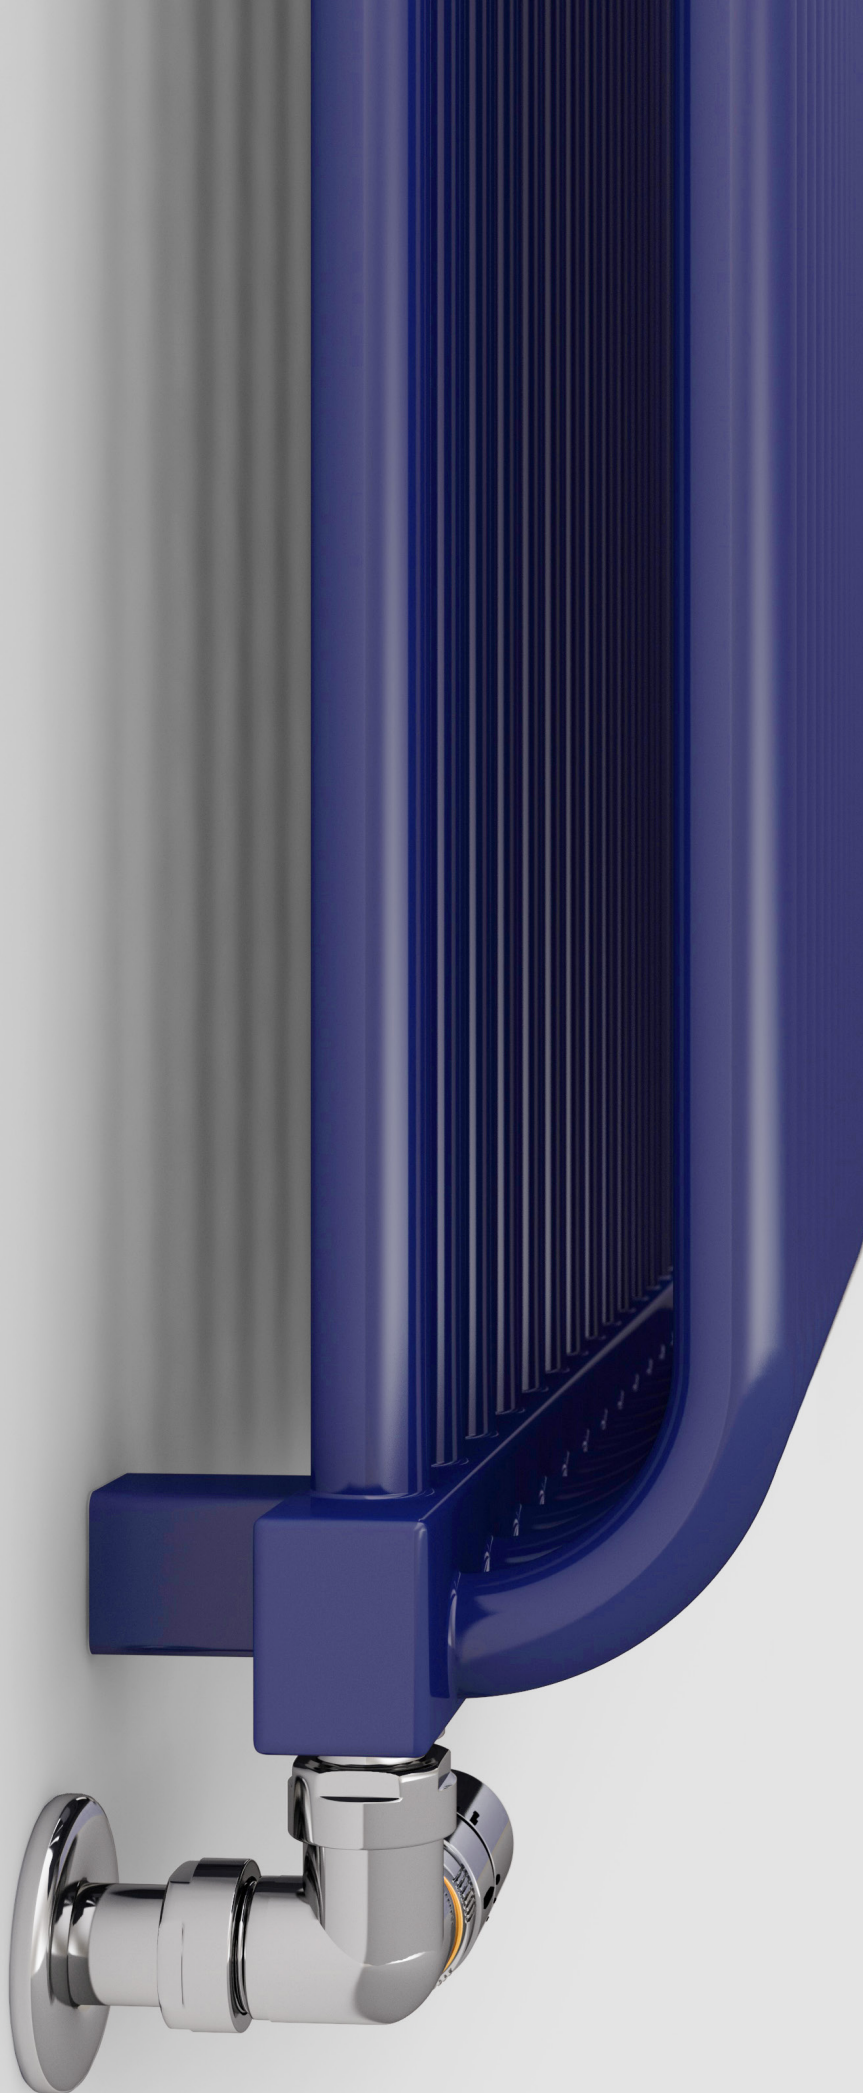




Цвет без
доплаты


дизайн: Terma

Стандартные подключения:


A ↑ 440÷2000:



A ↑ 440÷640:



A ↑ 1800÷2000:



Электрический радиатор:

A ↑ 440÷640:




Дополнительные подключения:


A ↑ 440÷2000:



A ↑ 440÷640:

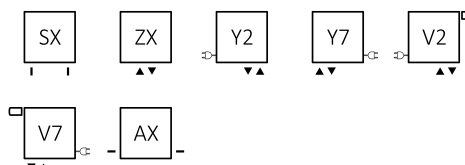

A ↑ 1800÷2000:



Технические данные:














Рабочее давление: 800 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↑ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	C3 [мм]	C4 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	☺ [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	⚖ [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 8
440	820	50	780	400	820	705	370	800	710	400	20	6,41	14,30	WGDLF044082
440	1020	50	980	400	1020	885	465	800	910	400	20	8,01	17,82	WGDLF044102
440	1220	50	1180	400	1220	1061	556	1000	1110	400	20	9,60	21,34	WGDLF044122
540	820	50	780	500	820	846	442	800	710	500	20	7,61	16,97	WGDLF054082
540	1020	50	980	500	1020	1057	553	1000	910	500	20	9,50	21,16	WGDLF054102
540	1220	50	1180	500	1220	1264	661	1200	1110	500	20	11,39	25,35	WGDLF054122
640	820	50	780	600	820	986	514	1000	710	600	20	8,80	19,65	WGDLF064082
640	1020	50	980	600	1020	1233	644	1200	910	600	20	10,99	24,50	WGDLF064102
640	1220	50	1180	600	1220	1458	760	1500	1110	600	20	13,19	29,36	WGDLF064122
1800	500	50	460	1760	500	1403	717	-	390	1760	20	13,61	30,48	WGDLF180050
1800	580	50	540	1760	580	1623	830	-	470	1760	20	15,87	35,52	WGDLF180058
2000	500	50	460	1960	500	1556	802	-	390	1960	20	15,04	33,68	WGDLF200050
2000	580	50	540	1960	580	1774	909	-	470	1960	20	17,55	39,26	WGDLF200058



Цвет без
доплаты

Доступные размеры:

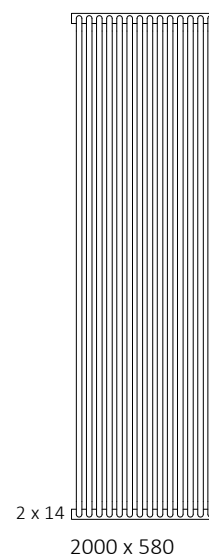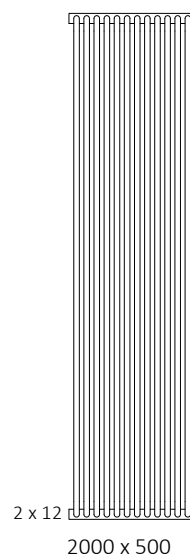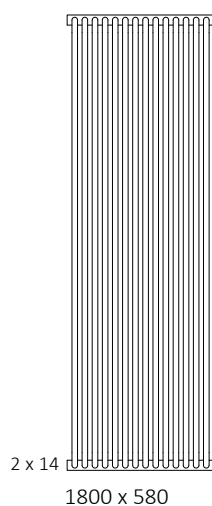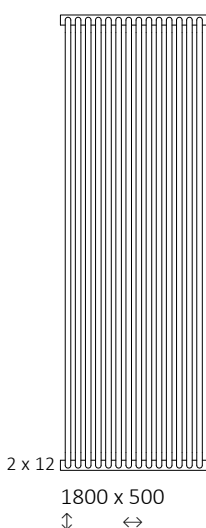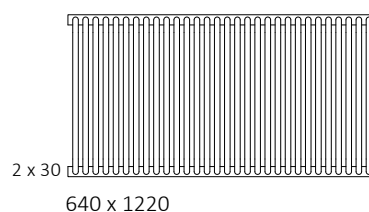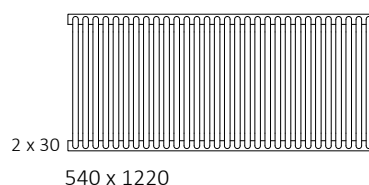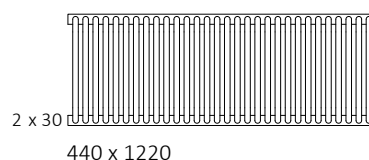





Цвет без
доплаты

Технический рисунок:


L6

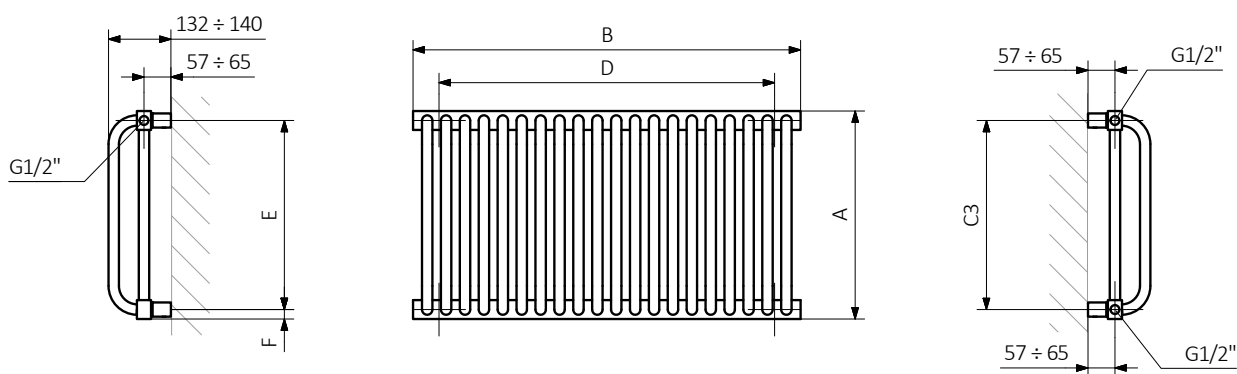


P3

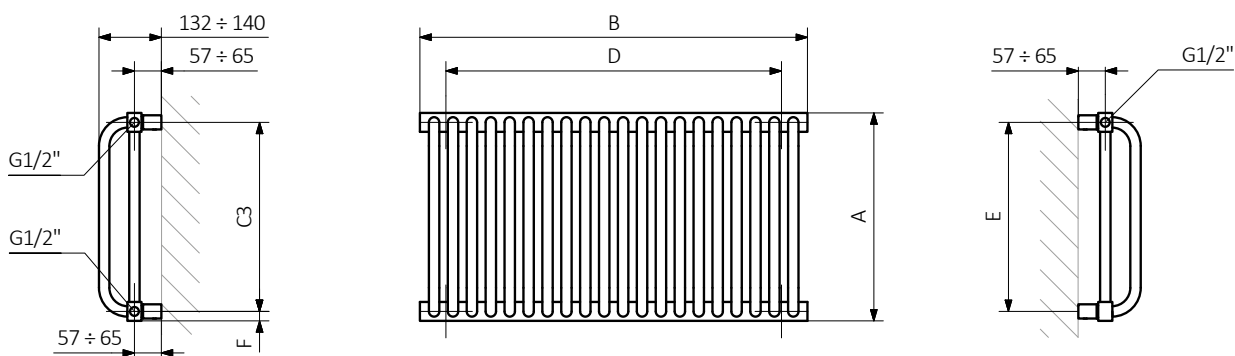

YL

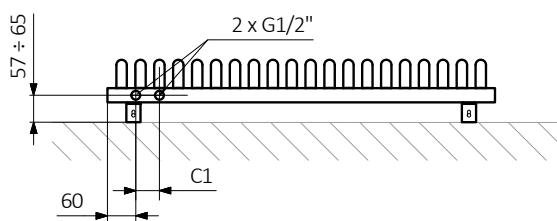


YP

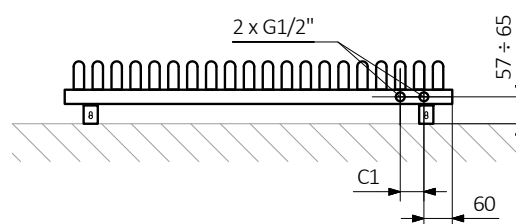

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор : **Трубка :**







Цвет без
доплаты

Технический рисунок:

VL

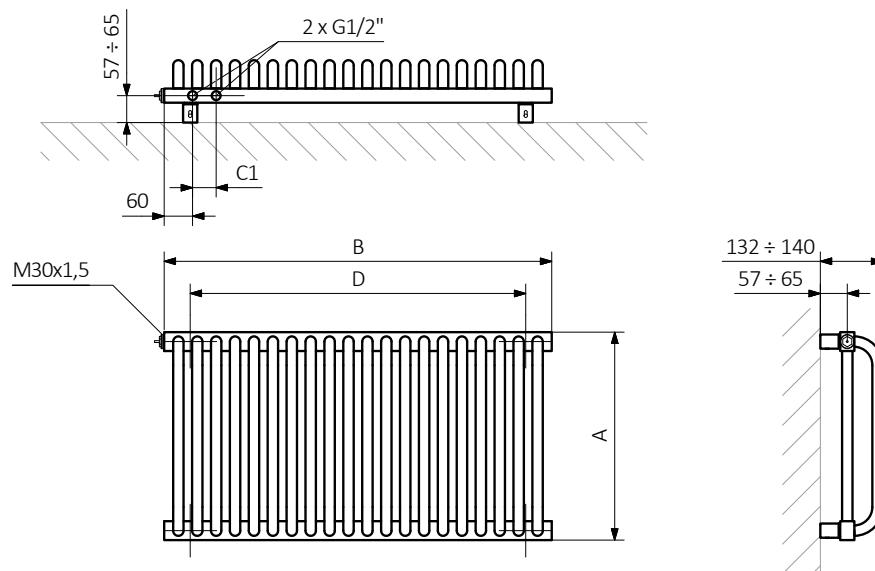


VP

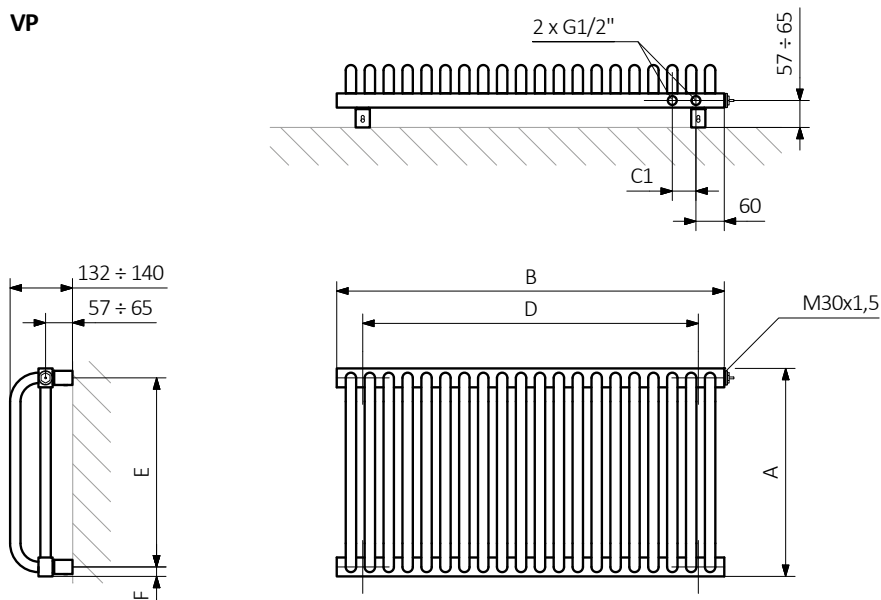

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор : **Трубка :**







Цвет без
доплаты

Технический рисунок:


AX

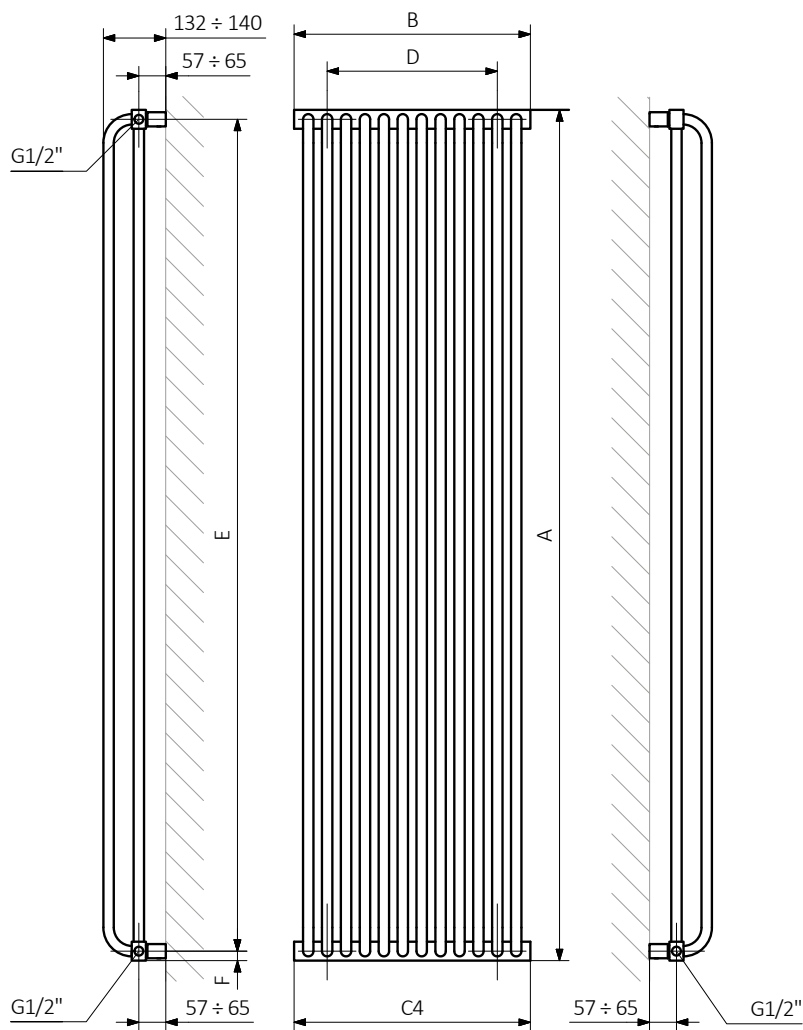


SX

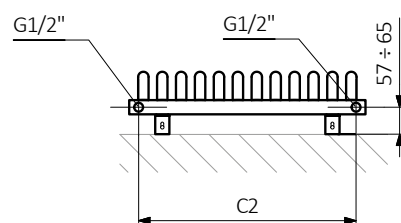


ZX



YP





YL



A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор : **Трубка :**





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGDLF044082

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки Код цвета Код подключения
K - картонная коробка

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLDLF044082

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E2DRYW

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E2 DRY W

Код упаковки Код цвета Код подключения Код электронагревателя Тип кабеля электронагревателя
K - картонная коробка

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения, потому что это нетипичность.

WGDLF044082 K916SX **E** — Код нестандартности



Цвет без
доплаты

Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без
доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.