

Easy DW



Цвет без
доплаты



Easy DW 1660↓ × 200⇔ O1
цвет: RAL 6010

Комплект интегрированный прямой термостатический с трубкой, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром


Стандартные подключения:



Электрический радиатор:



Доступные размеры:

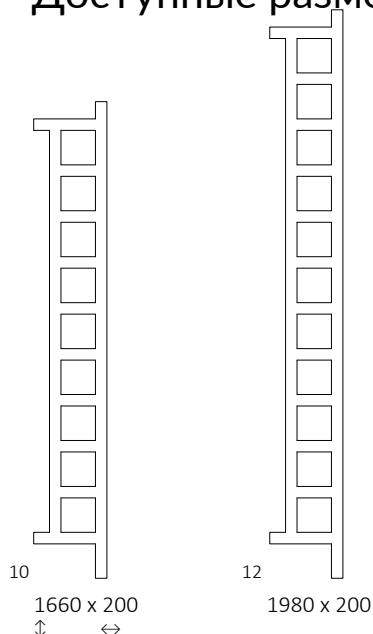

Технические данные:


Рабочее давление: 800 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↑ [мм]	B ↔ [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
1660	200	314	170	300	1440	21	4,40	7,17	WGEAW166020
1980	200	378	204	400	1760	21	5,27	8,55	WGEAW198020




Цвет без
доплаты

Технический рисунок:

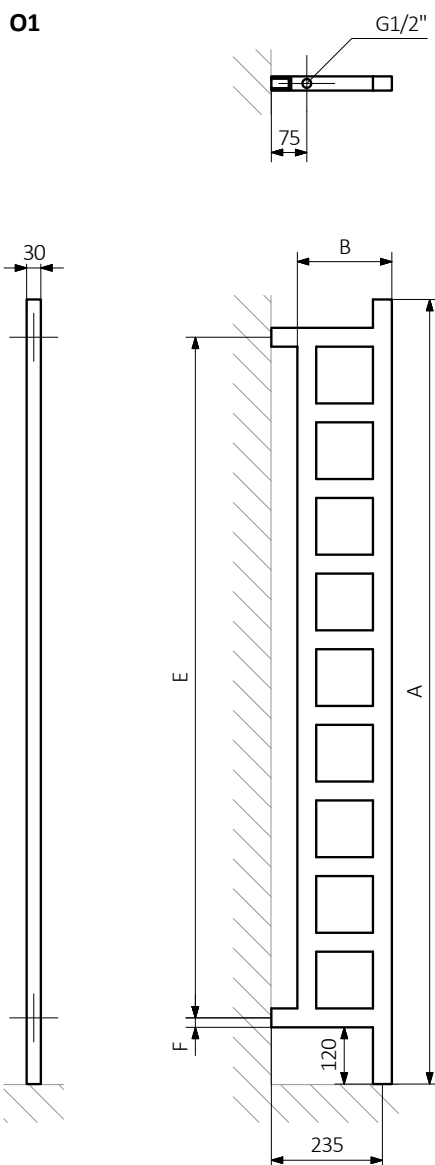

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGEAW166020

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916O1

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 O1

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLEAW166020

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E1DRYM

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E1 DRY M

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGEAW166020 K916O1 **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Отсутствие доплаты за выбор цвета.