


HEX



Hex 1220 $\updownarrow$ × 486 $\leftrightarrow$ ZX
цвет: Soft 3028

Комплект интегрированный термостатический угловой, справа, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром

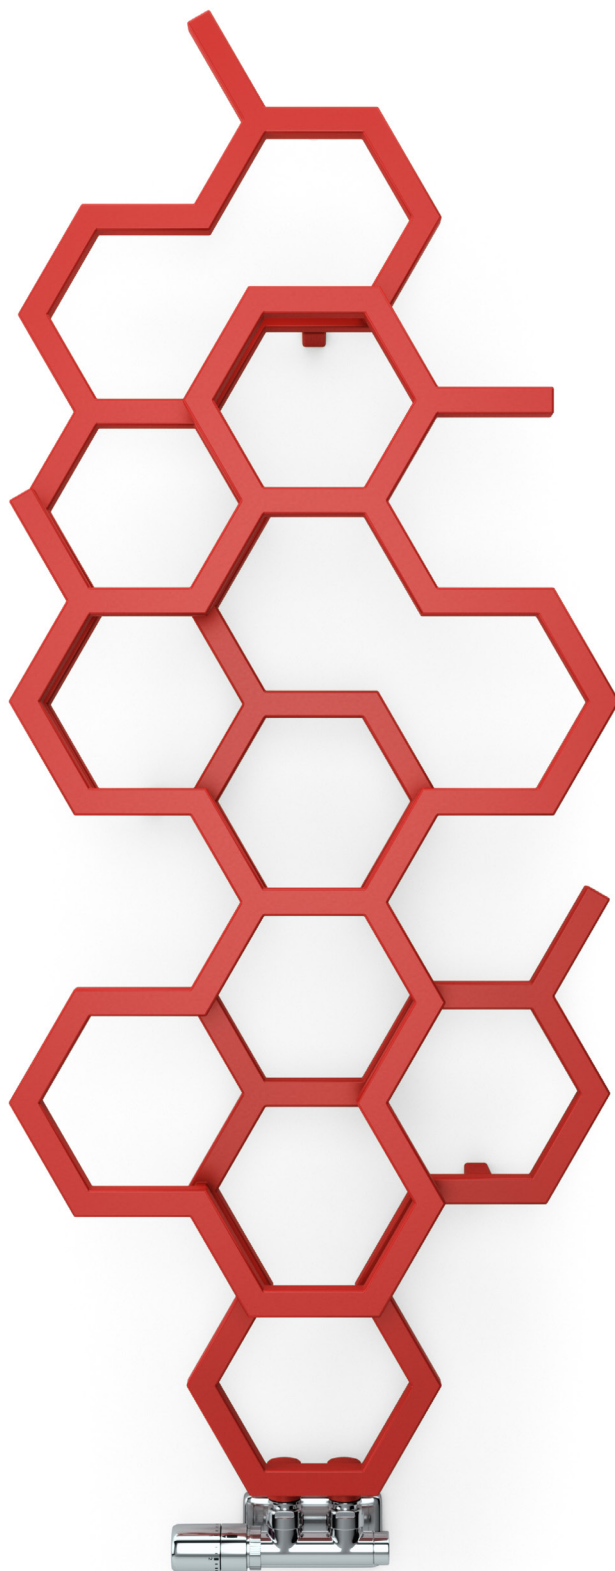

Подключения:



A ↑ 422÷502:




A ↑ 821÷1700:




Доступные размеры:


 422 x 711
 ↑ ↔


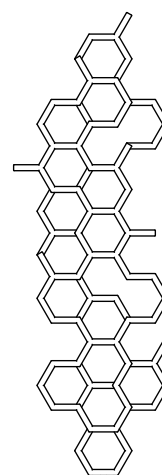
502 x 1126



821 x 486



1220 x 486



1700 x 573

Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↑ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Kody konfiguracji s. 5
422	711	50	190	102	1,25	3,66	WGH2X042071
502	1126	50	317	169	2,22	6,31	WGH2X050112
821	486	50	248	131	1,67	4,80	WGH2X082048
1220	486	50	346	180	2,43	6,86	WGH2X122048
1700	573	50	500	258	3,61	10,04	WGH2X170057






Технический рисунок:

422 x 711
↕ ↔

YL




YP


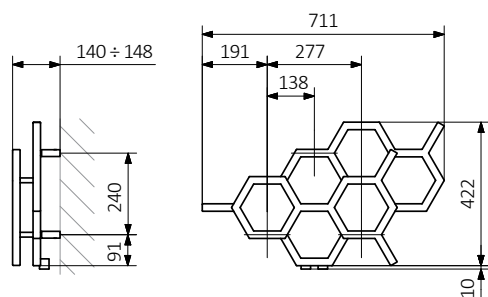



502 x 1126
↕ ↔

YL

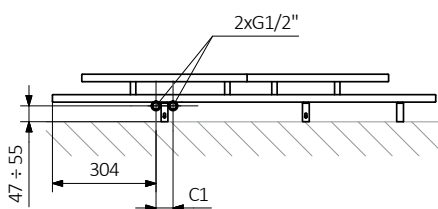


YP

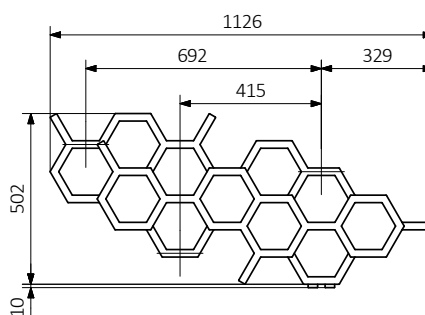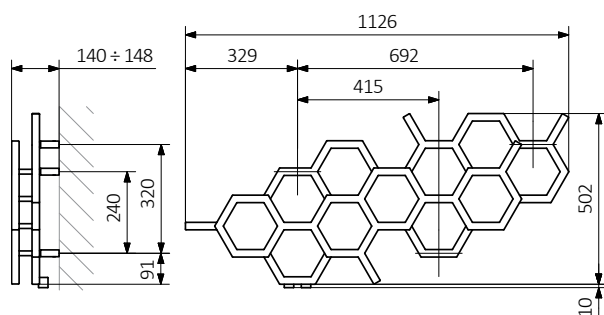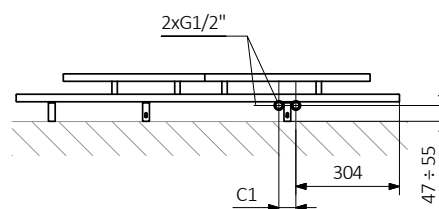

A — высота В — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:






Технический рисунок:


821 x 486
↕ ↔

ZX

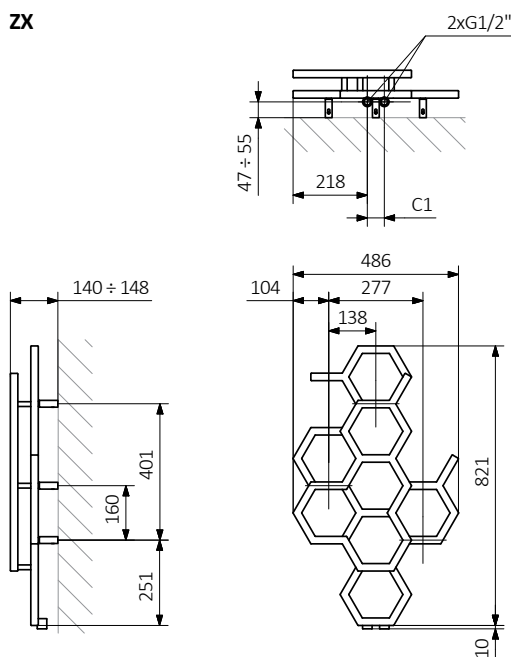


1220 x 486
↕ ↔

ZX

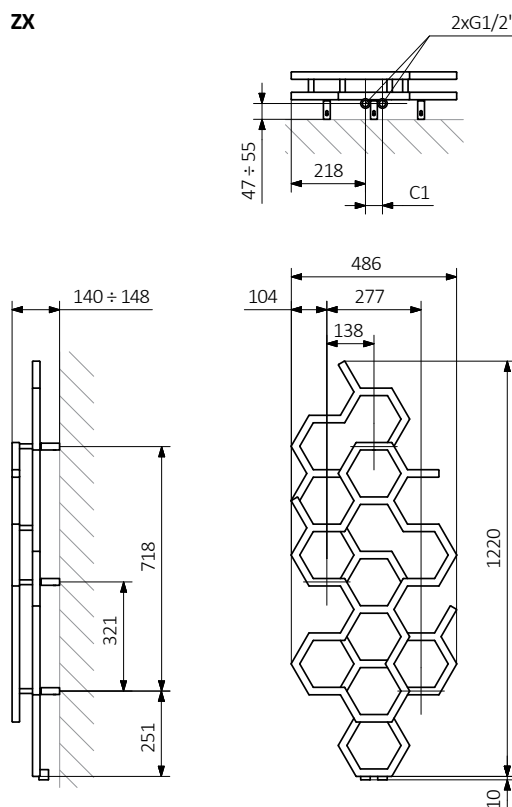

A — высота В — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:






Технический рисунок:


1700 x 573
↕ ↔

ZX

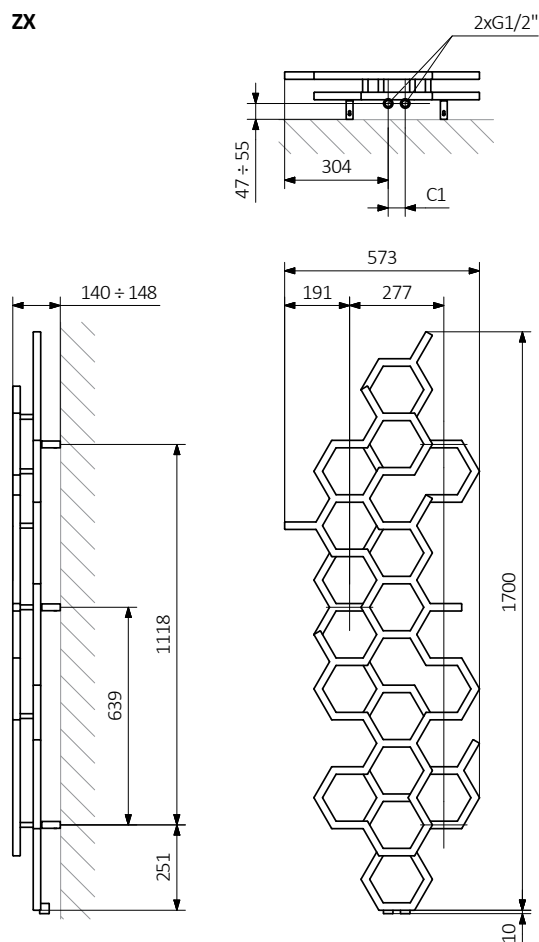

A — высота В — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере:

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии:

WGH2X042071

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916ZX

КОД КОНФИГУРАЦИИ
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 ZX

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке:

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGH2X042071 K916ZX

E — Код нестандартности



Описание




Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объём.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Отсутствие доплаты за выбор цвета.