





Цвет без
доплаты

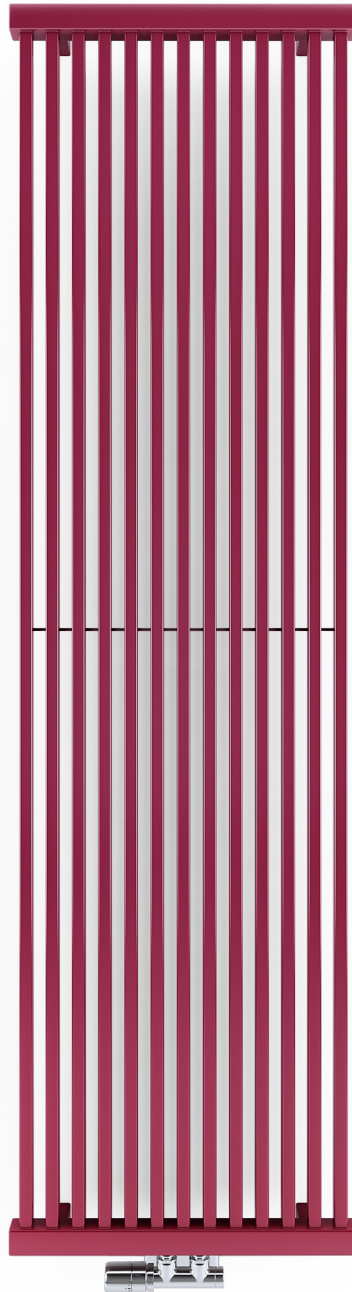

Intra 1900↓ × 530⇔ ZX
цвет: RAL 4004

Комплект интегрированный термостатический угловой, правый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром

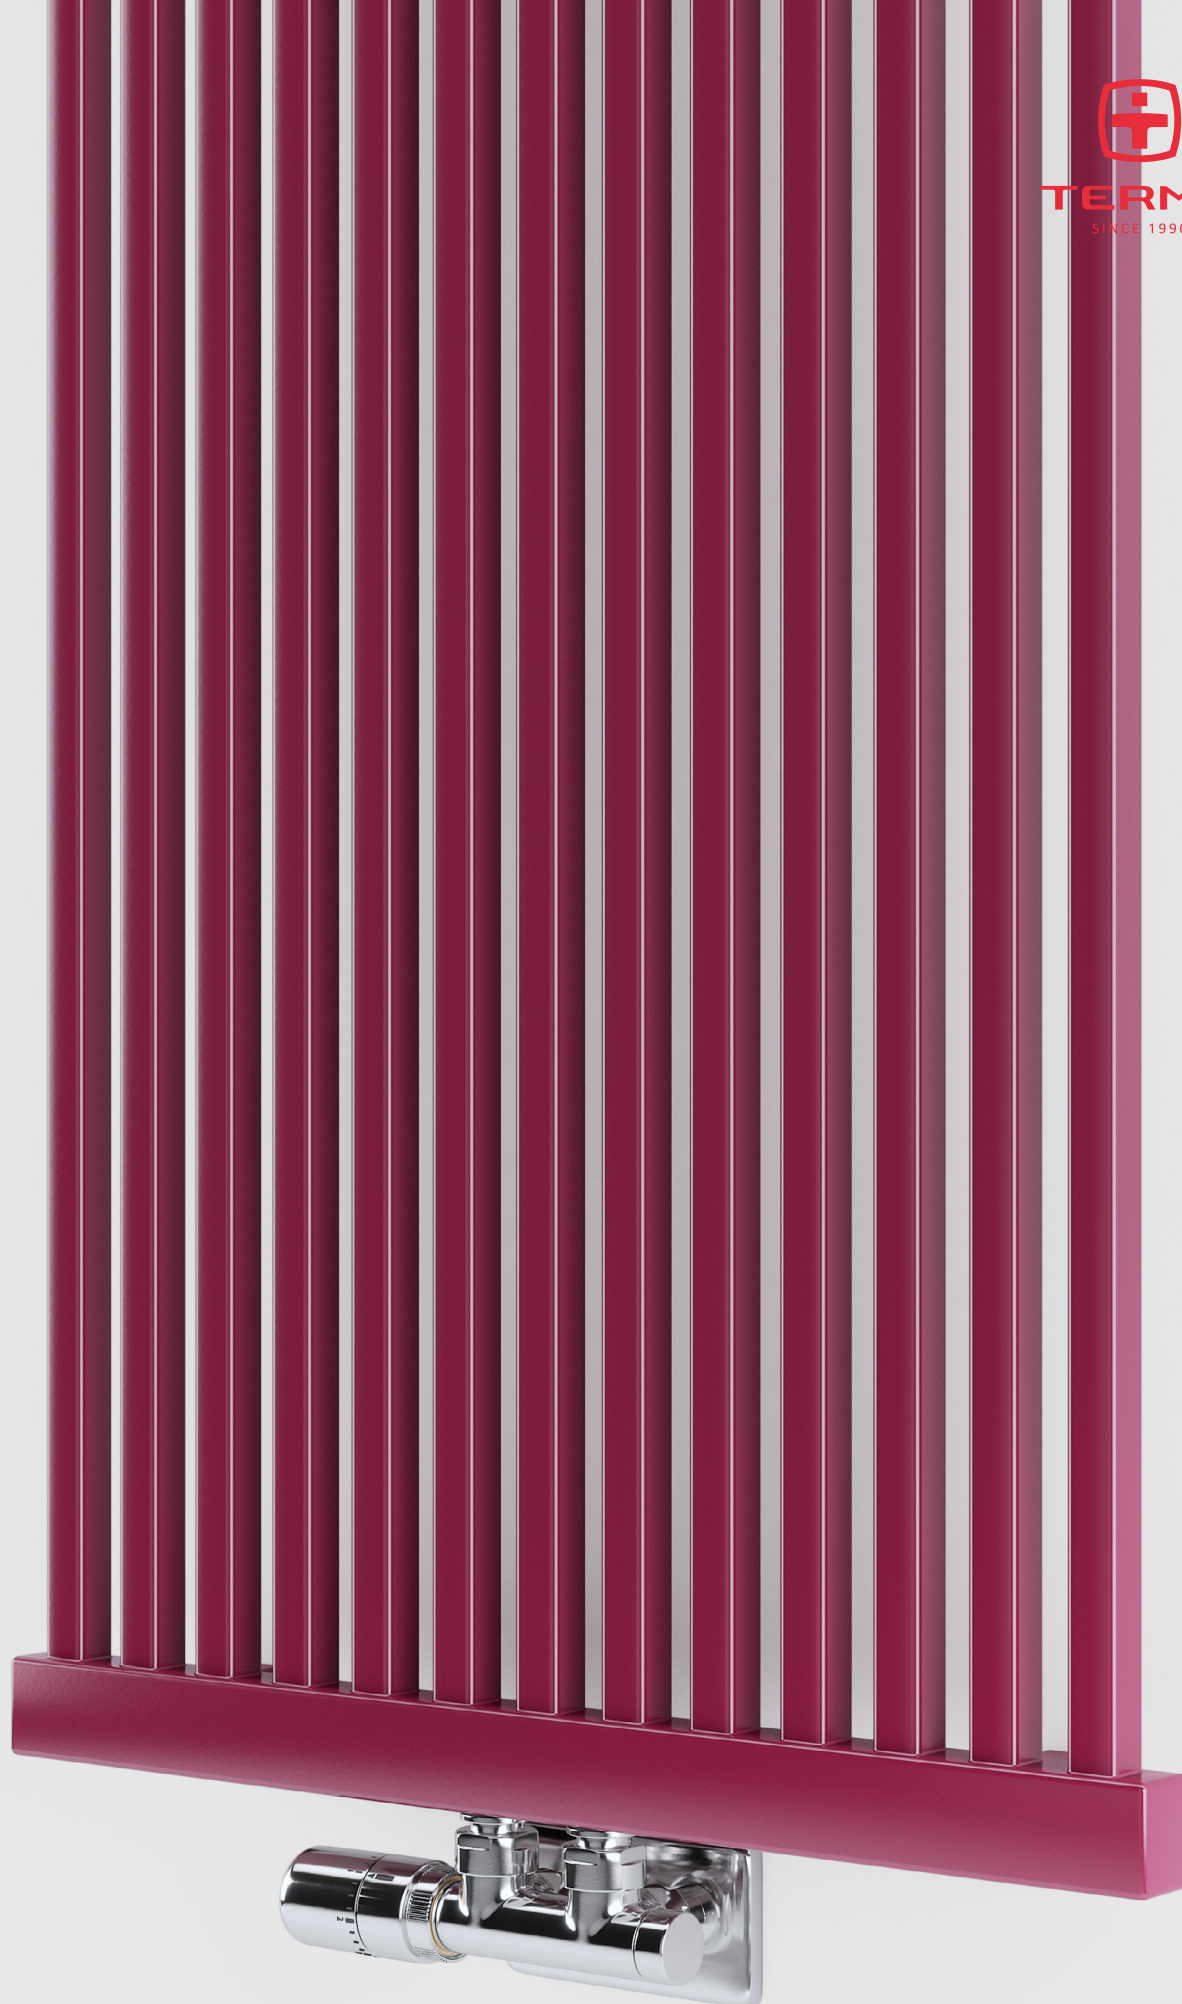





Цвет без
доплаты

дизайн: *Terma*


Стандартные подключения:



Дополнительные подключения:



Доступные размеры:

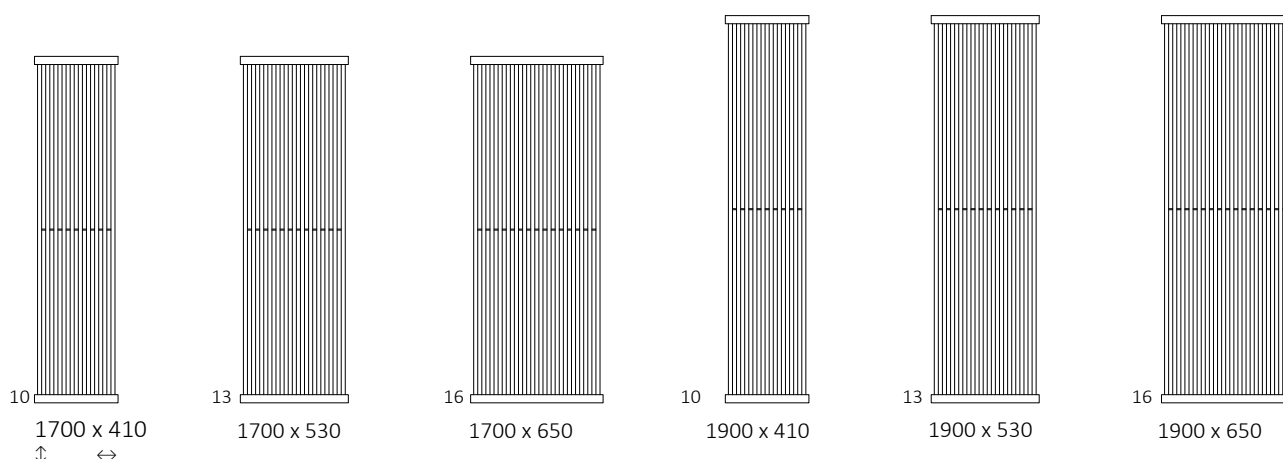

Технические данные:

Рабочее давление: 800 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	C4 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	[дм²]	[кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
Порошковая краска												
1700	410	50	370	410	660	346	270	1660	20	5,48	16,25	WGINB170041
1700	530	50	490	530	858	450	390	1660	20	7,11	21,02	WGINB170053
1700	650	50	610	650	1056	554	510	1660	20	8,75	25,79	WGINB170065
1900	410	50	370	410	756	388	270	1860	20	6,05	17,98	WGINB190041
1900	530	50	490	530	982	506	390	1860	20	7,86	23,27	WGINB190053
1900	650	50	610	650	1209	612	510	1860	20	9,67	28,56	WGINB190065
Гальваническое покрытие												
1700	410	50	370	410	462	242	270	1660	20	5,48	15,72	WGINB170041
1700	530	50	490	530	601	315	390	1660	20	7,11	20,33	WGINB170053
1700	650	50	610	650	739	387	510	1660	20	8,75	24,94	WGINB170065




Цвет без
доплаты

Технический рисунок:


AX

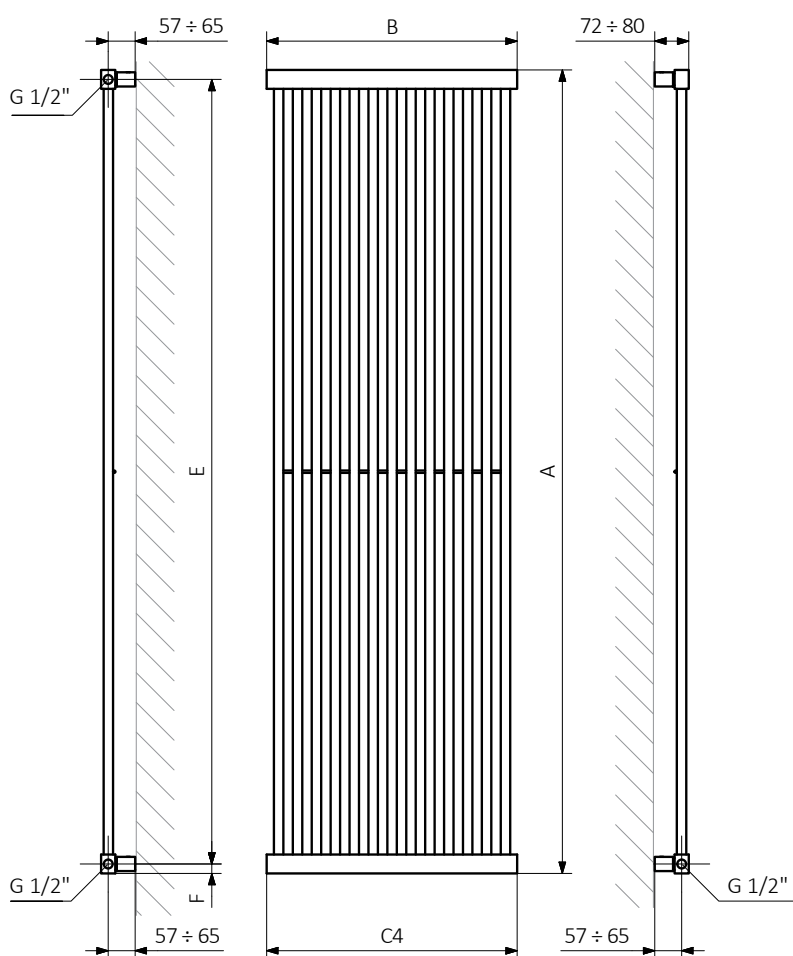


SX

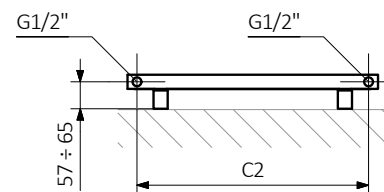


ZX

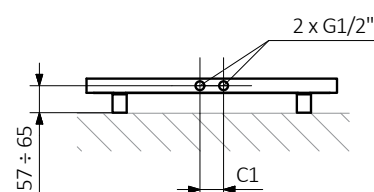

YL




YP



A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор : **Трубка :**





Цвет без
доплаты

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGINB170041

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGINB170041 K916SX **E** — Код нестандартности



Цвет без
доплаты

Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без
доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.