

Intra M



Цвет без
доплаты



Intra M 1700↑ × 640⇔ ZX
цвет: Metallic Stone

Комплект интегрированный термостатический угловой, левый, хром
Термостатическая головка slim, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром







Цвет без
доплаты

дизайн: *Terma*


Стандартные подключения:



Дополнительные подключения:



Доступные размеры:

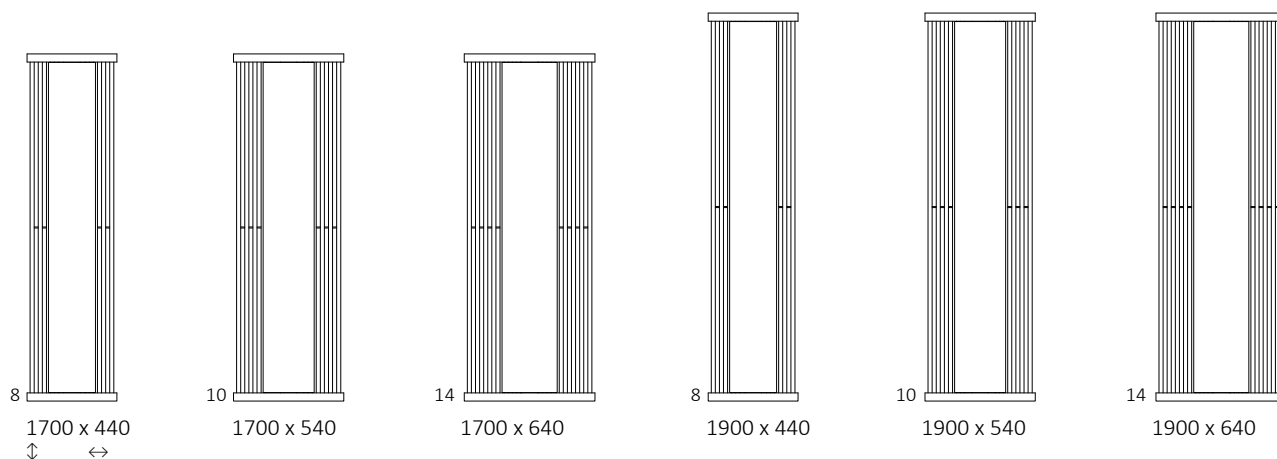

Технические данные:

Рабочее давление: 800 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	C4 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	Н [дм³]	Г [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
Порошковая краска												
1700	440	50	400	440	528	269	300	1660	20	4,60	19,28	WGINT170044
1700	540	50	500	540	660	337	400	1660	20	5,73	22,54	WGINT170054
1700	640	50	600	640	925	472	500	1660	20	7,80	28,65	WGINT170064
1900	440	50	400	440	600	306	300	1860	20	5,06	21,37	WGINT190044
1900	540	50	500	540	762	388	400	1860	20	6,31	24,98	WGINT190054
1900	640	50	600	640	995	507	500	1860	20	8,60	31,79	WGINT190064
Гальваническое покрытие												
1700	440	50	400	440	370	192	300	1660	20	4,60	18,84	WGINT170044
1700	540	50	500	540	462	240	400	1660	20	5,73	21,99	WGINT170054
1700	640	50	600	640	647	337	500	1660	20	7,80	27,90	WGINT170064




Цвет без
доплаты

Технический рисунок:


AX

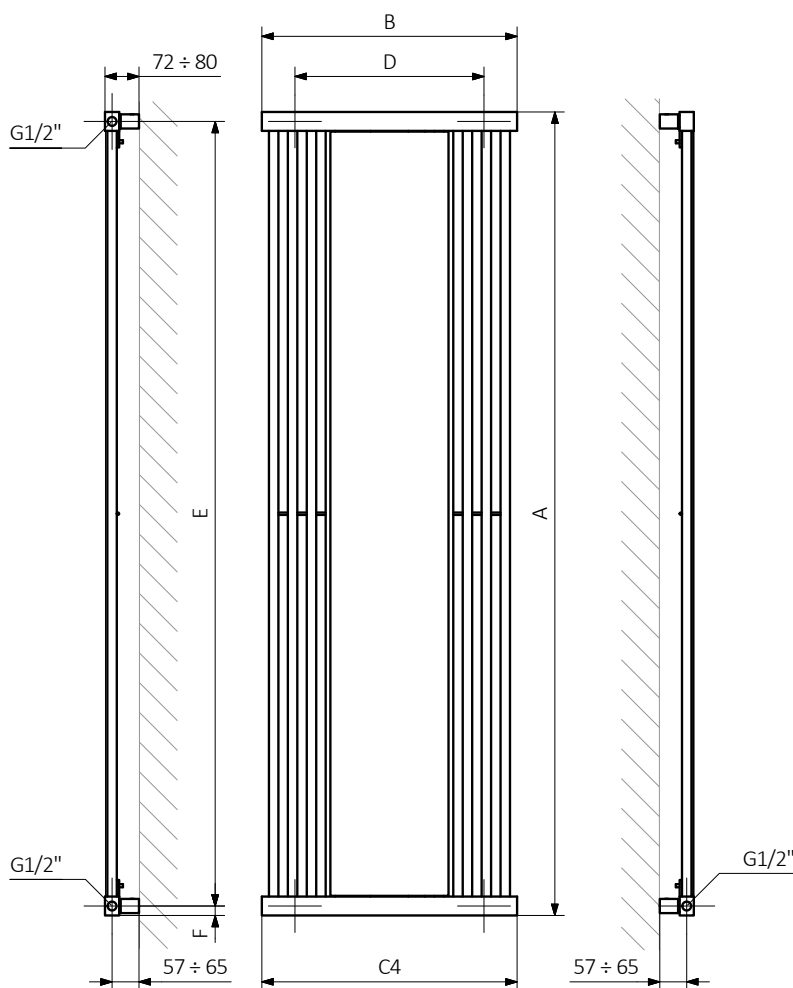


SX

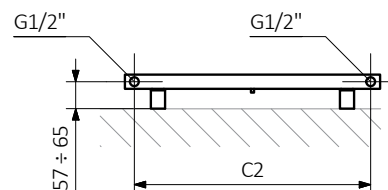


ZX



YL




YP



A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор : **Трубка :**





Цвет без
доплаты

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGINT170044

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGINT170044 K916SX **E** — Код нестандартности



Цвет без
доплаты

Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объём.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без
доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.