


Ribbon HWS




Цвет без
доплаты

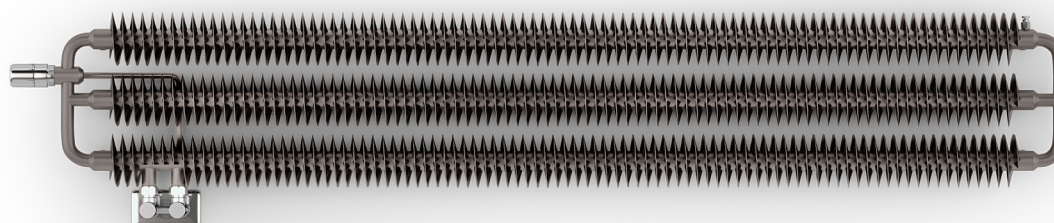

Ribbon HWS 290↑ × 1740↔ VL
цвет: Graphite

Комплект интегрированный запорный угловой, хром
Комплект маскирующий двойной, хром

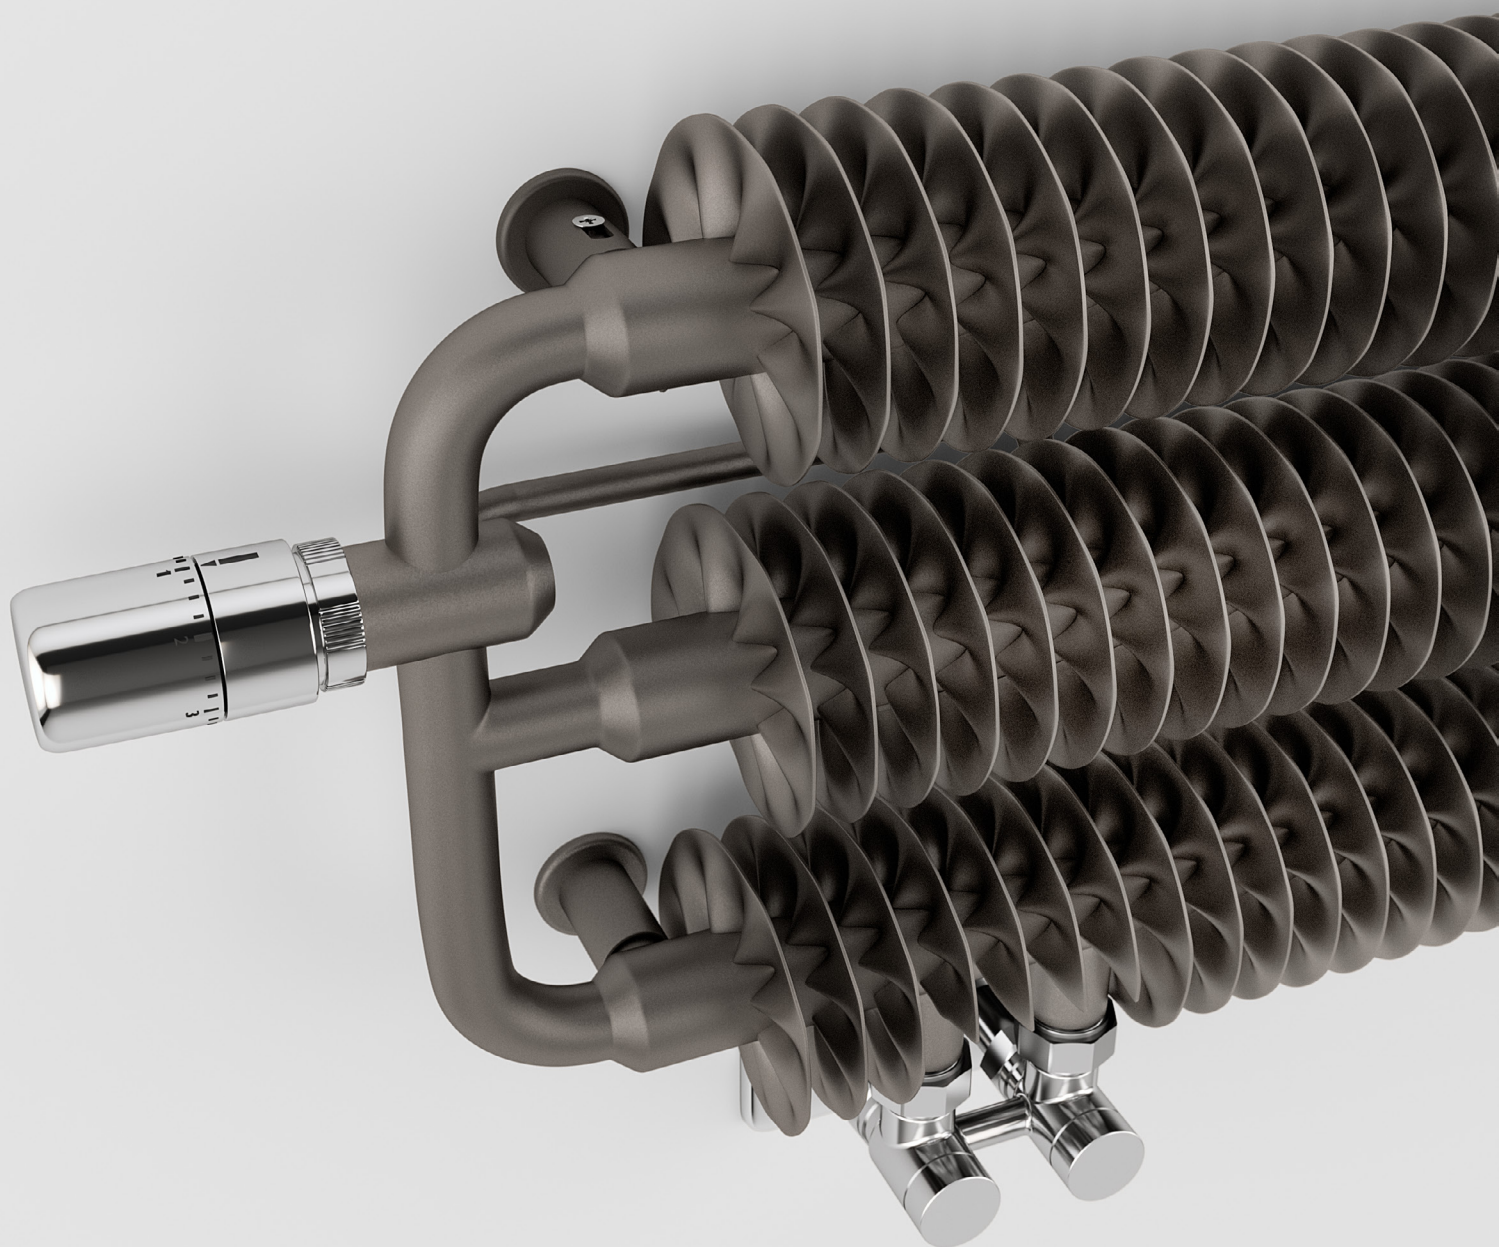













Цвет без
доплаты

дизайн: *Terma*

Стандартные подключения:



Доступные размеры:

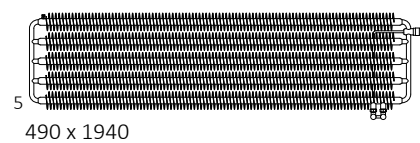

Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↕ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	⚖ [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
290	1540	50	802	411	1400	200	43	2.90	25,14	WGHWS029154
290	1740	50	906	464	1600	200	43	3.27	28,30	WGHWS029174
290	1940	50	1010	517	1800	200	43	3.64	31,45	WGHWS029194
390	1540	50	990	504	1400	300	43	3.78	32,67	WGHWS039154
390	1740	50	1119	570	1600	300	43	4.26	36,88	WGHWS039174
390	1940	50	1248	636	1800	300	43	4.75	41,09	WGHWS039194
490	1540	50	1329	670	1400	400	43	4.65	40,18	WGHWS049154
490	1740	50	1501	757	1600	400	43	5.26	45,45	WGHWS049174
490	1940	50	1673	844	1800	400	43	5.87	50,71	WGHWS049194

Ribbon HWS




Цвет без
доплаты


YP




YL

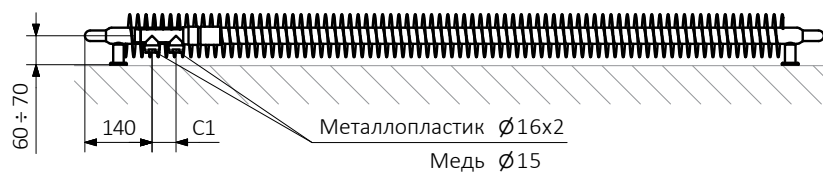

VP

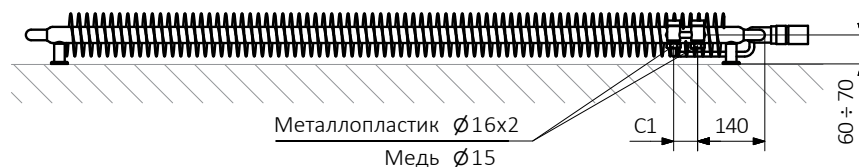


VL

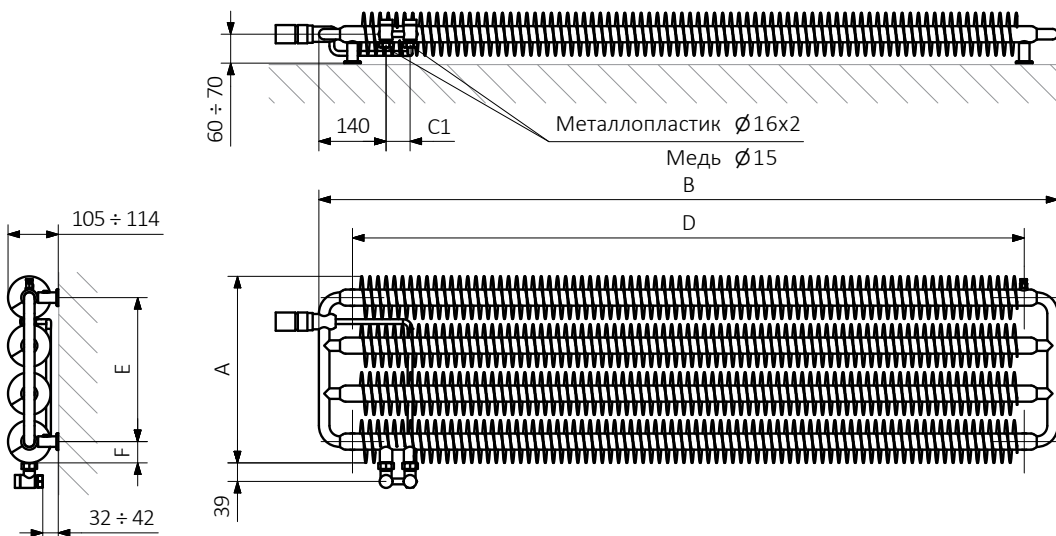


A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:



Трубка:





Цвет без
доплаты

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGHWS029154

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916YP

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 YP

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGHWS029154 K916YP **E** — Код нестандартности



Цвет без
доплаты

Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без
доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.