


Ribbon V




Цвет без
доплаты

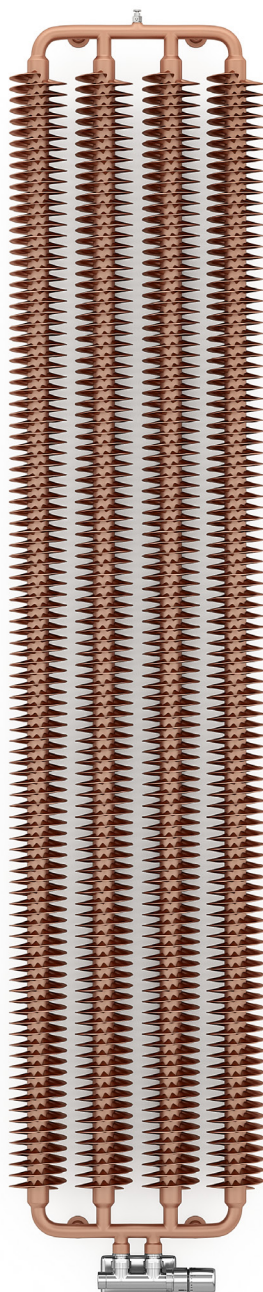

Ribbon V 1920 $\updownarrow$ $\times$ 390 $\leftrightarrow$ ZX
цвет: Copper

Комплект трехсеквой термостатический, левый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром

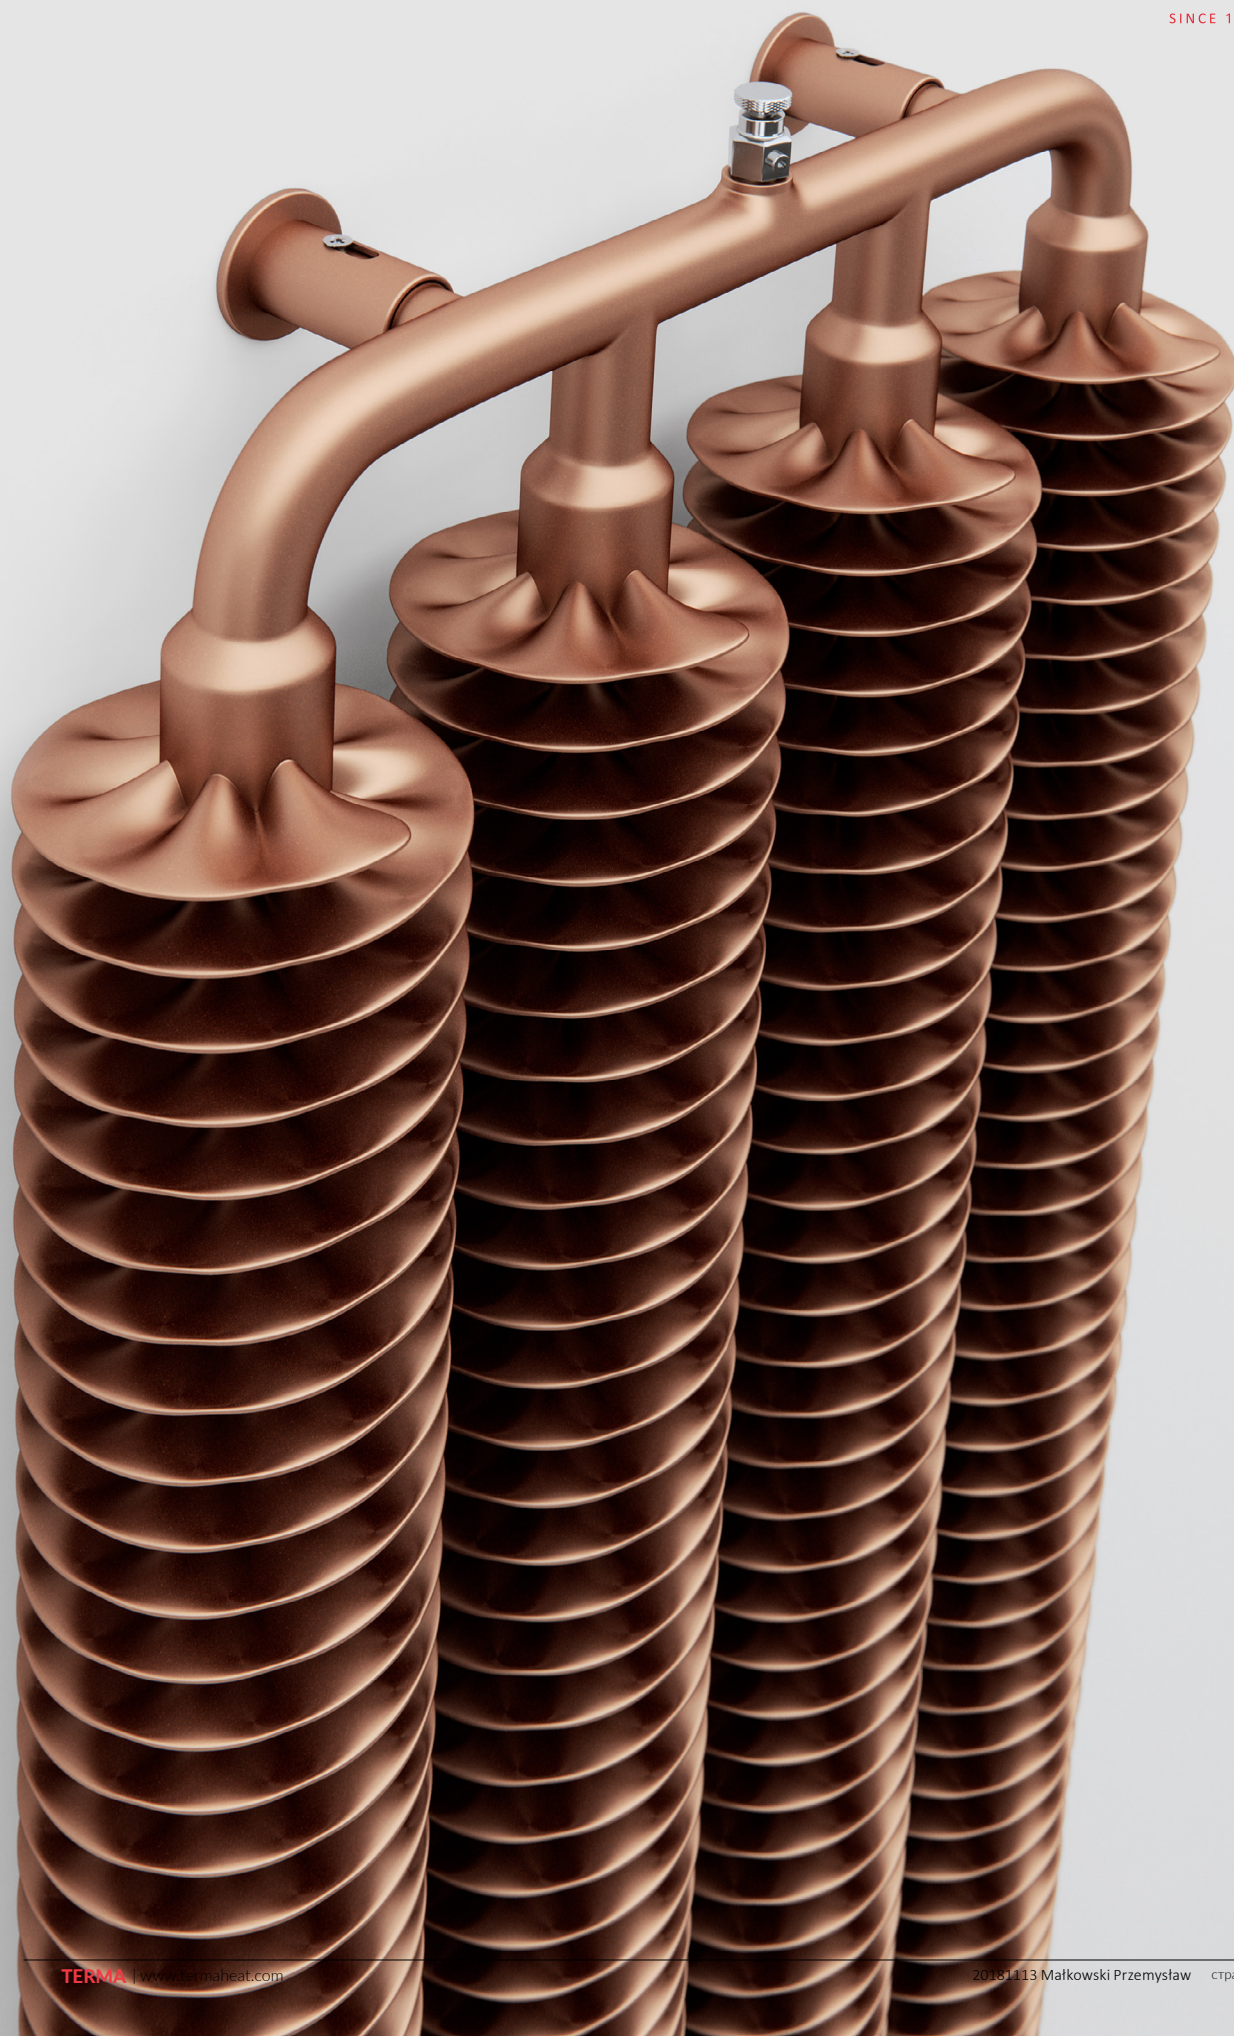







Цвет без
доплаты

дизайн: Przemysław Jan Majchrzak

Стандартные подключения:



Доступные размеры:

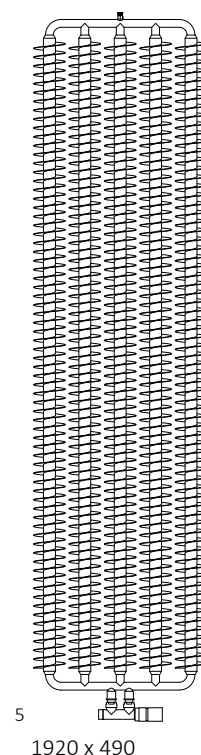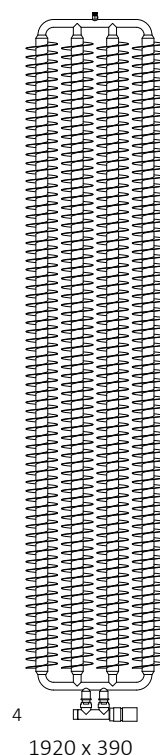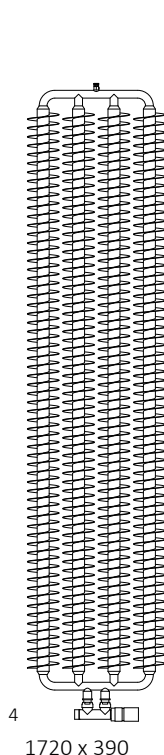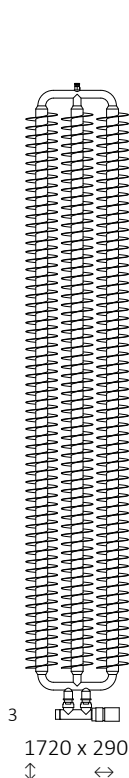

Технические данные:


Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↑ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	Н [дм³]	⚖ [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
1720	290	50	660	330	80	1672	36	3,14	26,65	WGRIB172029
1720	390	50	872	436	180	1672	36	4,10	35,16	WGRIB172039
1920	390	50	989	499	180	1872	36	4,59	39,37	WGRIB192039
1920	490	50	1240	626	280	1872	36	5,66	48,92	WGRIB192049




Технический рисунок:

ZX

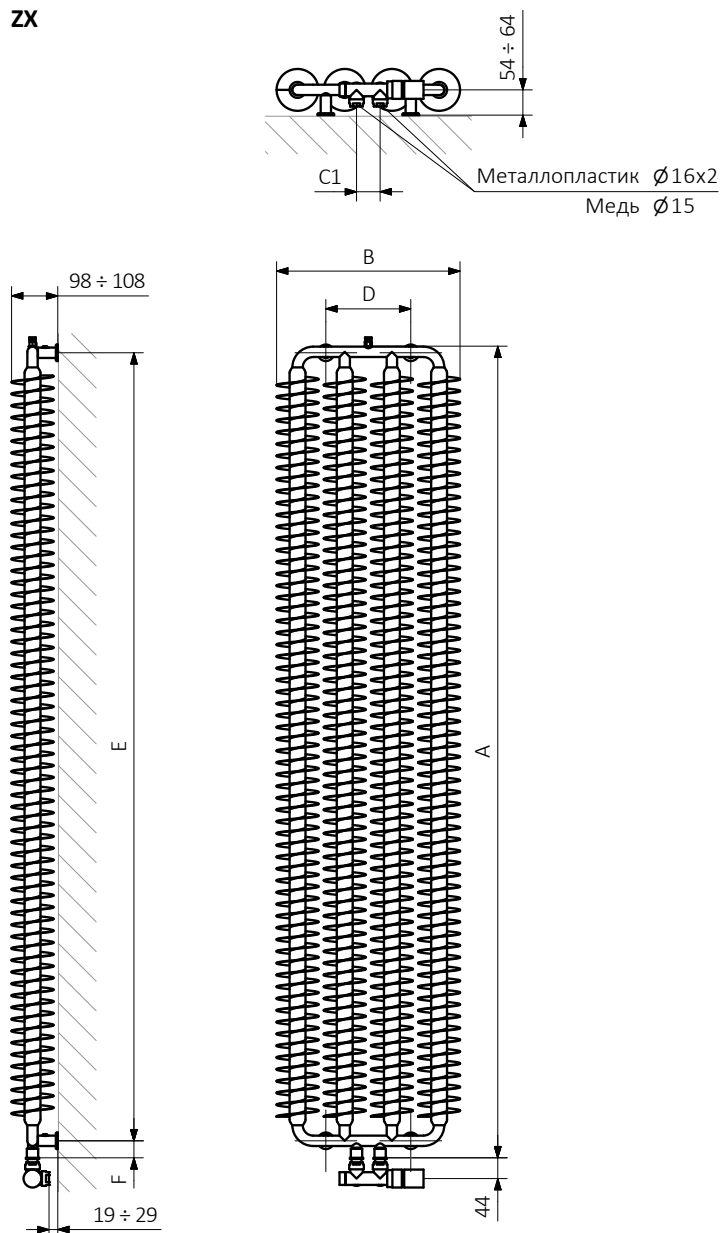

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор: Трубка:

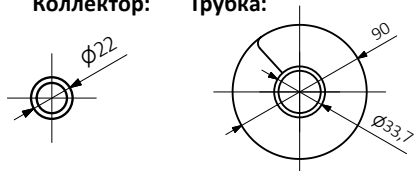



Цвет без
доплаты

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGRIB172029

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки
*K - картонная
коробка*

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGSDW151050 K916SX **E** — Код нестандартности



Цвет без
доплаты

Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без
доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.