


Sherwood H




Sherwood H 330↓ × 1000↔ O1
цвет: RAL 1014

Комплект интегрированный термостатический прямой с трубкой, левый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром
Крючок KUKA 50

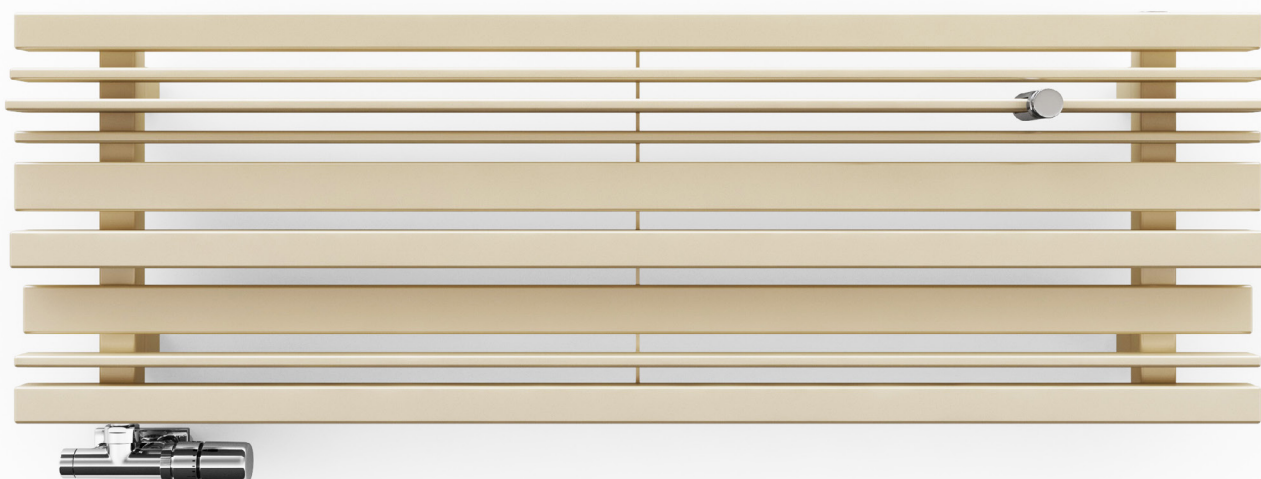












Стандартные подключения:



Дополнительные подключения:



Доступные размеры:

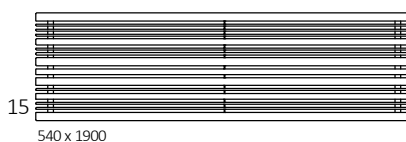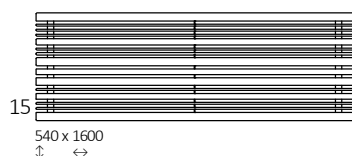

Технические данные:


Рабочее давление: 700 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	⚖️ [кг]	Код продукта Коды конфигурации ст. 5
330	1000	50	429	222	850	220	55	5,53	14,62	WGSTH033100
330	1300	50	558	289	1150	220	55	7,05	18,35	WGSTH033130
330	1600	50	687	356	1450	220	55	8,58	22,09	WGSTH033160
330	1900	50	816	422	1750	220	55	10,10	25,83	WGSTH033190
440	1300	50	701	364	1150	330	55	9,80	22,87	WGSTH044130
440	1600	50	863	448	1450	330	55	11,92	27,56	WGSTH044160
440	1900	50	1025	532	1750	330	55	14,05	32,24	WGSTH044190
540	1600	50	1057	557	1450	430	55	13,45	34,10	WGSTH054160
540	1900	50	1255	661	1750	430	55	15,84	39,96	WGSTH054190






Технический рисунок:

08

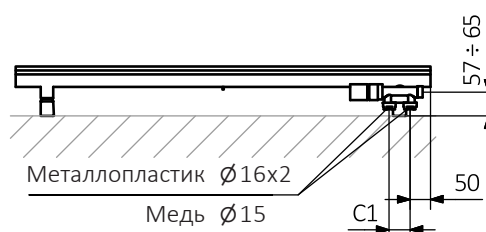


01

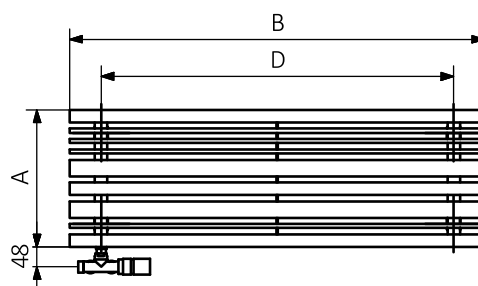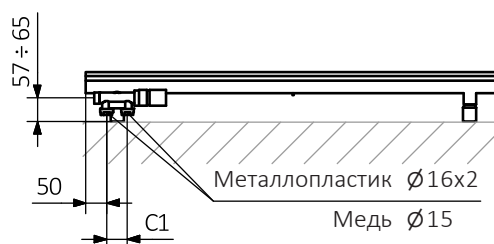

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGSTH033100

КОД КАРТОТЕКИ
(указан в таблице около изделия)

K916O1

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K **916** **O1**

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGSTH033100 K916O1 **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.