

◀ **Обогреватель**

Sherwood V 1600 ↑ x 330 ↔ ZX,
цвет: RAL 5014,
код: WGSTV160033 K514ZX

Клапаны и аксессуары


Вентиль интегрированный термостатический
угловой, оставил, хром
Термостатическая головка SLIM, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром

251 ЦВЕТ




SHERWOOD V



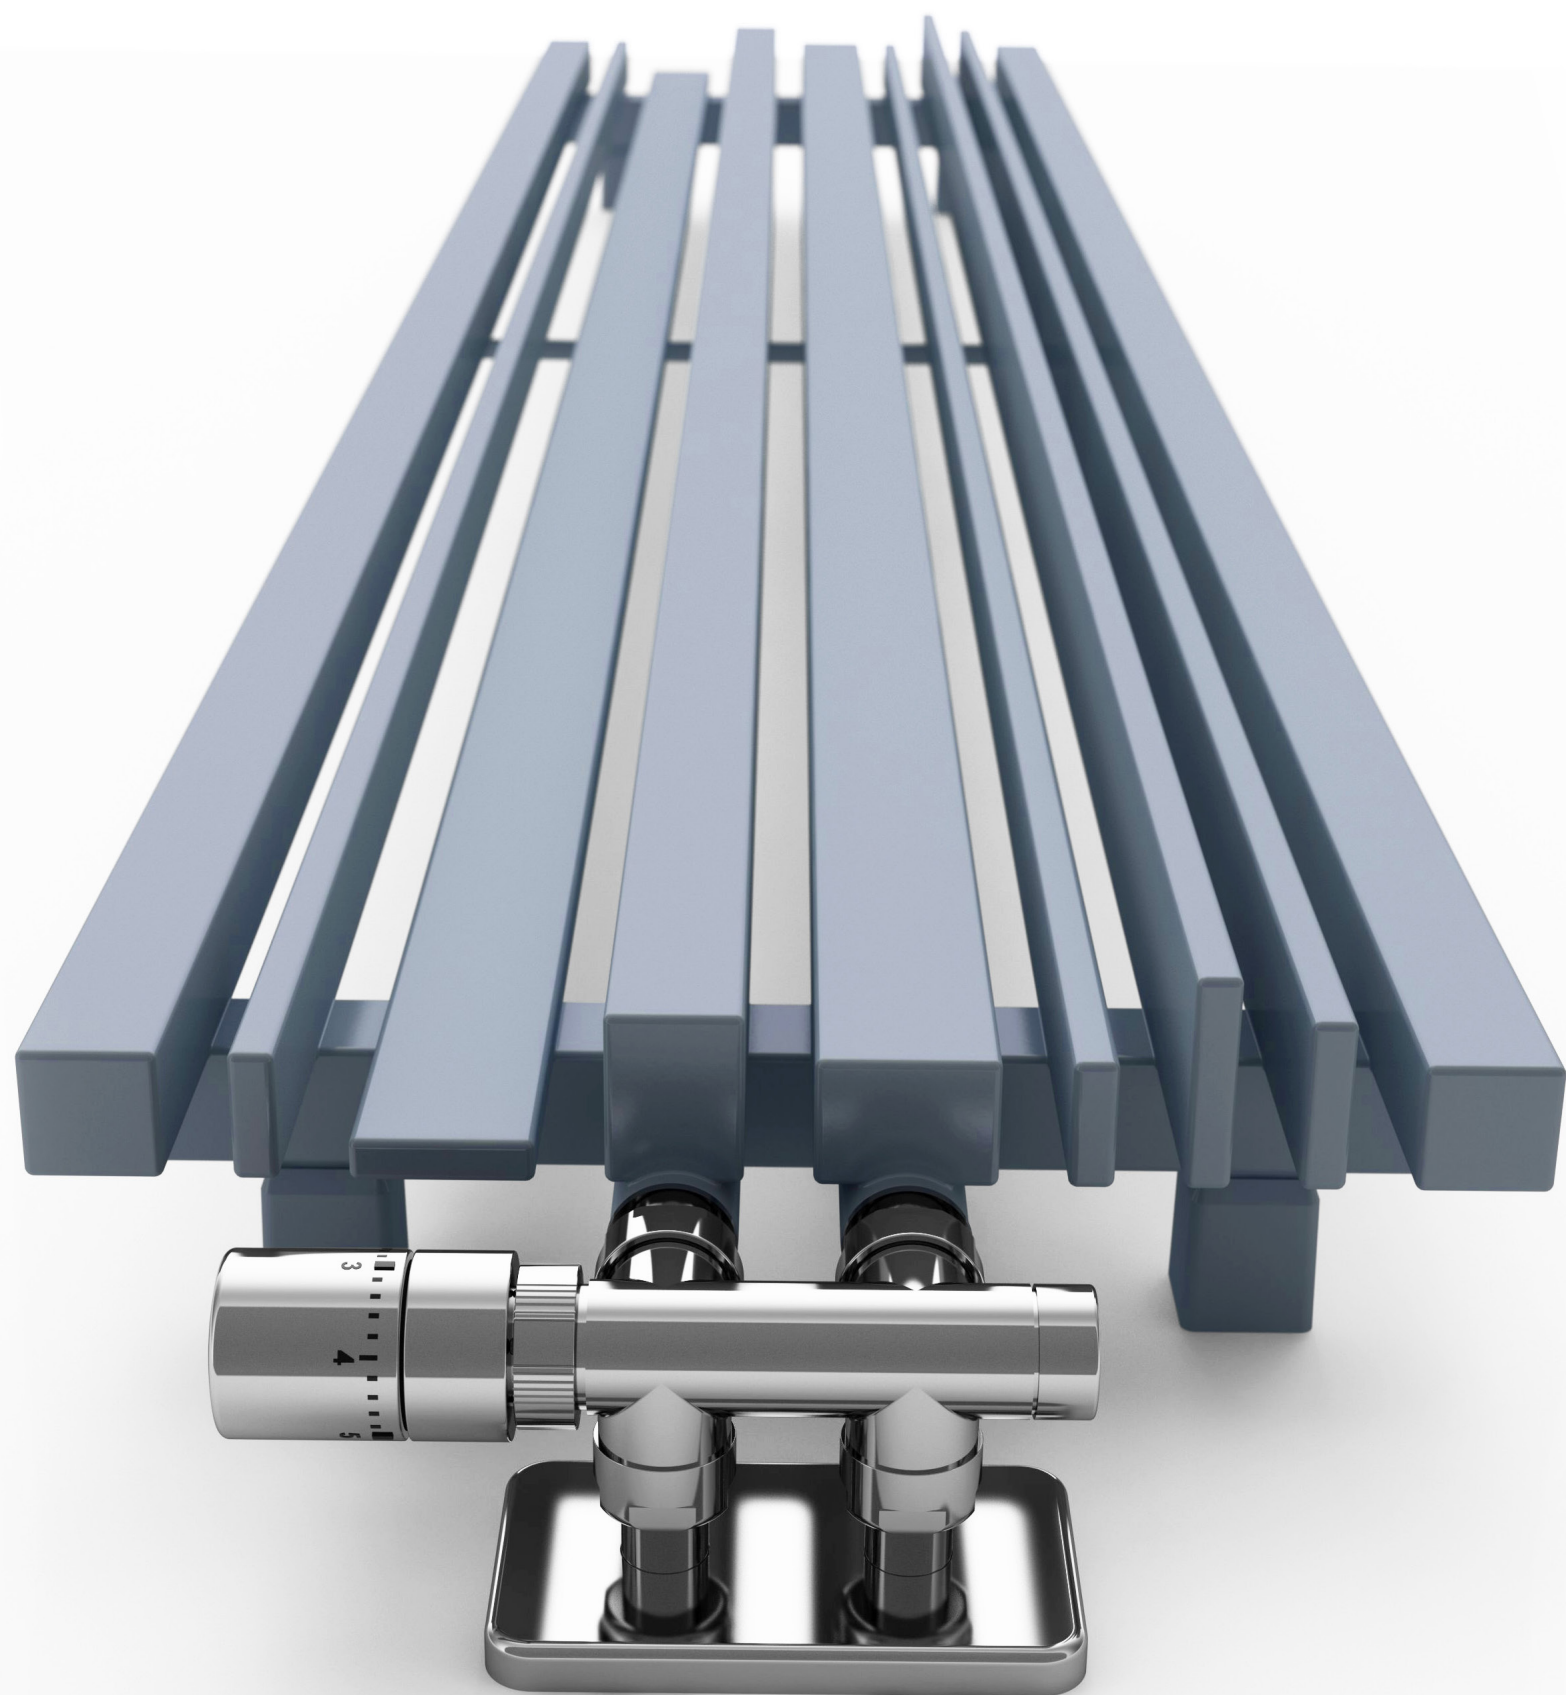

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

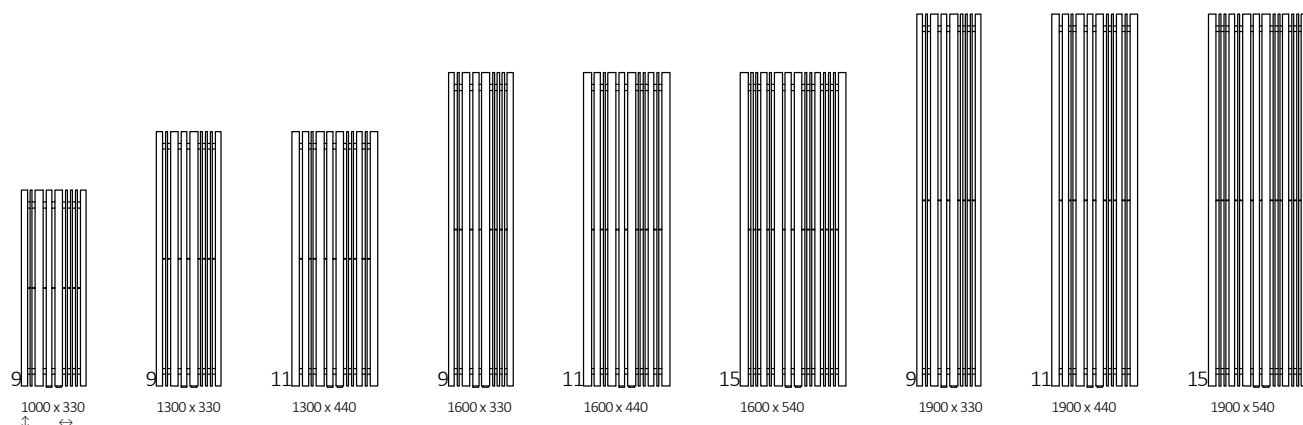

РАДИАТОР ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ К ЦО/ РАДИАТОР ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ К ЦО С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ

Подключение:



Высота A ⇅ [mm]	Ширина B ↔ [mm]	Мощность нагрева			Код продукта ... Код конфигурации стр. 9
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	
1000	330	478	242	600	WGSTV100033
1300	330	602	303	600	WGSTV130033
1300	440	803	404	800	WGSTV130044
1600	330	727	365	800	WGSTV160033
1600	440	969	486	1000	WGSTV160044
1600	540	1190	597	1200	WGSTV160054
1900	330	851	427	800	WGSTV190033
1900	440	1135	569	1200	WGSTV190044
1900	540	1393	698	1500	WGSTV190054

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Рабочее давление: 700 kPa

Максимальная рабочая температур: 95°C

Высота A ↕ [mm]	Ширина B ↔ [mm]	Расстояние между подключениями C1 [mm]	Расстояние между подключениями C2 [mm]	Горизонтальное расстояние между креплениями D [mm]	Горизонтальное расстояние между креплениями E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Вместимость  [dm³]	Вес  [kg]
1000	330	50	300	220	850	75	5,53	14,62
1300	330	50	300	220	1150	75	7,05	18,32
1300	440	50	400	330	1150	75	9,80	22,87
1600	330	50	300	220	1450	75	8,58	22,09
1600	440	50	400	330	1450	75	11,92	27,56
1600	540	50	500	430	1450	75	13,45	34,10
1900	330	50	300	220	1750	75	10,10	25,83
1900	440	50	400	330	1750	75	14,05	32,24
1900	540	50	500	430	1750	75	15,84	39,96


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

SX

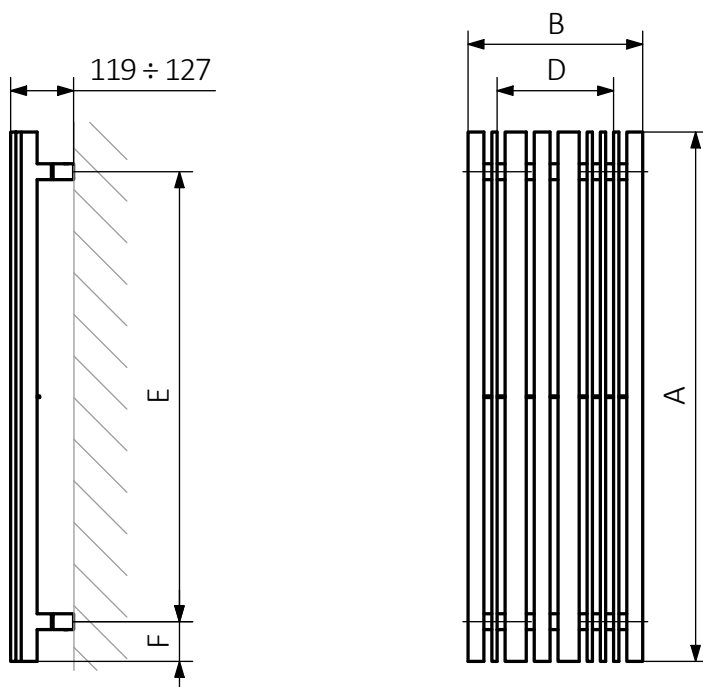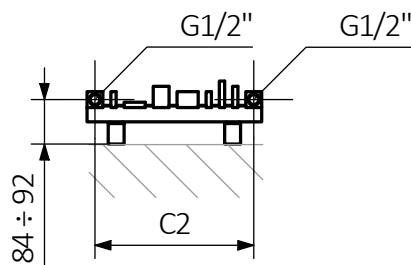


A — высота B — ширина C1-C2 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями креплений по горизонтали E — расстояние между осями креплений по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:




Трубка:




ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Z1

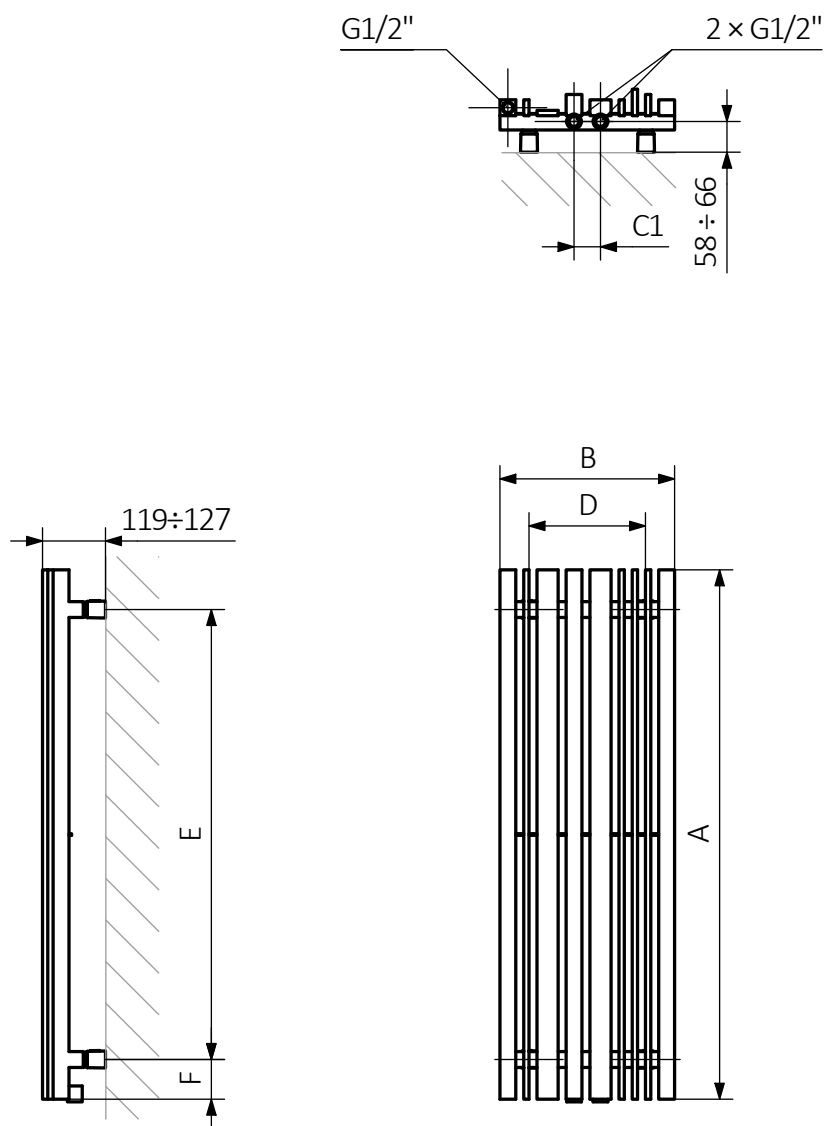


A — высота B — ширина C1-C2 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:





Трубка:




ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Z8

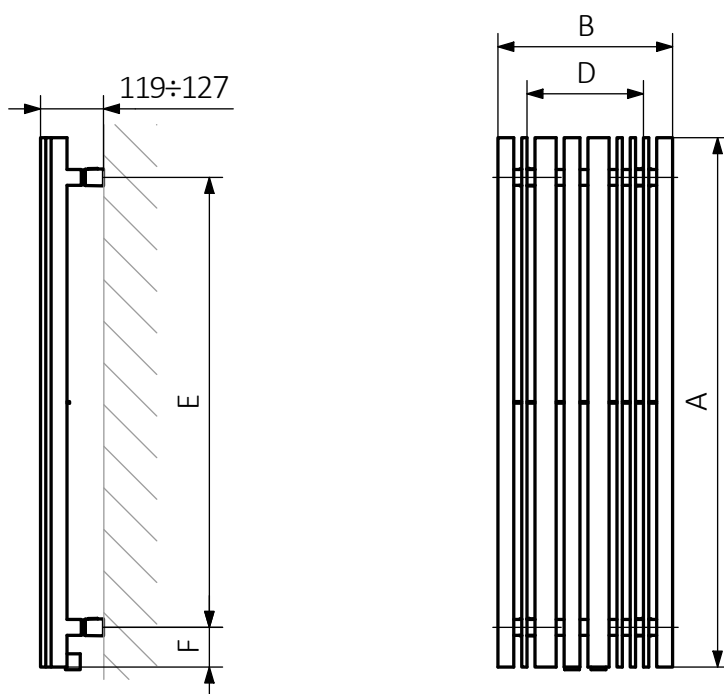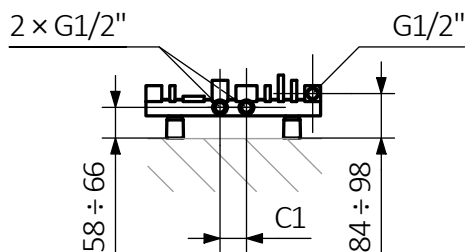


A — высота B — ширина C1-C2 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:





Трубка:




ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

ZX

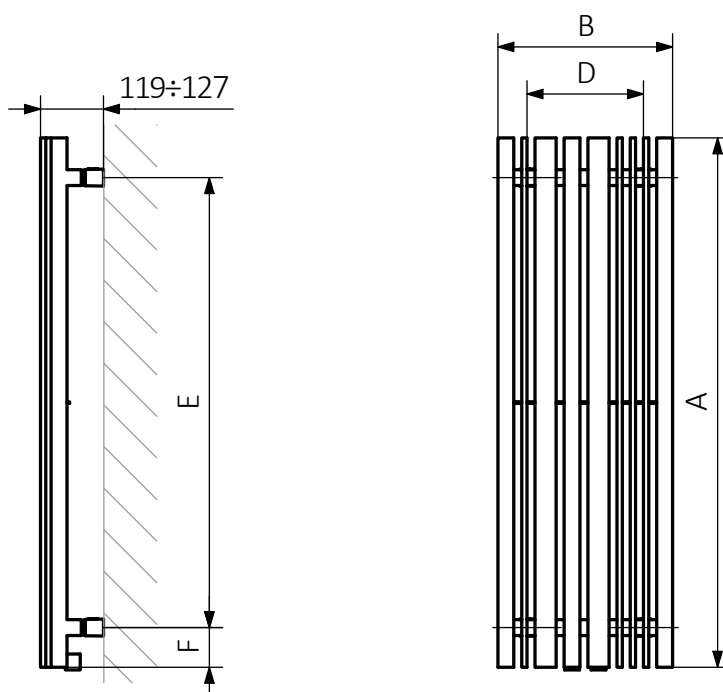


A — высота B — ширина C1-C2 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями креплений по горизонтали E — расстояние между осями креплений по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:




Трубка:



СОЗДАНИЕ КОДА КОНФИГУРАЦИИ РАДИАТОРА ПОДКЛЮЧЁННОГО К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОТОПЛЕНИЮ (ГРУППА ПРОДУКТОВ „WG”)

Коды продуктов можно найти в таблицах продуктов в каталоге / прайс-листе. Они дают основную информацию о продукте, а код конфигурации содержит информацию, которая дополняет спецификацию. При заказе коды товара должны содержать полностью заполненную часть конфигурации. Часть кода конфигурации должна быть размещена после основного кода продукта, как показано в следующем примере:

СТРОЕНИЕ КОДА:

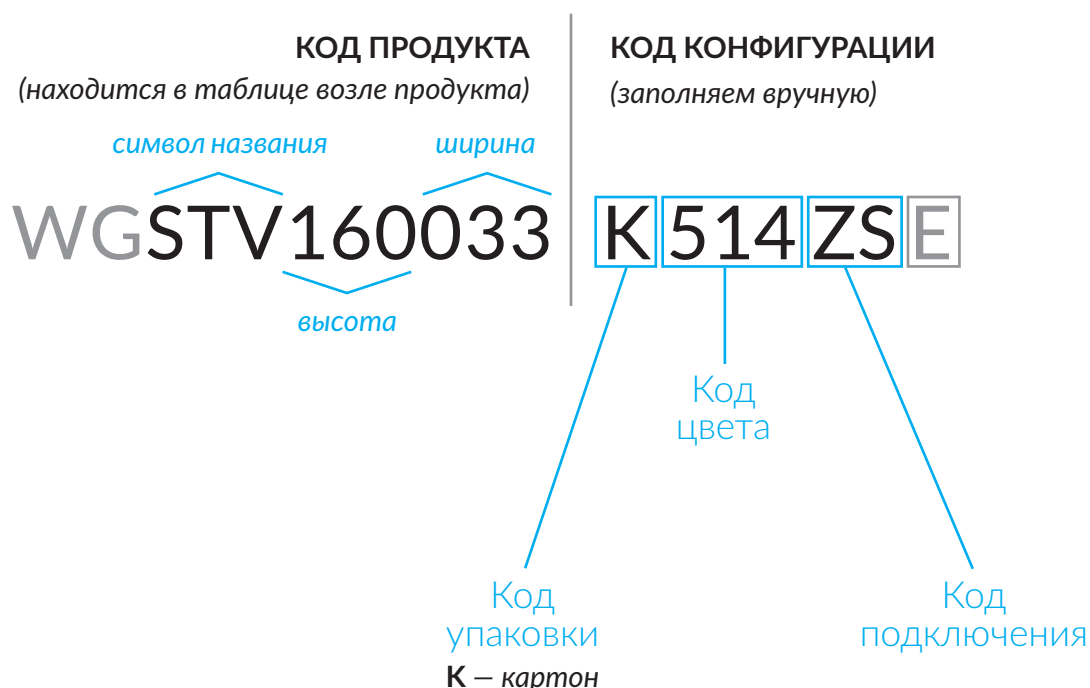

WG — радиатор водяной или водноэлектрический подключённый к центральному отоплению

E — обозначение эпоксидной грунтовки (дополнительное покрытие, повышающее коррозионную стойкость изделия).