



Triga ANC

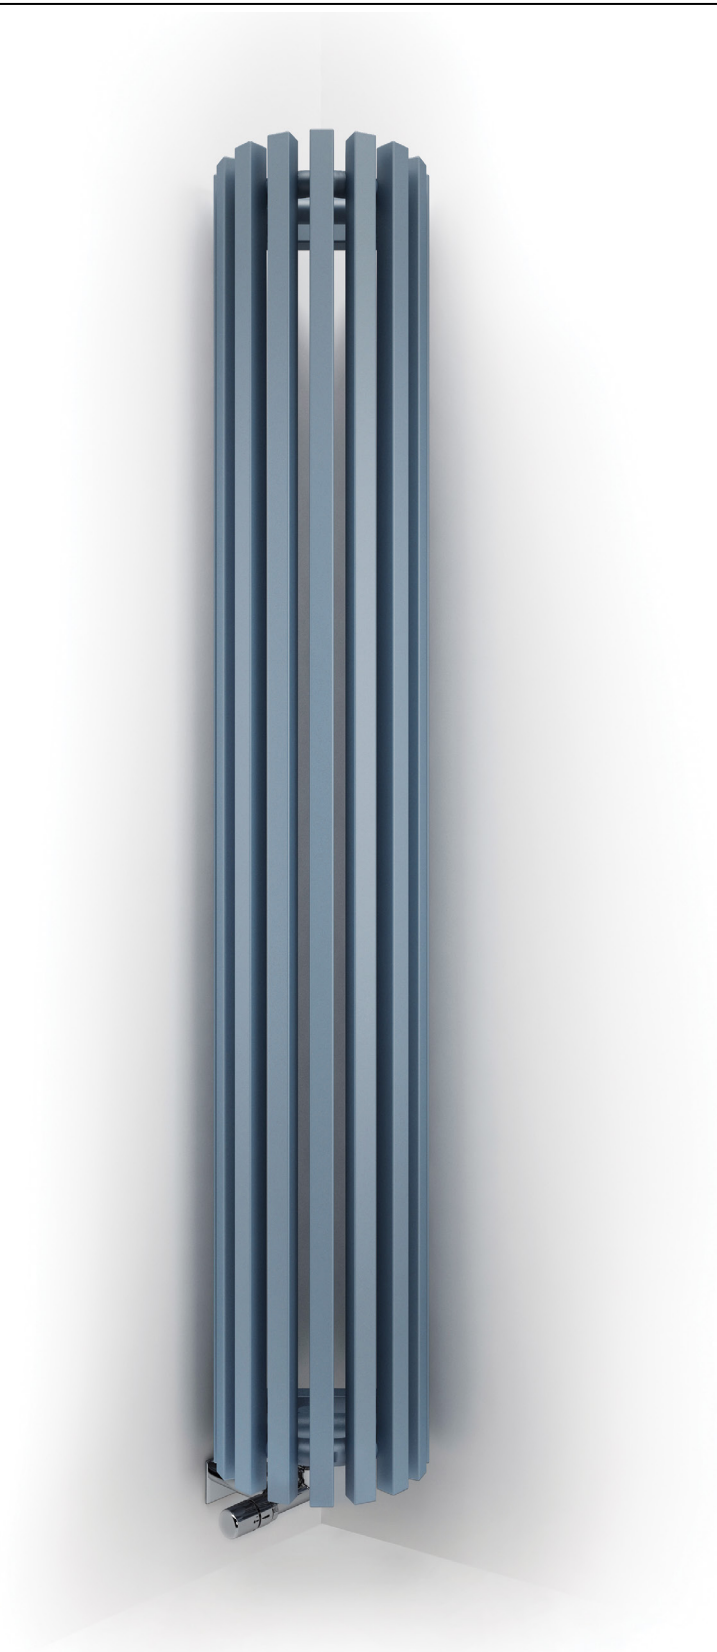


Triga ANC 1700↓ × 280↔ YL
цвет: RAL 5024

Комплект интегрированный термостатический угловой, правый, хром
Термостатическая головка slim, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром

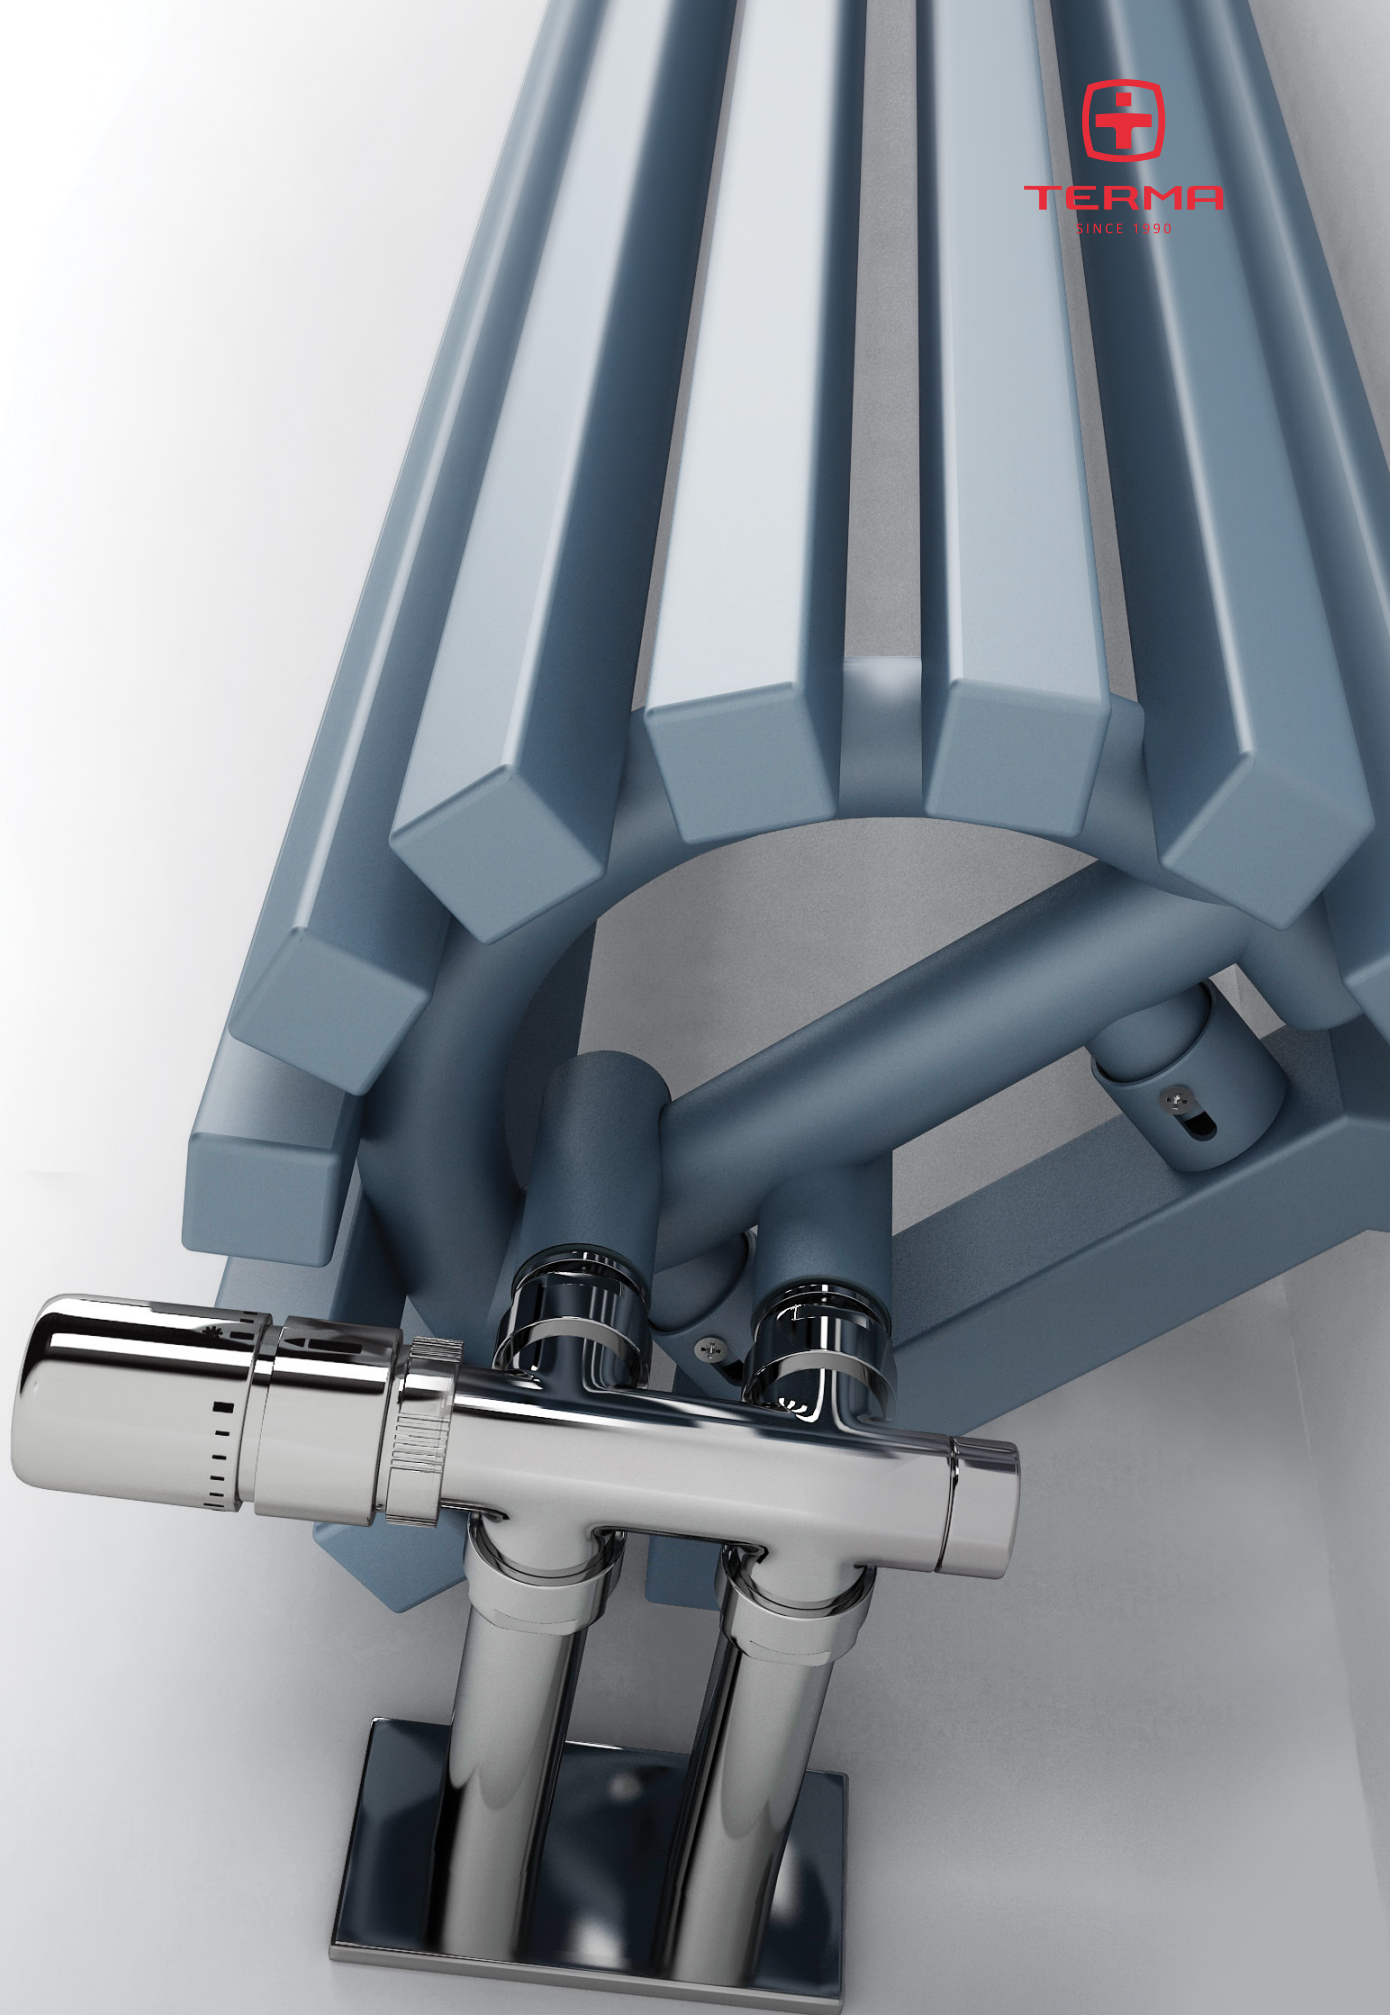




Стандартные подключения:



Доступные размеры:

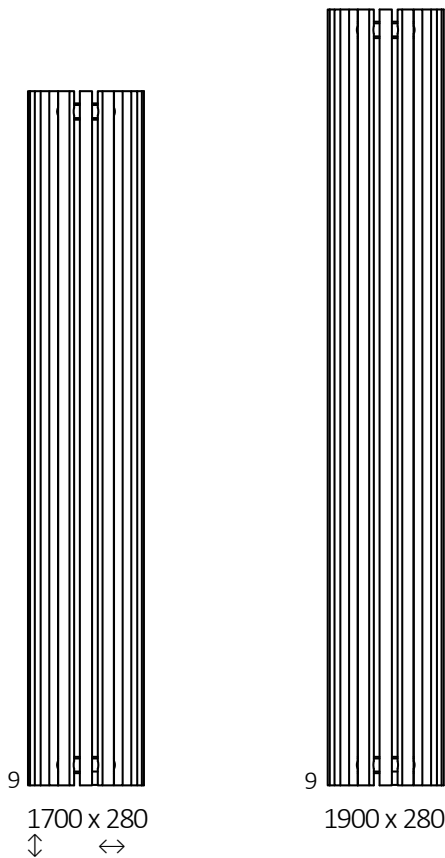


Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A $\updownarrow$ [мм]	B $\leftrightarrow$ [мм]	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
1700	280	50	953	492	151	1600	50	11,64	22,61	WGVEC170028
1900	280	50	1053	548	151	1800	50	12,95	25,03	WGVEC190028





Технический рисунок:

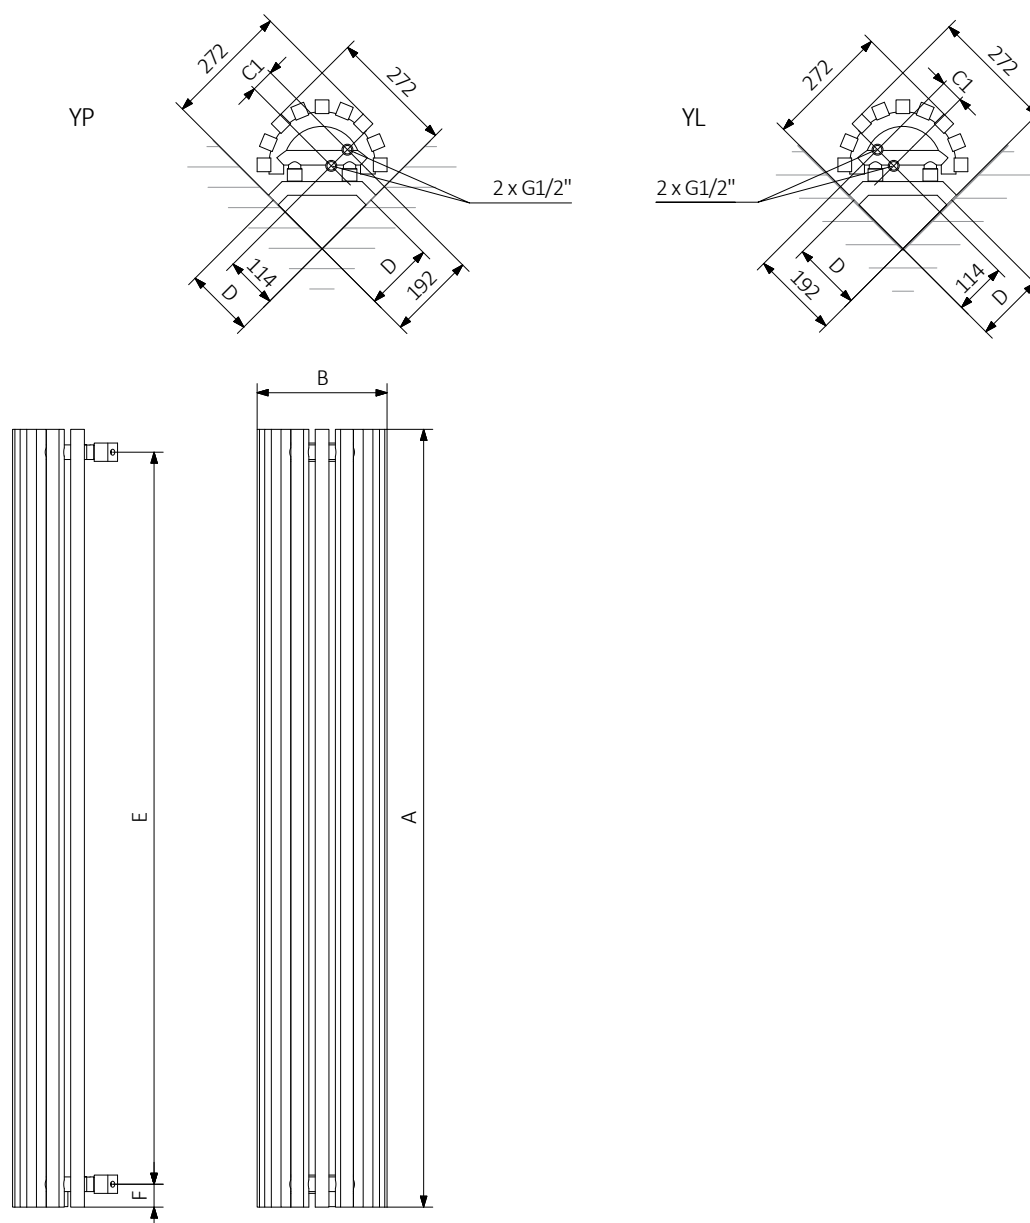

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGVEC170028

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916YL

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K **916** **YL**

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGVEC170028 K916YL **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.