


Triga E



Triga E 1700 $\downarrow$ × 680 $\leftrightarrow$ E1
цвет: RAL 5012

Электронагреватель KTX 4 BLUE

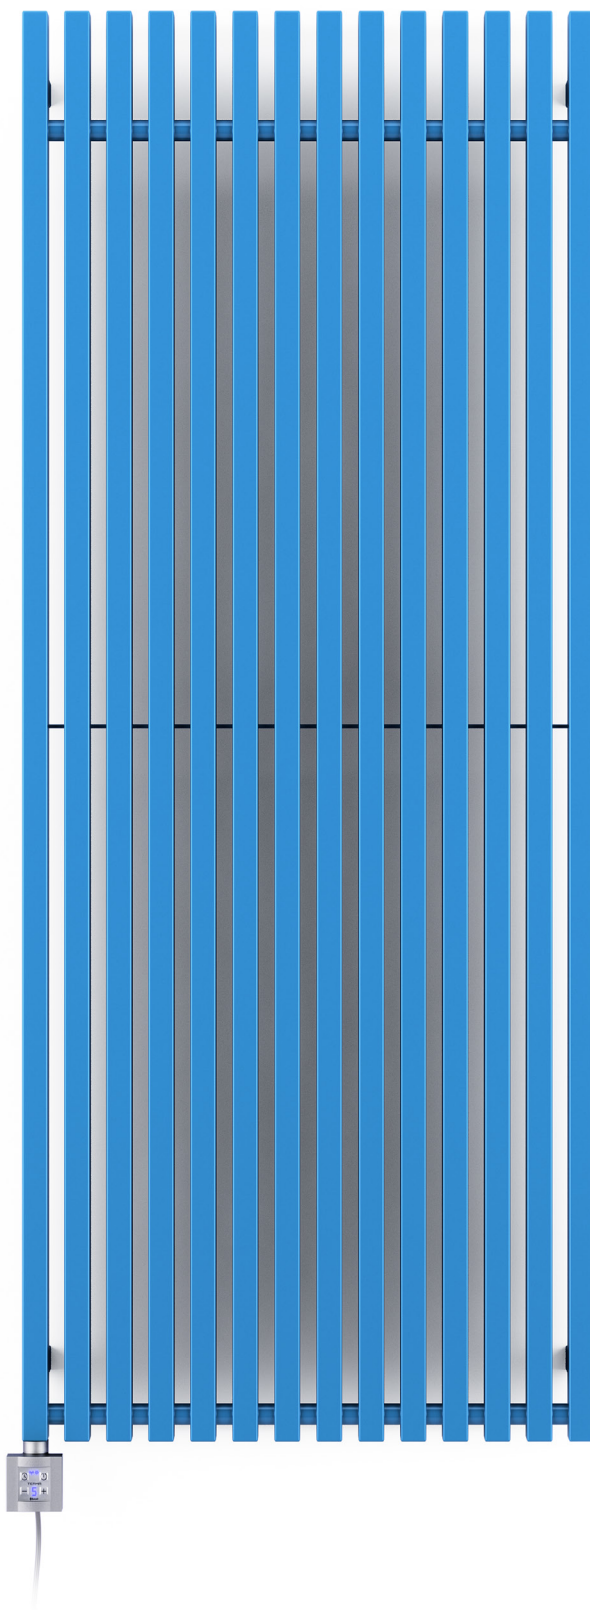




дизайн: *Terma*

Стандартные подключения:






A ↑ 560÷610:



A ↑ 900÷1900:



Доступные размеры:

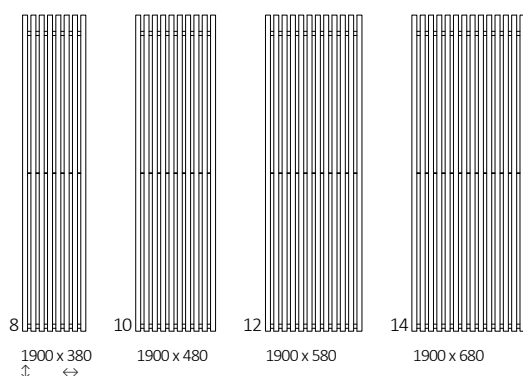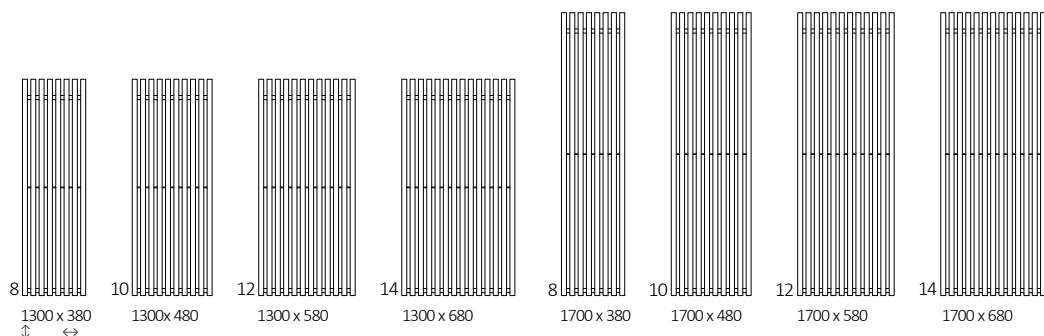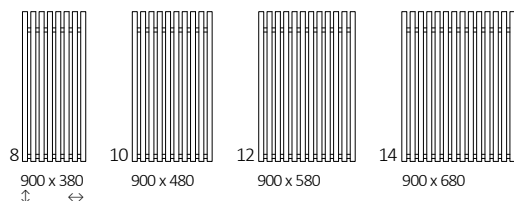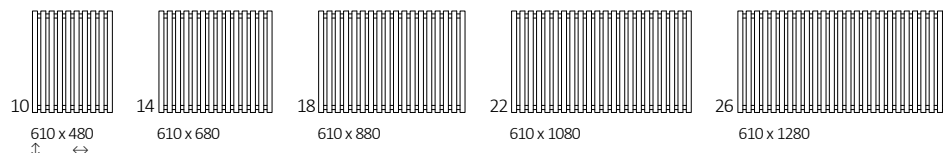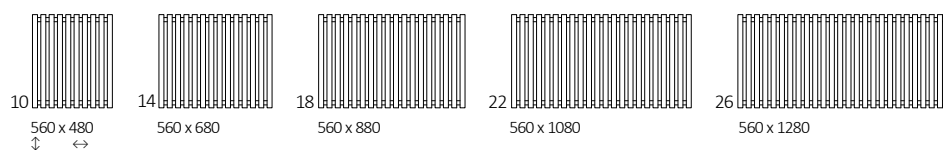





Технические данные:

A ↕ [мм]	B ↔ [мм]	 [W]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 7
560	480	400	450	380	90	5,72	14,77	WLTRG056048
560	680	600	650	380	90	8,01	20,74	WLTRG056068
560	880	600	850	380	90	10,31	26,71	WLTRG056088
560	1080	800	1050	380	90	12,60	32,68	WLTRG056108
560	1280	1000	1250	380	90	14,90	38,65	WLTRG056128
610	480	400	450	430	90	6,22	15,97	WLTRG061048
610	680	600	650	430	90	8,71	22,42	WLTRG061068
610	880	800	850	430	90	11,21	28,87	WLTRG061088
610	1080	800	1050	430	90	13,70	35,32	WLTRG061108
610	1280	1000	1250	430	90	16,19	41,76	WLTRG061128
900	380	400	350	720	90	7,29	18,30	WLTRG090038
900	480	600	450	720	90	9,11	22,92	WLTRG090048
900	580	800	550	720	90	10,94	27,53	WLTRG090058
900	680	800	650	720	90	12,76	32,15	WLTRG090068
1300	380	600	350	1120	90	10,48	25,97	WLTRG130038
1300	480	800	450	1120	90	13,10	32,50	WLTRG130048
1300	580	1000	550	1120	90	15,72	39,03	WLTRG130058
1300	680	1200	650	1120	90	18,34	45,56	WLTRG130068
1700	380	800	350	1520	90	13,67	33,64	WLTRG170038
1700	480	1000	450	1520	90	17,09	42,08	WLTRG170048
1700	580	1200	550	1520	90	20,51	50,53	WLTRG170058
1700	680	1500	650	1520	90	23,93	58,98	WLTRG170068
1900	380	1000	350	1720	90	15,26	37,47	WLTRG190038
1900	480	1200	450	1720	90	19,08	46,87	WLTRG190048
1900	580	1500	550	1720	90	22,90	56,28	WLTRG190058
1900	680	1500	650	1720	90	26,72	65,68	WLTRG190068





Технический рисунок:

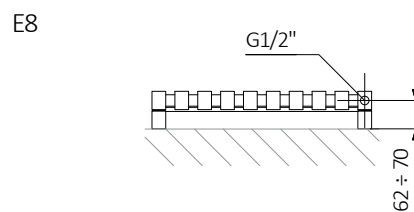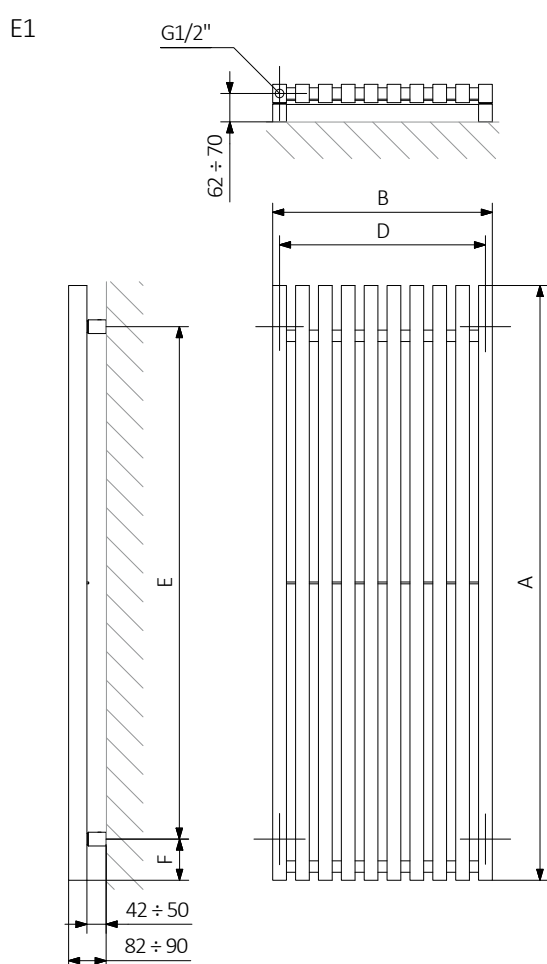

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :


Трубка :






Технический рисунок:

E2

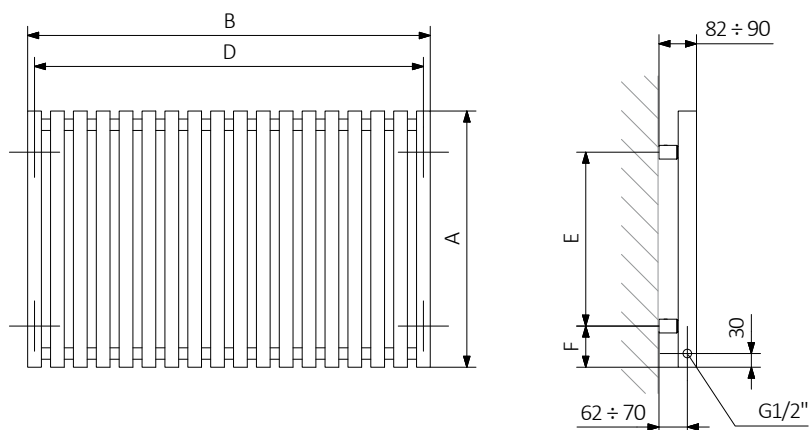



E7

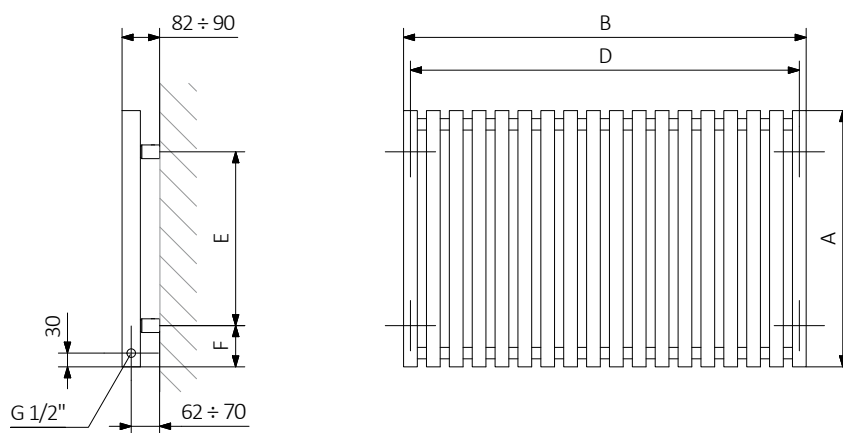

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

?????????:

T?????:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLTRG056048

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E1K4BM

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E1 K4B M

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WLTRG056048 K916E1 **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



**Цвет без
доплаты**

Отсутствие доплаты за выбор цвета.