

Triga M




Triga M 1700↓ × 780⇔ SX
цвет: Modern Grey

Комплект трехходовой термостатический левый, хром
Комплект маскирующий двойной, хром







Стандартные подключения:



Дополнительные подключения:

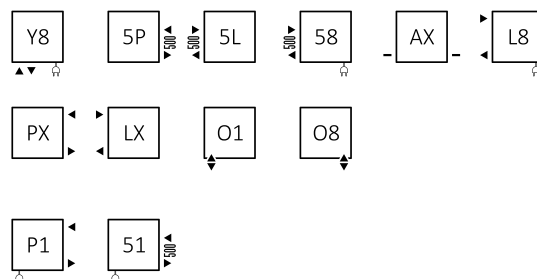

Доступные размеры:

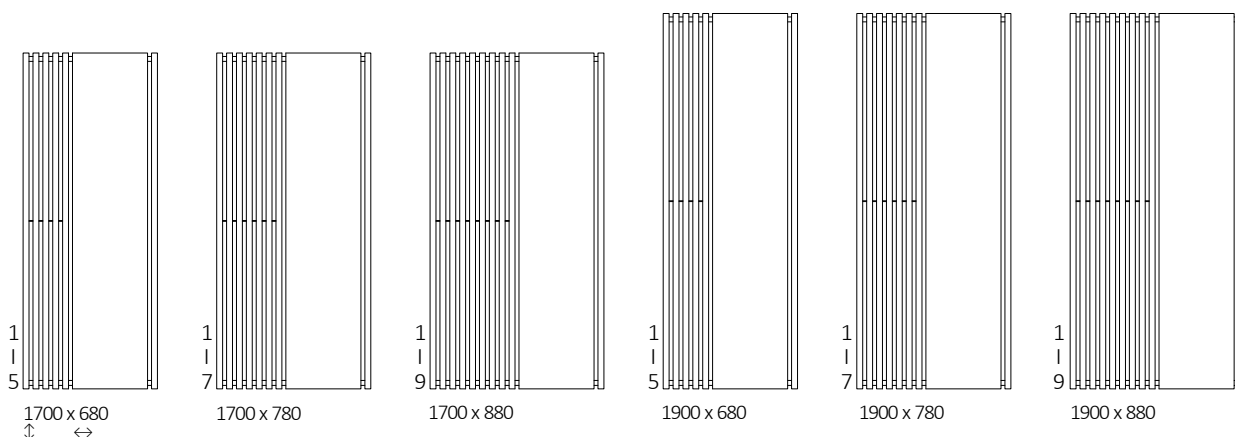

Технические данные:


Рабочее давление: 800 кПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	☺ [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	📦 [кг]	Код продукта Коды конфигурации ст. 5
1700	680	50	646	332	600	650	1520	90	10,55	29,21	WGTRL170068
1700	780	50	850	437	800	750	1520	90	13,97	34,89	WGTRL170078
1700	880	50	1074	552	1000	850	1520	90	17,39	40,56	WGTRL170088
1900	680	50	721	369	800	650	1720	90	11,75	32,49	WGTRL190068
1900	780	50	961	492	1000	750	1720	90	15,57	38,81	WGTRL190078
1900	880	50	1202	615	1200	850	1720	90	19,39	45,12	WGTRL190088





Технический рисунок:

SX

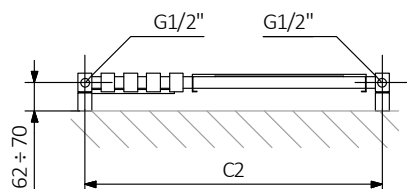



YL

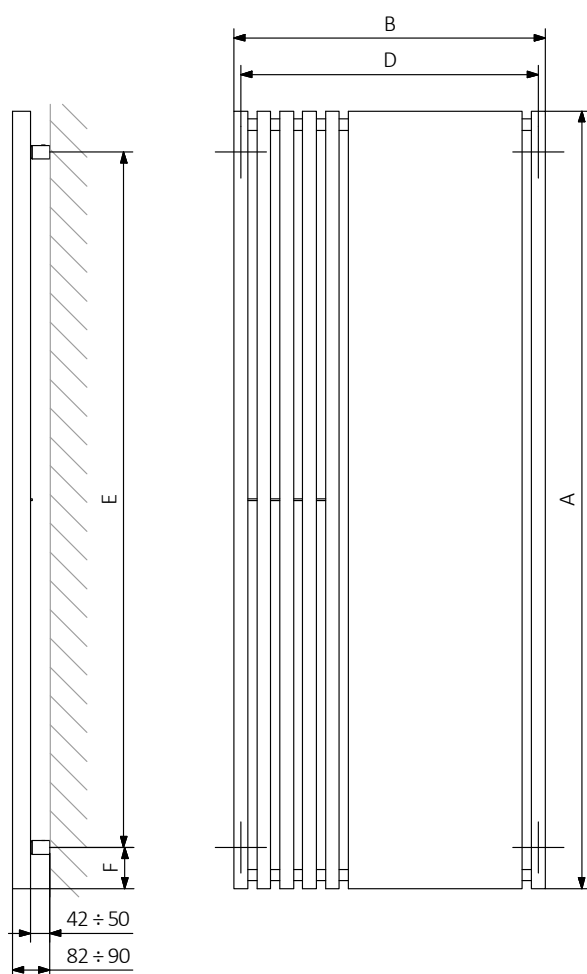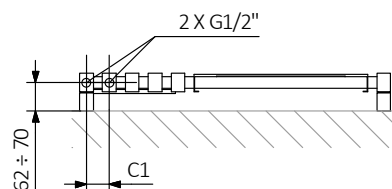

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :

Трубка :





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGTRL170068

КОД КАРТОТЕКИ
(указан в таблице около изделия)

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGTRL170068 K916SX **E** — Код нестандартности



Описание




Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.