


Tune VWD



Цвет без
доплаты

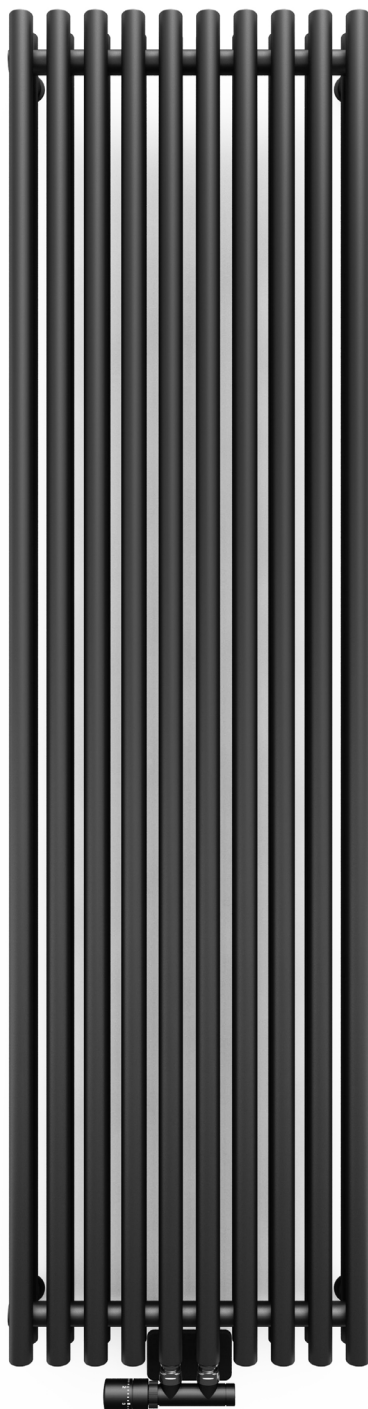

Tune VWD 1800↓ × 490↔ ZX
цвет: Anodic Black

Комплект интегрированный термостатический угловой, справа, черный mat
Термостатическая головка slim, черный mat
Маскирующий интегрированный комплект, черный mat




 Цвет без
доплаты


дизайн: Terma

Стандартные подключения:

A ↓ 600÷1800:




A ↓ 1800:




Дополнительные подключения:


A ↓ 600÷1800:



A ↓ 600:

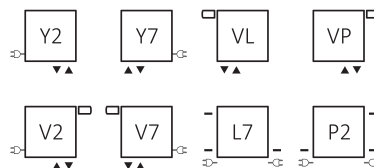

A ↓ 1800:



Технические данные:










Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	C3 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 7
600	590	50	550	500	725	378	800	550	500	50	10,72	15,71	WGTUV060059
600	790	50	750	500	967	504	1000	750	500	50	14,30	20,92	WGTUV060079
600	990	50	950	500	1209	630	1200	950	500	50	17,87	26,13	WGTUV060099
600	1190	50	1150	500	1450	756	1500	1150	500	50	21,45	31,34	WGTUV060119
600	1390	50	1350	500	1693	883	1500	1350	500	50	25,03	36,55	WGTUV060139
600	1590	50	1550	500	1934	1008	—	1550	500	50	28,61	41,76	WGTUV060159
1800	290	50	250	1700	967	489	1000	250	1700	50	15,26	21,71	WGTUV180029
1800	490	50	450	1700	1612	815	1500	450	1700	50	25,44	36,06	WGTUV180049
1800	690	50	650	1700	2257	1141	—	650	1700	50	35,62	50,41	WGTUV180069



Цвет без
доплаты

Доступные размеры:

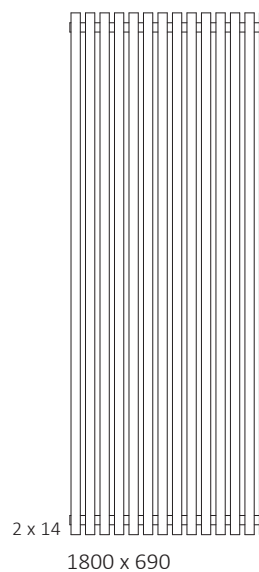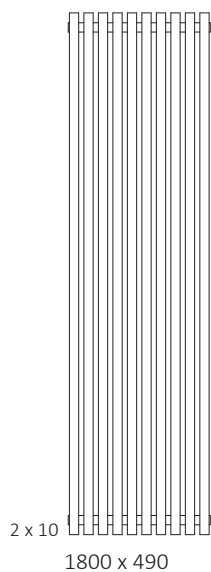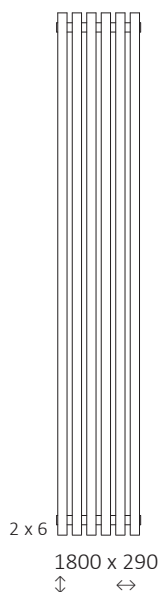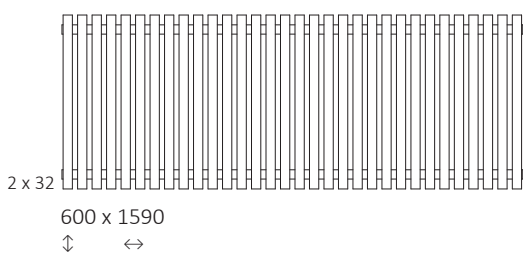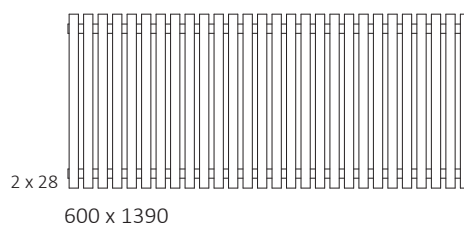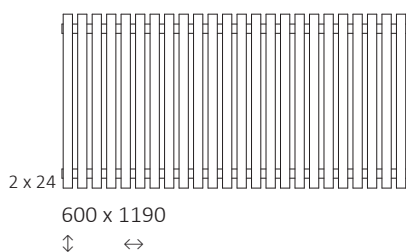





Цвет без
доплаты

Технический рисунок:


SX

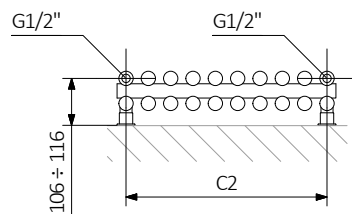



ZX



Z1




Z8

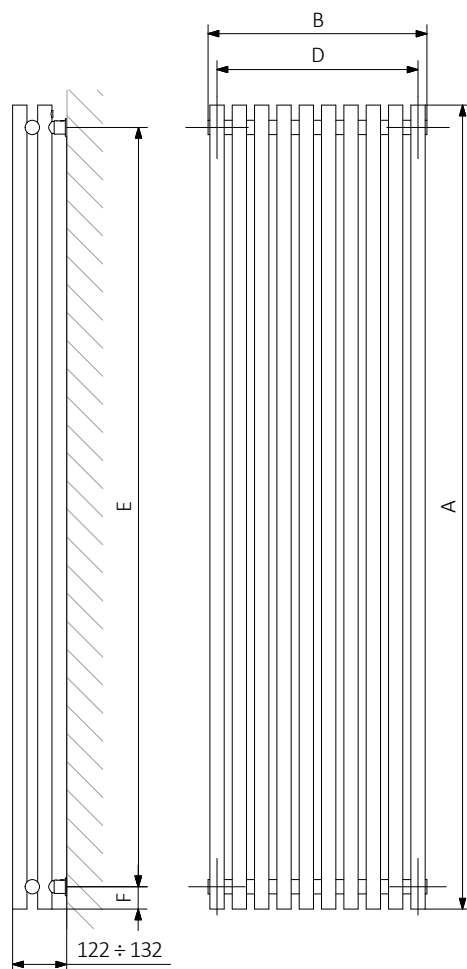

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора


Трубка:






Цвет без
доплаты

Технический рисунок:

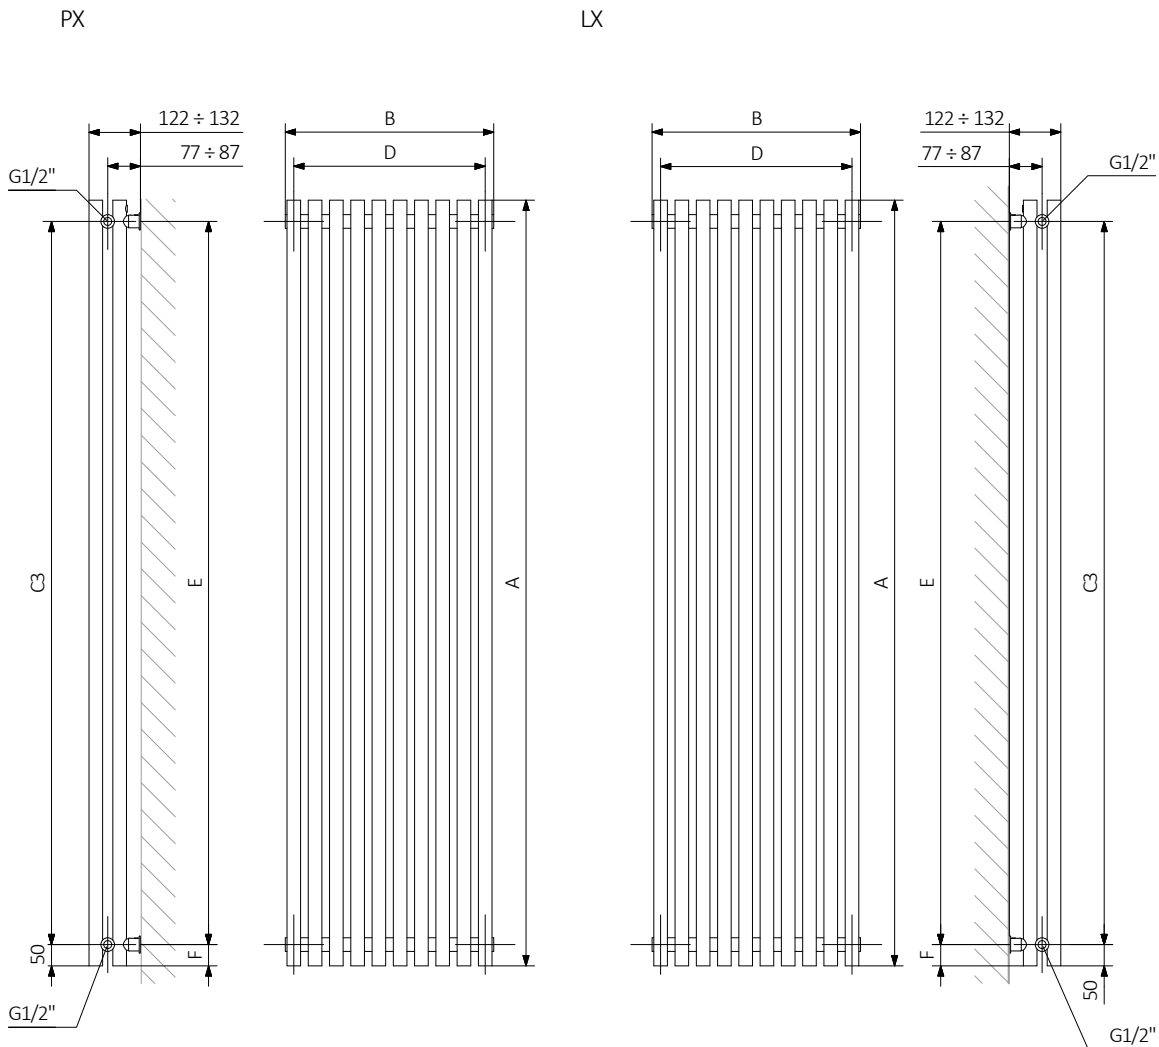

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Трубка:





Цвет без
доплаты

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGTUV060059

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916ZX

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K **916** **ZX**

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGTUV060059 K916ZX **E** — Код нестандартности



Цвет без
доплаты

Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии.
Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объём.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без
доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.