


Warp S



Warp S 1695↓ × 500↔ GD
цвет: Soft 3028

Комплект интегрированный термостатический угловой, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром

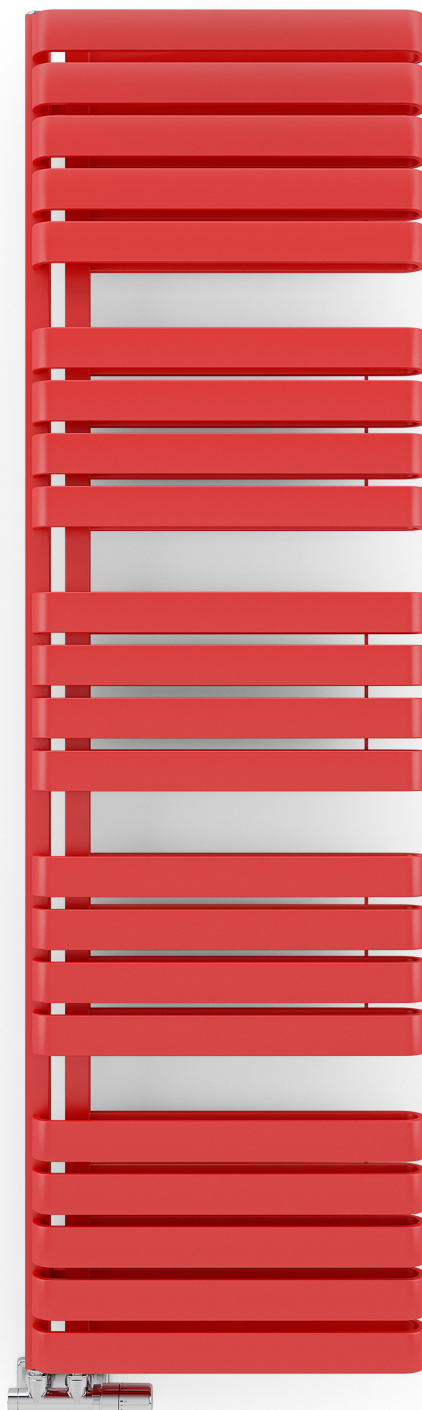

TERMA

SINCE 1990




Стандартные подключения:

A ↑ 655÷1695:




Электрический радиатор:

A ↑ 915÷1695:



Доступные размеры:

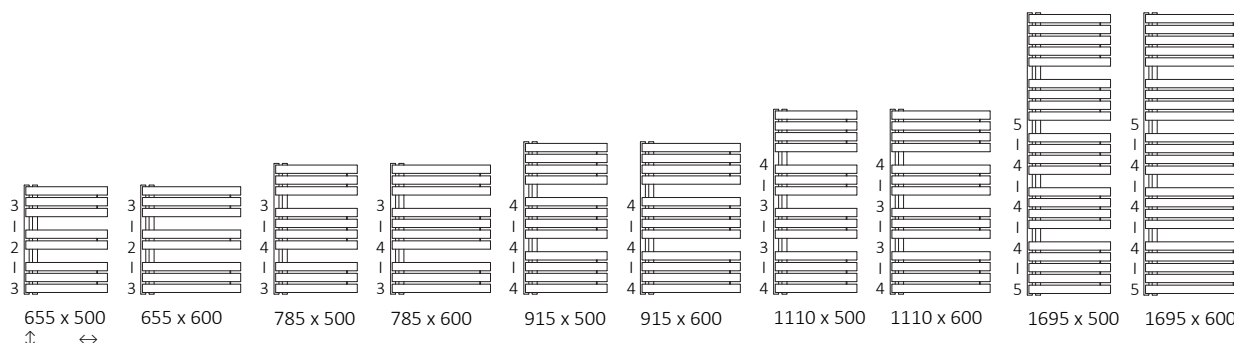

Водонагреватель доступен в размерах A ↑ 655÷1695. Электронагреватели доступны в размерах A ↑ 915÷1695:

Водные нагреватели – технические данные:

Рабочее давление: 600 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	 [kg]	Код продукта Коды конфигурации ст. 5
655	500	50	450	241	400	50	455	100	3,45	12,39	WGWAS065050
655	600	50	506	271	600	50	455	100	3,98	14,56	WGWAS065060
785	500	50	551	297	600	50	585	100	4,27	15,30	WGWAS078060
785	600	50	653	351	600	50	585	100	4,93	18,01	WGWAS078060
915	500	50	643	346	600	50	715	100	5,09	18,21	WGWAS091060
915	600	50	761	408	800	50	715	100	5,87	21,47	WGWAS091060
1110	500	50	764	406	800	50	910	100	5,99	21,30	WGWAS111050
1110	600	50	857	456	800	50	910	100	6,91	25,10	WGWAS111060
1695	500	50	1167	620	1200	50	1495	100	9,34	33,11	WGWAS169050
1695	600	50	1310	696	1200	50	1495	100	10,79	39,07	WGWAS169060

Электрические обогреватели – технические данные:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	 [kg]	Код продукта Коды конфигурации ст. 5
915	500	600	50	715	100	5,09	22,33	WLWAS091050
915	600	800	50	715	100	5,87	26,22	WLWAS091060
1110	500	800	50	910	100	5,99	26,15	WLWAS111050
1110	600	800	50	910	100	6,91	30,70	WLWAS111060
1695	500	1200	50	1495	100	9,34	40,68	WLWAS169050
1695	600	1200	50	1495	100	10,79	47,81	WLWAS169060




Технический рисунок:

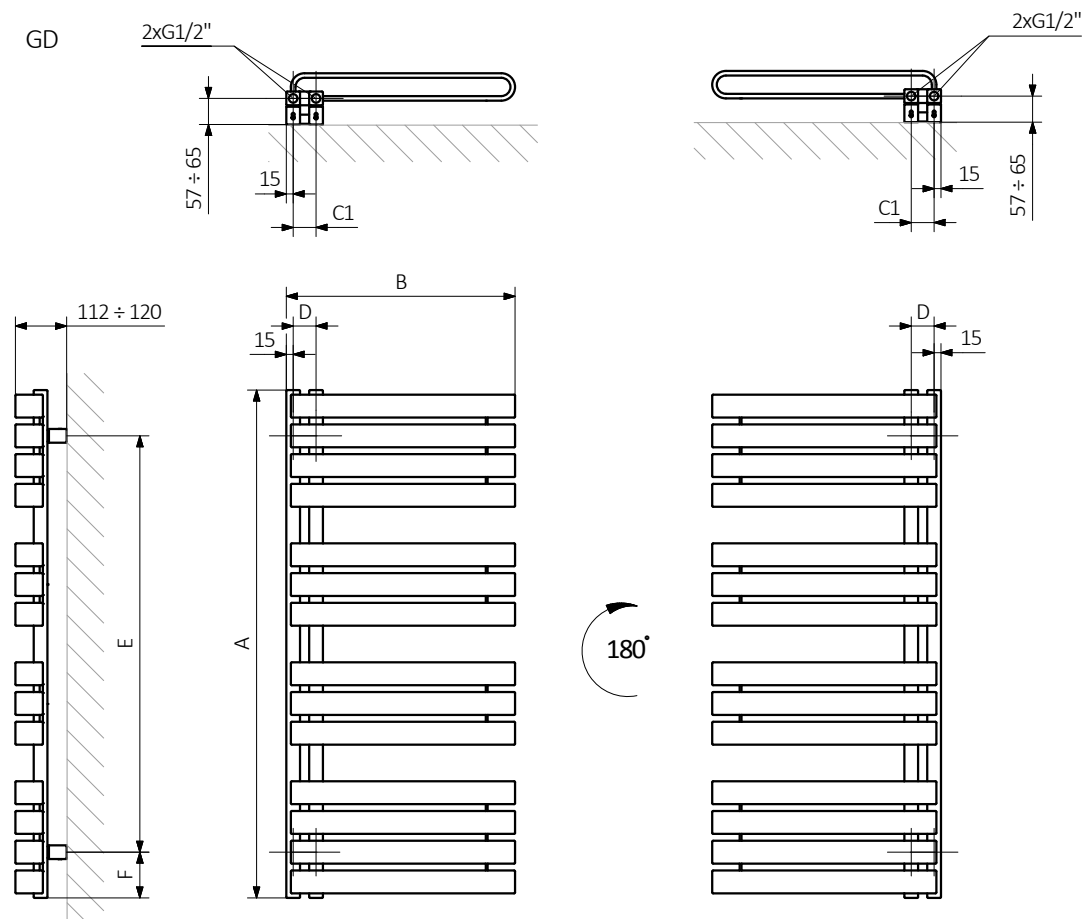

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGWAS065050

КОД KARTOTEKI
(указан в таблице около изделия)

K916GDE

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K **916** **GD** **E**

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLWAS065050

КОД KARTOTEKI
(указан в таблице около изделия)

K916E1DRYWE1

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K **916** **E1** **DRY** **W** **E** **1**

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

цветовой код обогревателя

1 - белый, 2 - черный, 3 - хром, 4 - серебро

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGWAS065050 K916GD **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.