



Funkcje i cechy:

Funkcjonalność

Grzałka TNK służy do podgrzewania wody użytkowej w pojemnościowych ogrzewaczach wody od 80-140 litrów jako wspomagające źródło ciepła w sezonie grzewczym lub samodzielne - poza sezonem. Termostat urządzenia umożliwia płynną regulację temperatury wody w zbiorniku w zakresie 20-70°C. Dioda na obudowie sterownika informuje o pracy grzałki, urządzenie nie posiada wbudowanego włącznika sieciowego.

Bezpieczeństwo

Grzałka posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem odłączające zasilanie urządzenia po przekroczeniu temperatury 80°C. Po usunięciu przyczyny przegrzania użytkownik może samodzielnie zresetować bezpiecznik.

Wskazówki instalacyjne

- Nie wolno instalować grzałki w zbiornikach i instalacjach wykonanych w całości lub zawierających elementy ze stali nierdzewnej.
- Prawidłowa pozycja grzałki - poziomo, przewodem zasilającym ku dołowi.
- Element grzejny musi być w całości zanurzony w wodzie. Nie wolno zanurzać elementu grzejnego w cieczy innej niż woda.
- Podczas montażu należy zapewnić dobry kontakt pomiędzy kołnierzem mosiężnej głowicy a zbiornikiem, zabrania się stosować na gwincie jakichkolwiek materiałów uszczelniających.
- Zabrania się wkręcania elementu grzejnego za obudowę (należy użyć klucza 56).

- Grzałka TNK nie może pracować jednocześnie z innym czynnym źródłem ciepła ogrzewającego wodę w zbiorniku do temp. przekraczającej 80 °C, grozi to przegrzaniem grzałki.
- Zaleca się powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi z uprawnieniami SEP zarówno instalację, jak i pierwsze uruchomienie grzałki.

Kolor

Obudowa sterownika w kolorze białym niezależnie od wariantu i mocy urządzenia

Tabela konfiguracji:

Przykładowy kod zamówienia:


kod rozmiaru gwintu
kod typu kabla (kabel prosty z wtyczką)
TGB/TNK/54/20/W1
kod modelu
kod mocy
kod koloru (biały)

Kod produktu	Moc [W]	Rozmiar gwintu
TGBTNK 54 20 W1	2000	G 1 ¼
TGBTNK 54 30 W1	3000	G 1 ¼
TGBTNK 64 20 W1	2000	G 1 ½
TGBTNK 64 30 W1	3000	G 1 ½


Dane techniczne:

Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Przyłącze elektryczne:	kabel prosty z wtyczką
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IP44
Przyłącze do zbiornika:	G 1 ¼" lub G 1 ½"
Zakres temperatur pracy:	ok.20°C – 70°C
Regulacja temperatury:	ręczna
Zakres temperatur uruchamiających zabezpieczenie przed przegrzaniem:	80°C – 98°C
Urządzenie przystosowane do pracy na wysokości:	do 2000m n.p.m.

TNK 2000 W

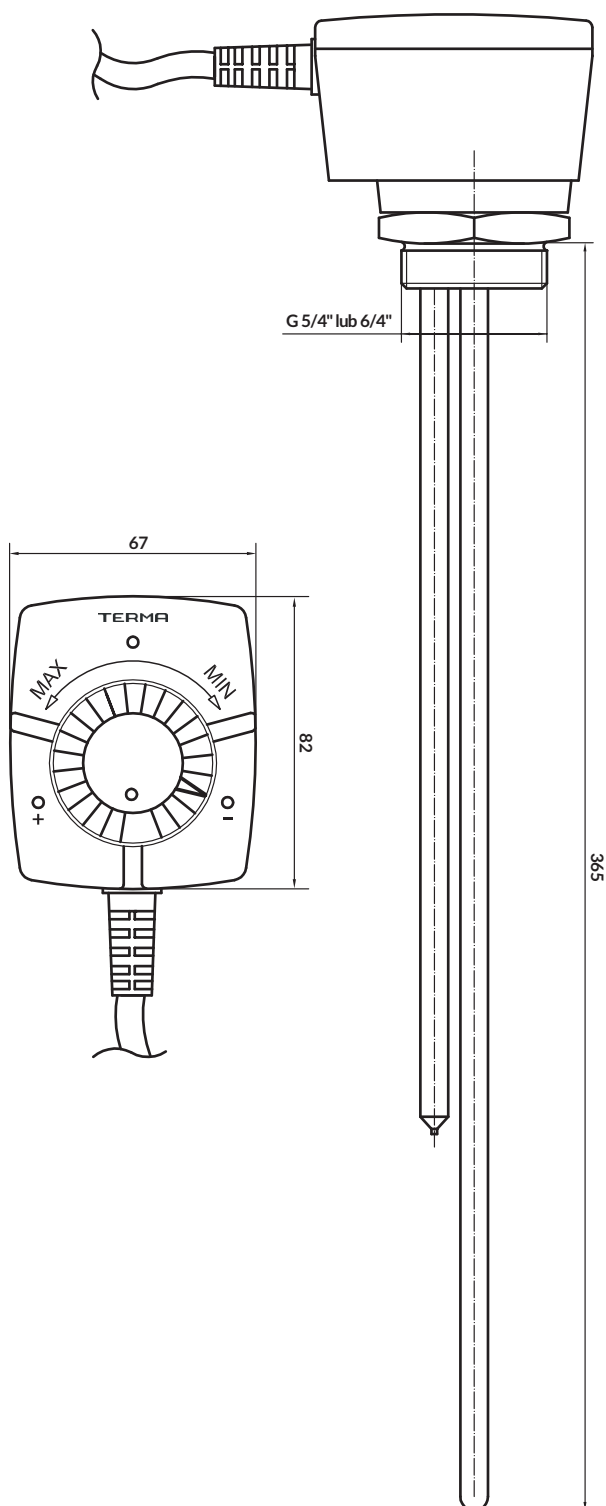

TNK 3000 W

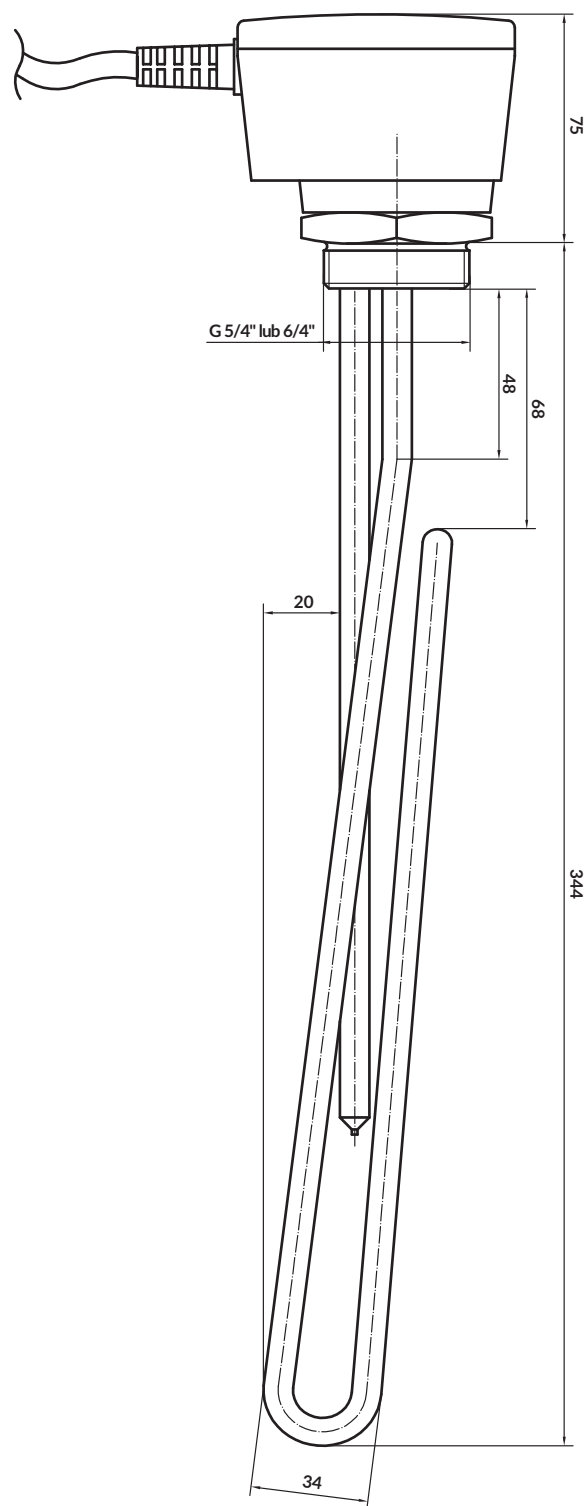

L [mm]	363	347
Moc [W]	2000	3000