TERMA
SINCE 1990

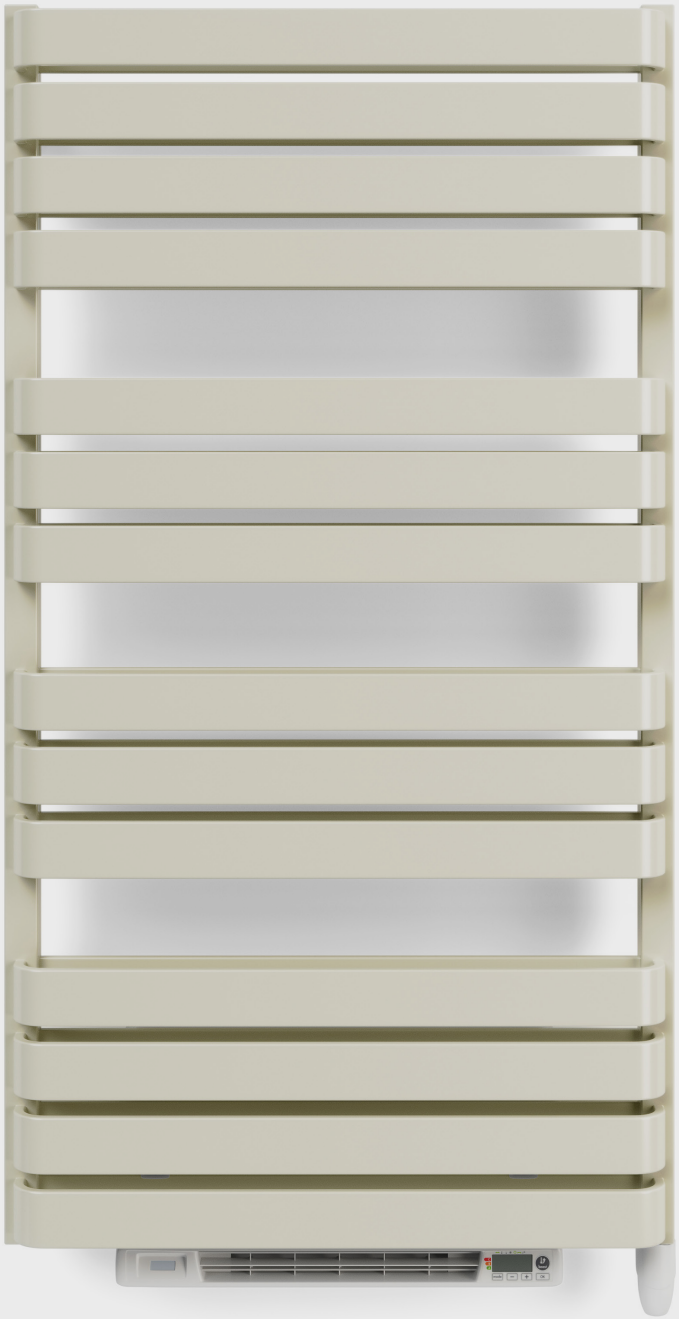

Grzejnik
Warp T Bold Blower 1110↕ x 600↔ E8,
kolor grzejnika: RAL 9001,
kod grzejnika: WLW8B111060 K901E8

Zawory i akcesoria
Urządzenie nadmuchowe z przepływem gorącego powietrza Blower

WARP T BOLD BLOWER

mode
OK

GRZEJNIK WARP T BOLD BLOWER

Elektryczny grzejnik o dużej mocy zintegrowany z dmuchawą ciepła

Elektryczny grzejnik zintegrowany z urządzeniem Blower, o nowoczesnym designie uzyskanym dzięki płaskim, szerokim profilom. Podwójny rząd rur zapewnia wysoką moc grzewczą, a ugięcie rur i zachowanie odstępów w przedniej sekcji umożliwiają łatwe zawieszanie ręczników do wysuszenia. Integracja z Blowerem daje możliwość zarządzania ciepłem w sposób ekonomiczny i dostosowany do potrzeb użytkownika. Funkcja Booster pozwala szybko nagrzać pomieszczenie po okresie utrzymywania w nim temperatury niższej niż pożądana. Grzejnik dostępny jest w 250 kolorach do wyboru, Blower dostępny w kolorze białym (RAL 9016) i szarym (RAL 9006). Więcej informacji na temat funkcji Blowera znajduje się na **stronie internetowej.**

Zalety

Funkcja Boost czyli dmuchawa gorącego powietrza (umożliwia automatyczny i szybki wzrost temperatury w pomieszczeniu);
„Inteligentne" sterowanie elektroniczne przekładające się na stabilną temperaturę w pomieszczeniu przy jednoczesnym minimalizowaniu zużywanej energii;

Wyposażenie

Fabrycznie zamontowany w kolektorze element grzejny TS3 umożliwiający integrację Blowera z grzejnikiem za pomocą złącza typu Fast-On.
Zestaw mocowań grzejnika do powierzchni ściany;
Zestaw skręcanych uchwytów do zamocowania Blowera do grzejnika;

BLOWER – RYSUNEK TECHNICZNY

Wysokość: 239 mm
Szerokość: 400 mm
Głębokość: 95 mm
Kolor: biały lub szary
Waga: 2,35 Kg

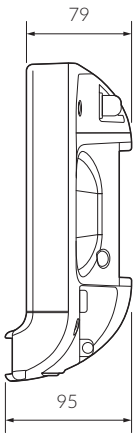

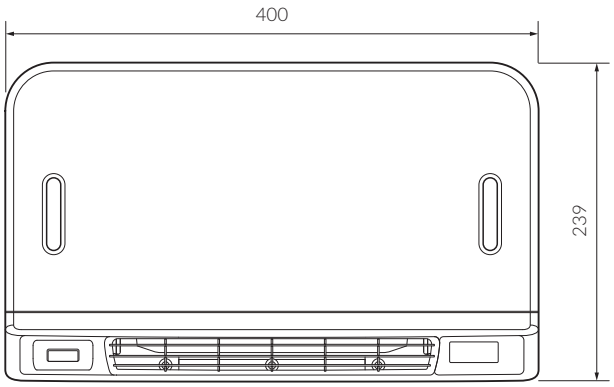

BLOWER – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie robocze: 230 V AC 50 Hz
Maksymalna moc: Samodostosowująca się moc nominalna PTC 850 W do 1000 W w zależności od środowiska & grzałka zanurzeniowa: maksymalnie 1500 W, obciążenie rezystancyjne
Przewód zasilający: 800 mm, 3 żyły (w tym przewód pilotujący)
Stopień ochrony: IP24
Klasa: Klasa II
Temperatura pracy: 0°C to +40°C
Zakres nastaw temperatury: +7°C to +30°C
Temperatura przechowywania: -20°C to +65°C
Elektroniczny czujnik temperatury NTC

DOSTĘPNE ROZMIARY

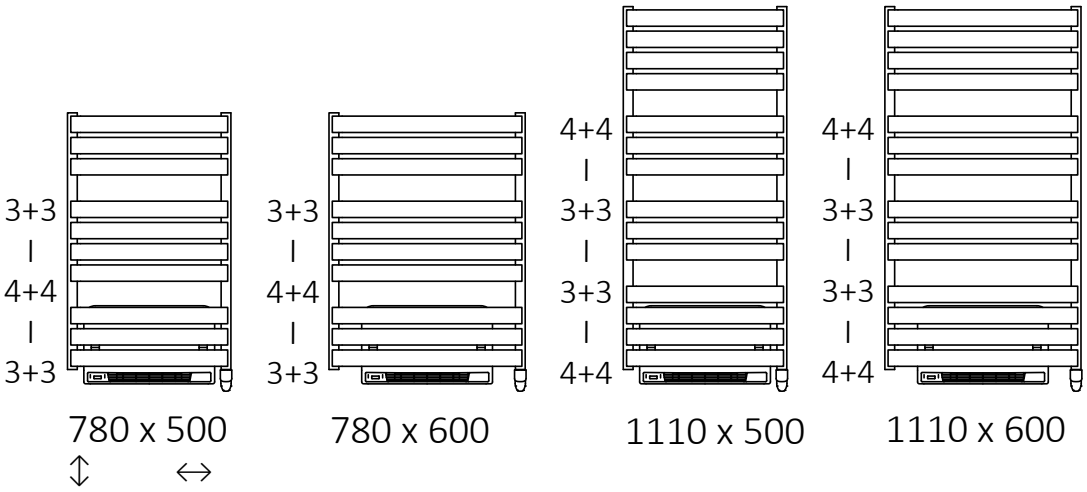

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia:

E8

Wysokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Moc [W]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Waga [kg]	Kod produktu ... Kod konfig. info s. 6
Farba proszkowa							
785	500	600	470	585	100	24,63	WLW8B078050
785	600	600	570	585	100	29,18	WLW8B078060
1110	500	800	470	910	100	34,37	WLW8B111050
1110	600	1000	570	910	100	40,74	WLW8B111060

RYSUNEK TECHNICZNY

E8

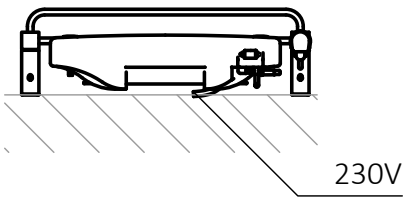

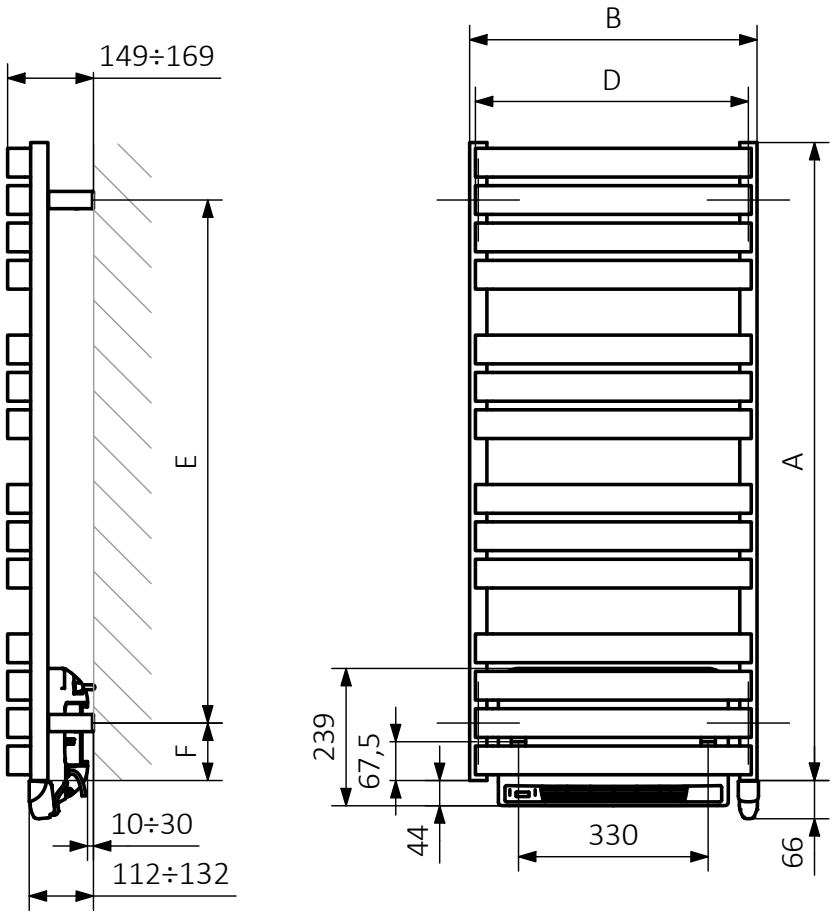

A — wysokość B — szerokość D — rozstaw mocowań w poziomie E — rozstaw mocowań w pionie F — odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Rurka:



BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO (GRUPA PRODUKTOWA „WL”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

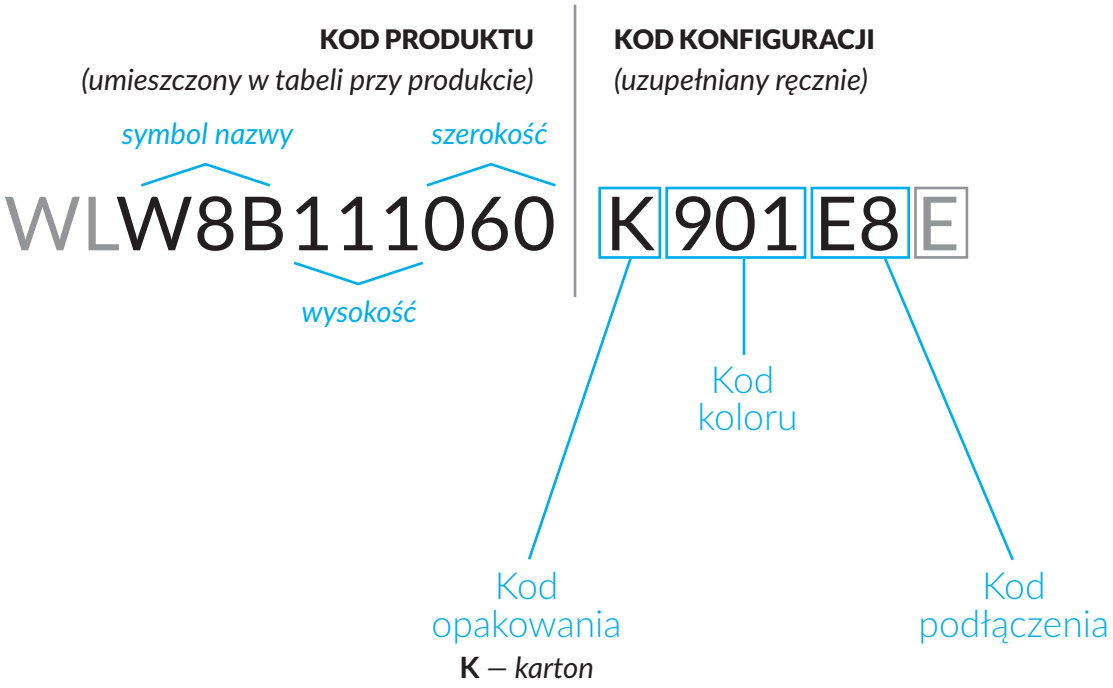

WL — **grzejnik elektryczny.**

E — **oznaczenie podkładu epoksydowego (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną produktu).**