TERMA
SINCE 1990

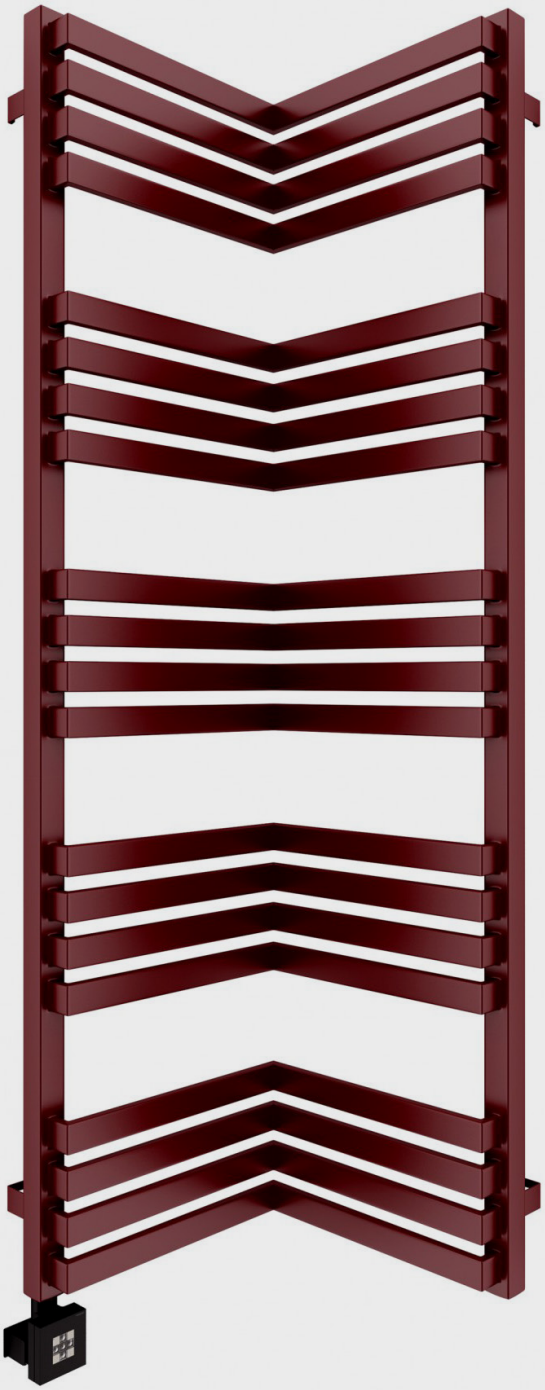

Grzejnik
INCORNER E 1275 ↕ x 350 ↔ E8,
kolor grzejnika: RAL 3005,
kod grzejnika: WLQIN127035 K305E8

Zawory i akcesoria
KTX 2

INCORNER E

TERMA

DOSTĘPNE ROZMIARY

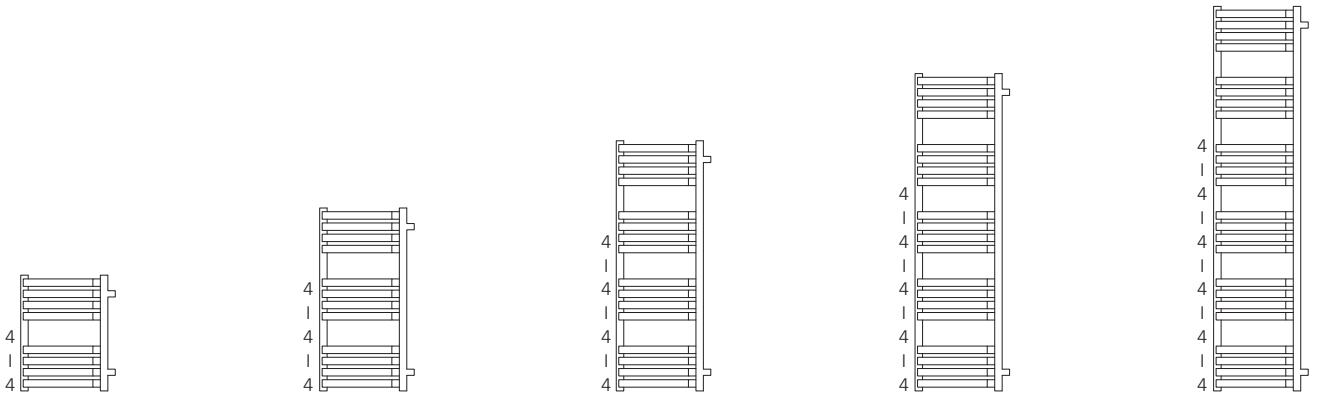

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia

Wysokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa [W]	Kod produktu ... Kod konfig. info s. 6
465	350	300	WLQIN046035...
735	350	400	WLQIN073035...
1005	350	600	WLQIN100035...
1275	350	800	WLQIN127035...
1545	350	800	WLQIN154035...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Wysokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność [dm³]	Waga [kg]
465	350	365	315	76	1,53	6,61
735	350	365	585	76	2,34	10,06
1005	350	365	855	76	3,16	13,5
1275	350	365	1125	76	3,98	16,95
1545	350	365	1395	76	4,80	20,41

RYSUNEK TECHNICZNY

E1

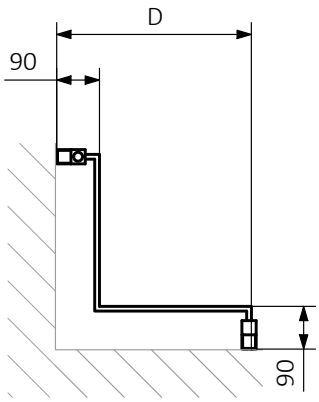

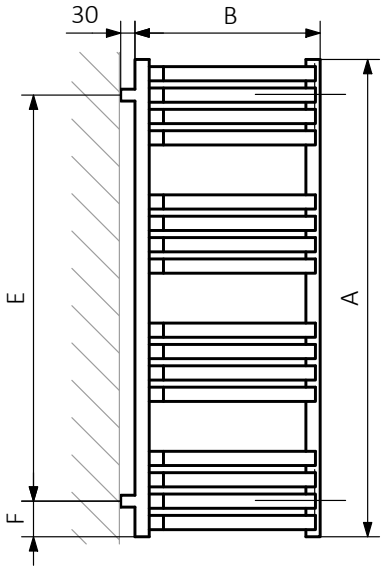

A — wysokość B — szerokość D — rozstaw mocowań w poziomie E — rozstaw mocowań w pionie F — odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**



RYSUNEK TECHNICZNY

E8

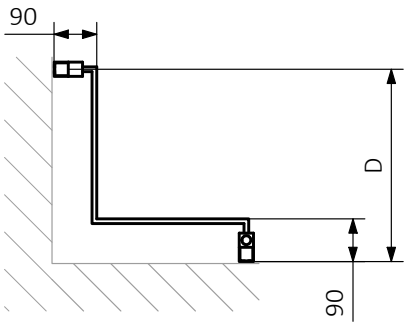

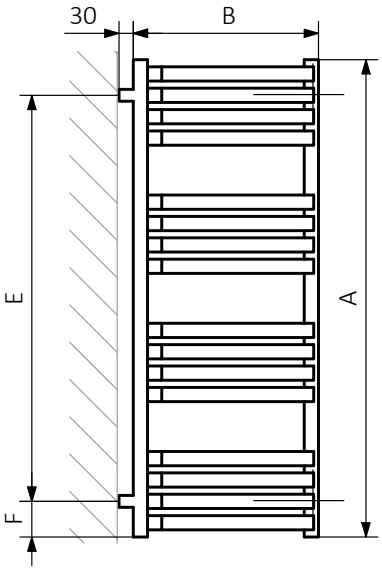

A — wysokość B — szerokość D — rozstaw mocowań w poziomie E — rozstaw mocowań w pionie F — odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**



BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z CZYNNIKIEM GRZEWCZYM (GRUPA PRODUKTOWA „WL")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

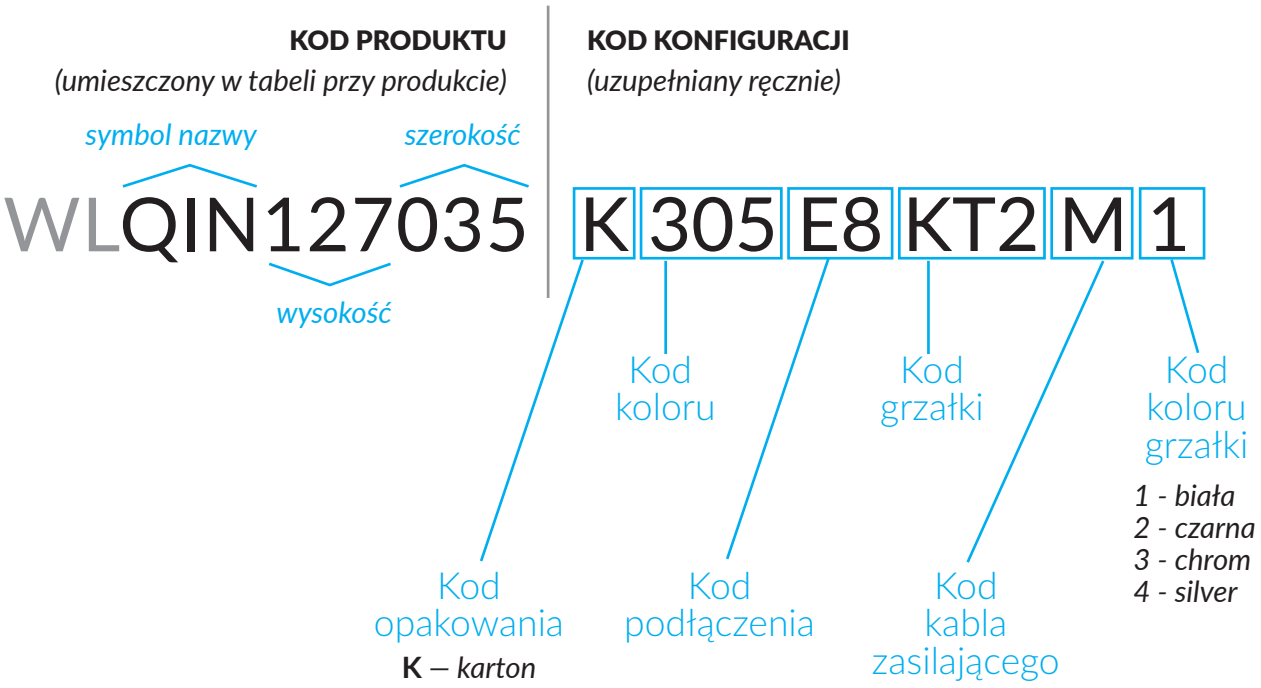

WL – **grzejnik elektryczny napełniony czynnikiem grzewczym z fabrycznie zainstalowaną grzałką**