TERMA
SINCE 1990

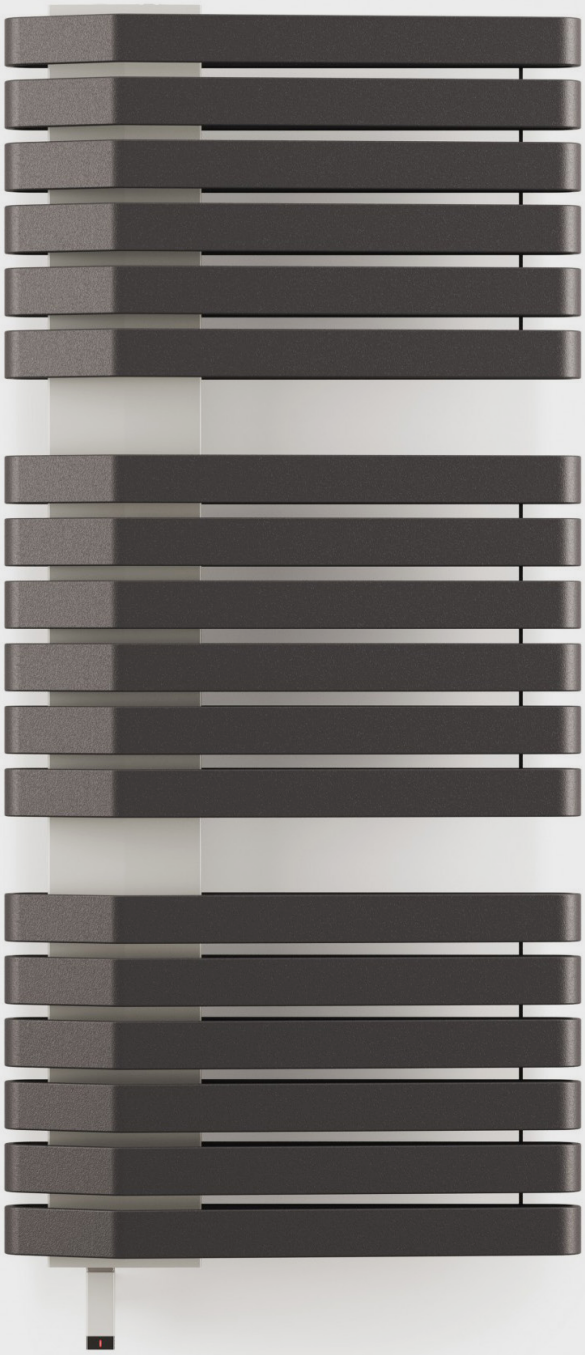

Grzejnik
IRON S E 1310↕ x 600↔ E8,
kolor grzejnika: Metallic Grey,
kolor maskownicy: RAL 9016,
kod grzejnika: WLIRS131060 KMGRE8

Zawory i akcesoria
ONE K

IRON S E

DOSTĘPNE ROZMIARY



925 x 400



925 x 500



925 x 600



1120 x 400



1120 x 500



1120 x 600



1315 x 400



1315 x 500



1315 x 600

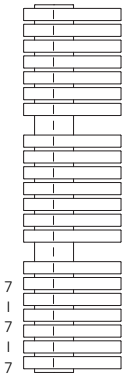

1510 x 400

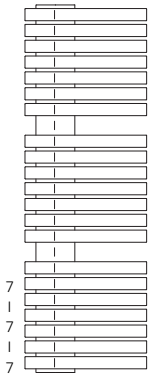

1510 x 500

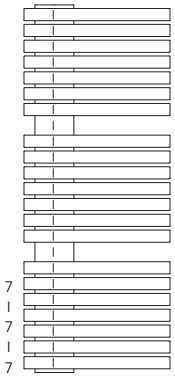

1510 x 600

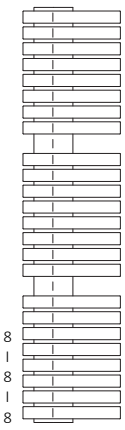

1705 x 400

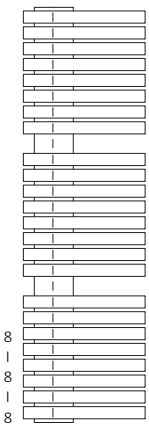

1705 x 500

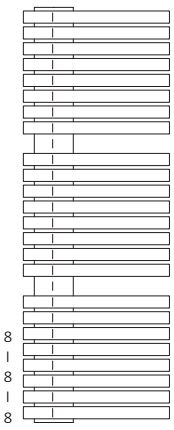

1705 x 600

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia

PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1 — GRZEJNIK

Wysokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa [W]	Kod produktu ... Kod konfig. info s. 8
925	400	600	WLIRS092040...
925	500	800	WLIRS092050...
925	600	800	WLIRS092060...
1120	400	800	WLIRS112040...
1120	500	800	WLIRS112050...
1120	600	1000	WLIRS112060...
1315	400	800	WLIRS131040...
1315	500	1000	WLIRS131050...
1315	600	1200	WLIRS131060...
1510	400	1000	WLIRS151040...
1510	500	1200	WLIRS151050...
1510	600	1500	WLIRS151060...
1705	400	1000	WLIRS170040...
1705	500	1200	WLIRS170050...
1705	600	1500	WLIRS170060...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Wysokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność [dm³]	Waga [kg]
925	400	50	725	100	4,34	20,87
925	500	50	725	100	5,14	24,82
925	600	50	725	100	5,95	28,80
1120	400	50	920	100	5,37	25,76
1120	500	50	920	100	6,37	30,71
1120	600	50	920	100	7,38	35,69
1315	400	50	1115	100	6,40	30,65
1315	500	50	1115	100	7,61	36,60
1315	600	50	1115	100	8,82	42,57

Wysokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność [dm³]	Waga [kg]
1510	400	50	1310	100	7,44	35,56
1510	500	50	1310	100	8,84	42,49
1510	600	50	1310	100	10,25	49,46
1705	400	50	1505	100	8,47	40,46
1705	500	50	1505	100	10,08	48,38
1705	600	50	1505	100	11,69	56,35

CZĘŚĆ 2 — MASKOWNICA

Wysokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Kod produktu ... Kod konfig. info s. 9
925	400	WRCIRX092...
925	500	WRCIRX092...
925	600	WRCIRX092...
1120	400	WRCIRX112...
1120	500	WRCIRX112...
1120	600	WRCIRX112...
1315	400	WRCIRX131...
1315	500	WRCIRX131...
1315	600	WRCIRX131...
1510	400	WRCIRX151...
1510	500	WRCIRX151...
1510	600	WRCIRX151...
1705	400	WRCIRX170...
1705	500	WRCIRX170...
1705	600	WRCIRX170...

RYSUNEK TECHNICZNY

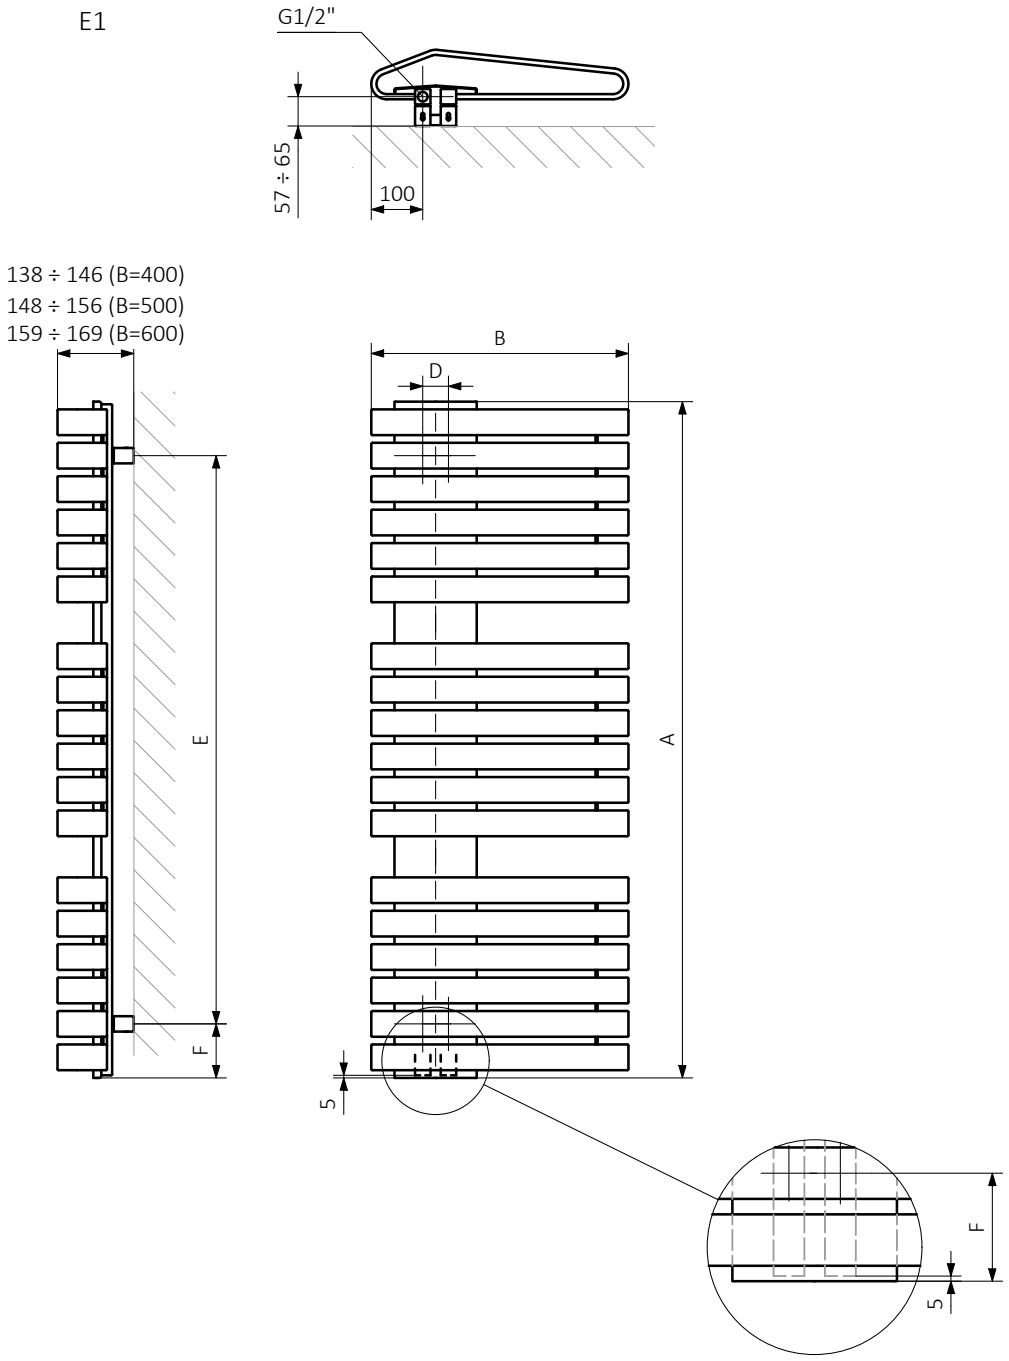

A — wysokość B — szerokość D — rozstaw mocowań w poziomie E — rozstaw mocowań w pionie F — odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**



RYSUNEK TECHNICZNY

E8

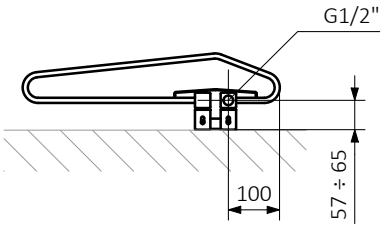

138 ÷ 146 (B=400)
148 ÷ 156 (B=500)
159 ÷ 169 (B=600)

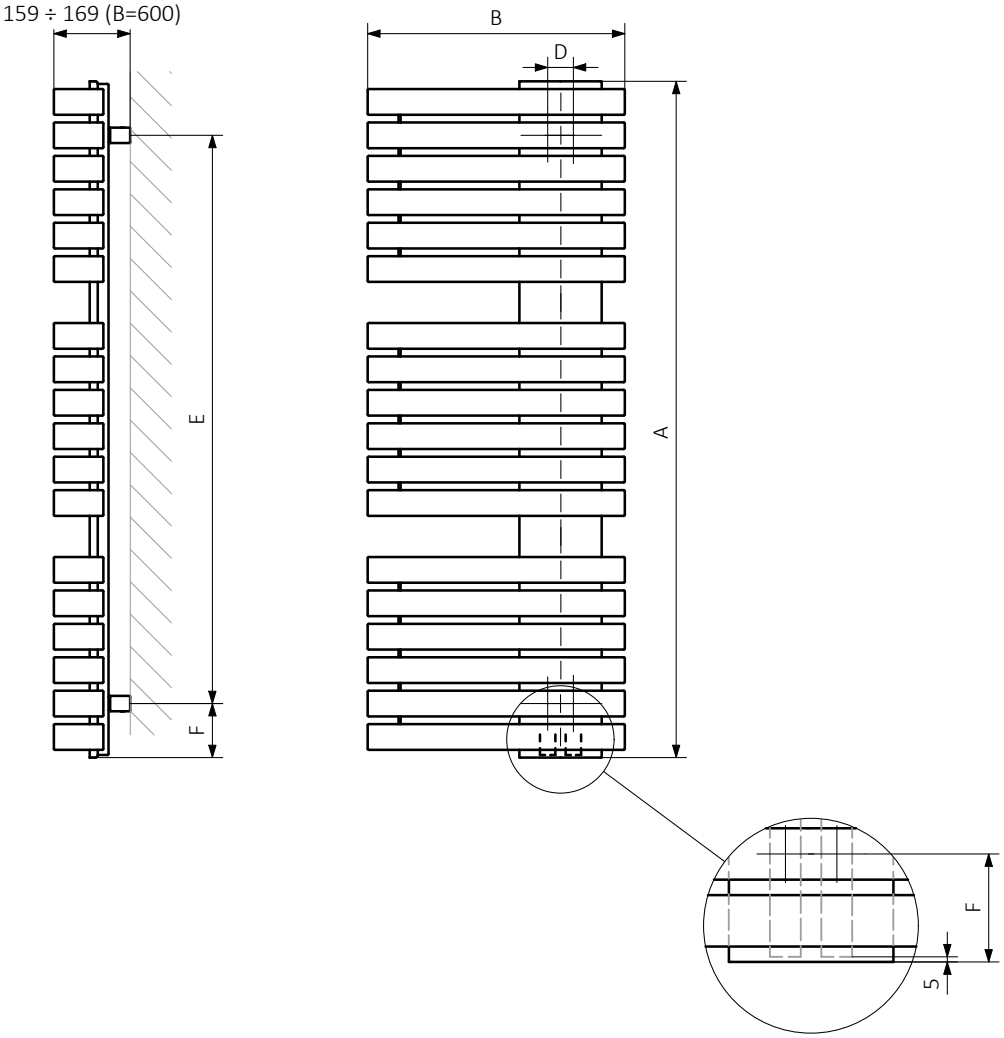

A — wysokość B — szerokość D — rozstaw mocowań w poziomie E — rozstaw mocowań w pionie F — odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**



BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z CZYNNIKIEM GRZEWCZYM (GRUPA PRODUKTOWA „WL")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

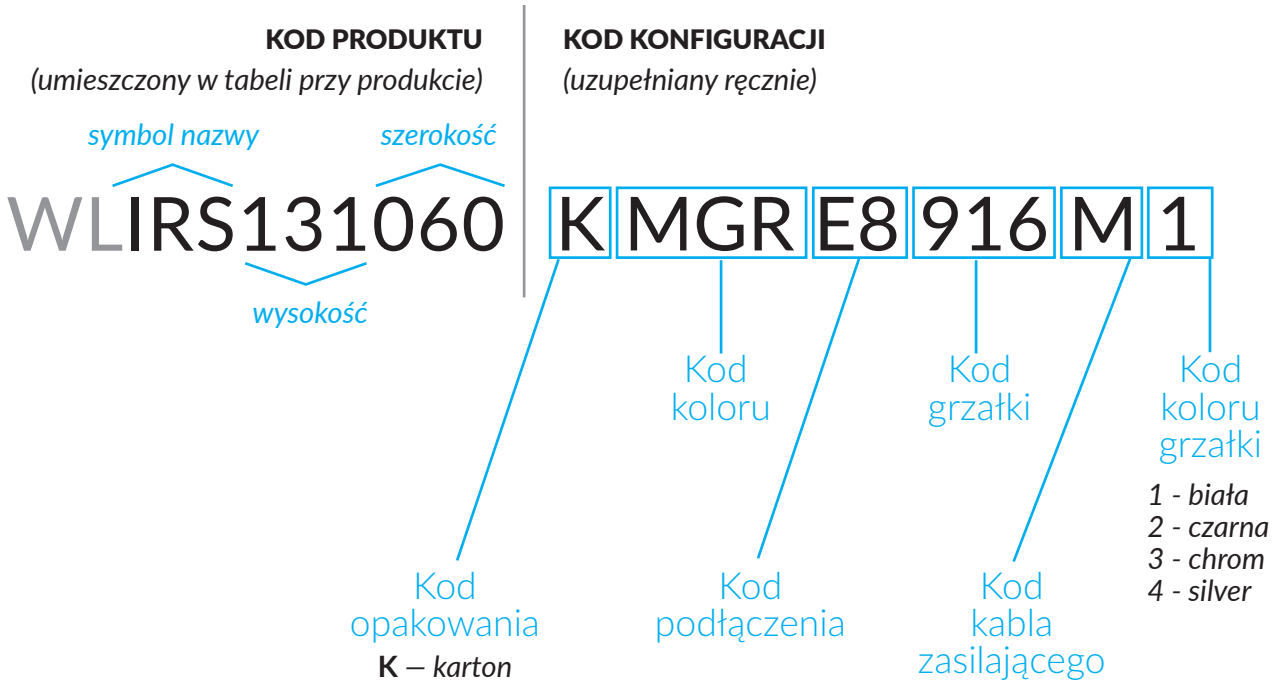

WL **– grzejnik elektryczny napełniony czynnikiem grzewczym z fabrycznie zainstalowaną grzałką**

BUDOWA KODU KONFIGURACJI MASKOWNICY GRZEJNIKÓW IRON (GRUPA PRODUKTOWA „WR")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:
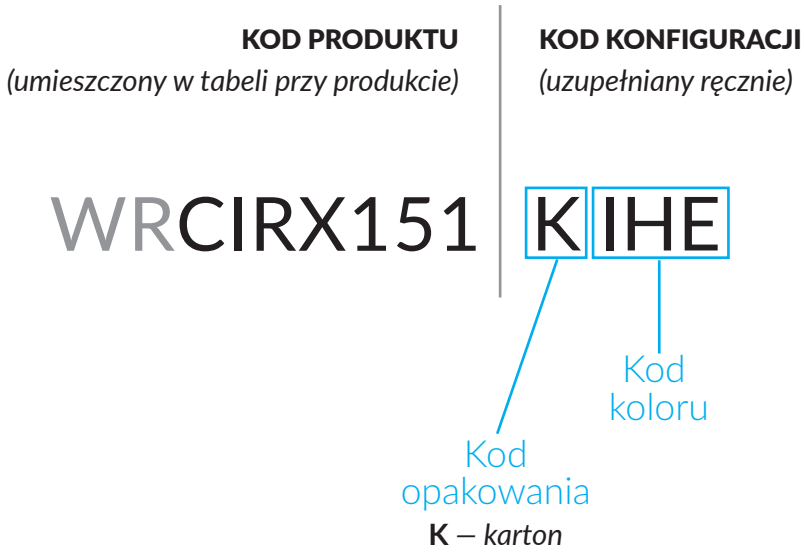
BUDOWA KODU: