


Areo V




Цвет без
доплаты

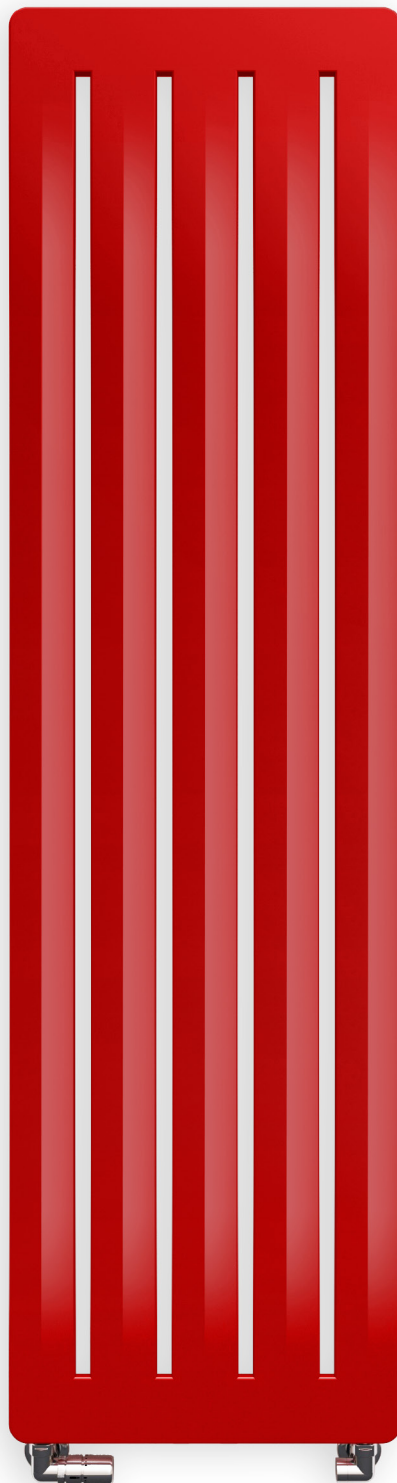

Areo V 1500↓ × 410↔ SX
цвет: RAL 3020

Комплект трехходовой термостатический, левый, хром
Комплект маскирующий двойной, хром

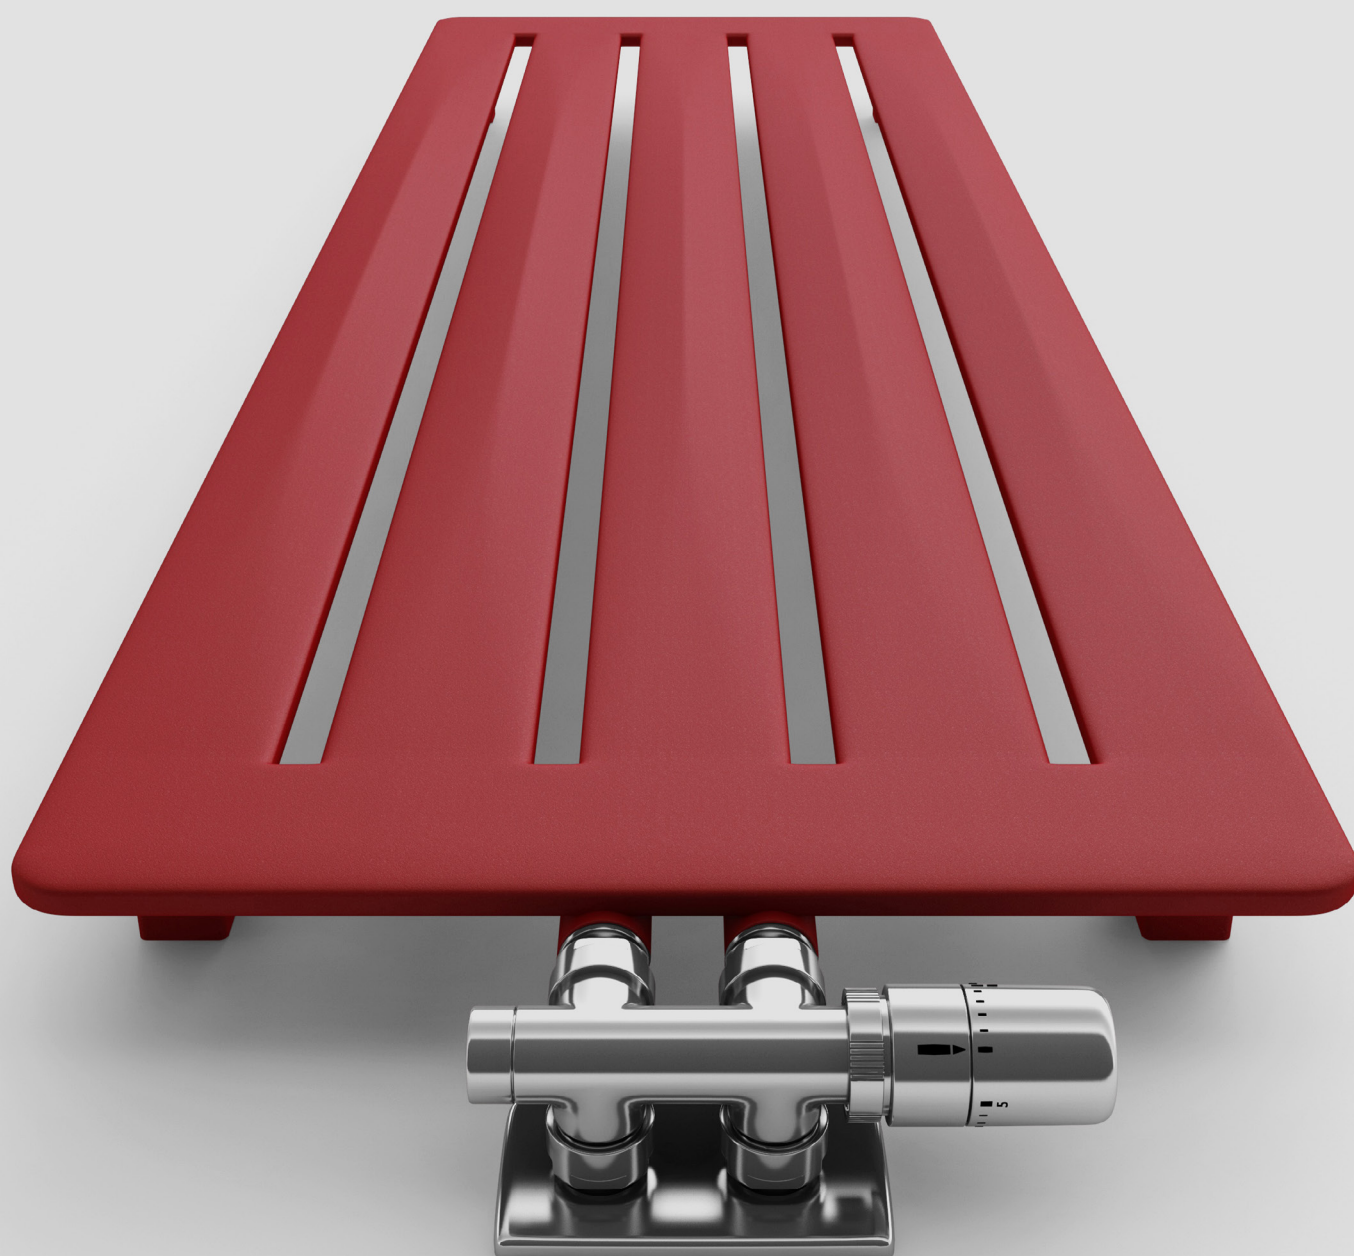




Стандартные подключения:



Дополнительные подключения:



Доступные размеры:

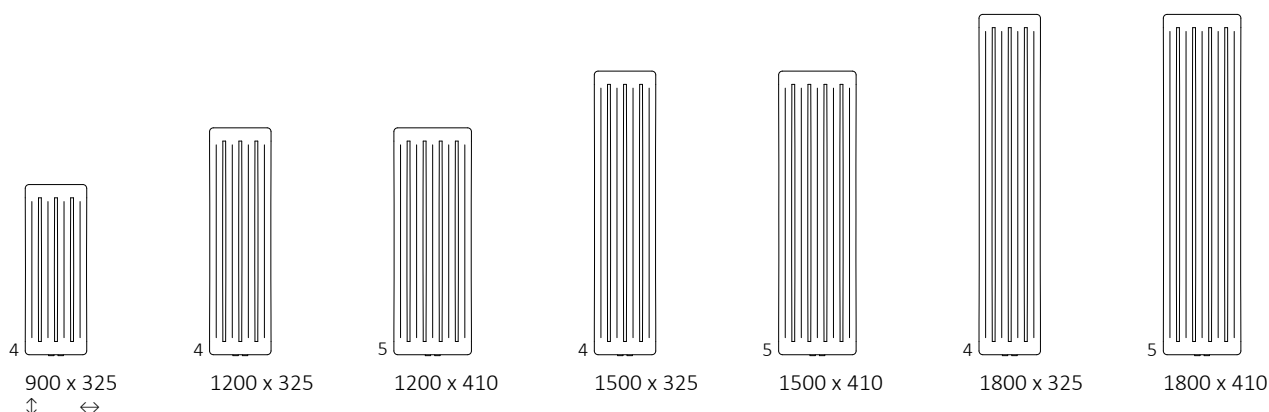

Технические данные:


Рабочее давление: 700 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↑ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	⚖️ [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
900	325	50	255	286	149	255	745	77,5	3,25	8,97	WGARV090032
1200	325	50	255	366	190	255	1045	77,5	4,57	11,88	WGARV120032
1200	410	50	340	458	237	340	1045	77,5	5,72	14,87	WGARV120041
1500	325	50	255	446	229	255	1345	77,5	5,90	14,79	WGARV150032
1500	410	50	340	558	286	340	1345	77,5	7,37	18,51	WGARV150041
1800	325	50	255	526	268	255	1645	77,5	7,22	17,70	WGARV180032
1800	410	50	340	657	334	340	1645	77,5	9,03	22,15	WGARV180041





Технический рисунок:

ZX




SX

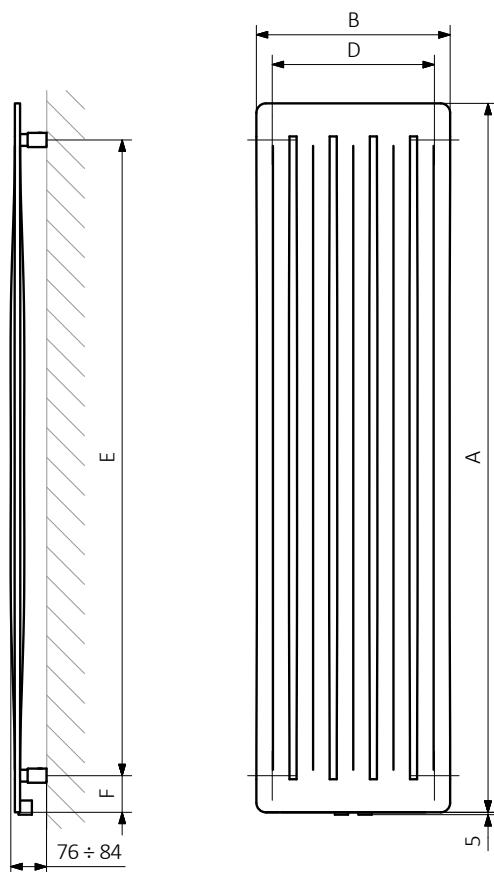

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGARG037090

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки
*K - картонная
коробка*

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGARG037090 K916SX **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без
доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.