


Easy



Цвет без
доплаты

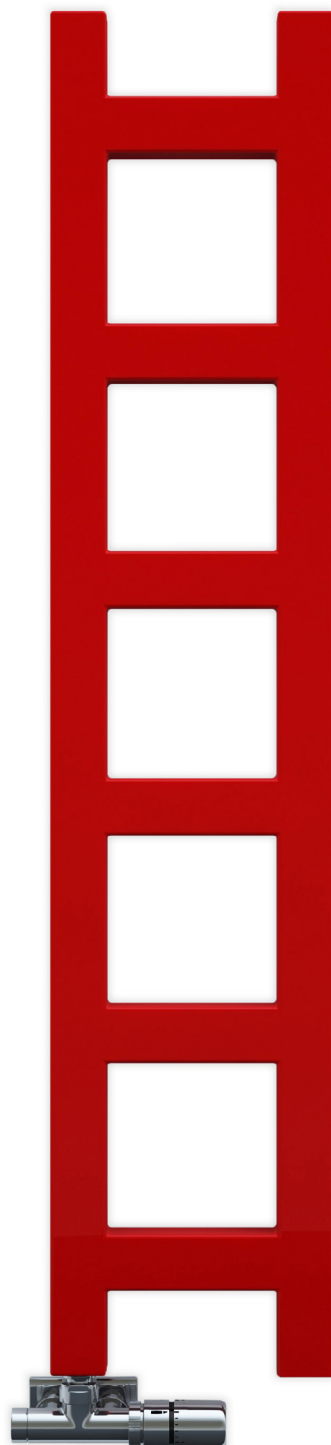

Easy 960↓ × 200↔ O1
цвет: RAL 3020

Комплект интегрированный термостатический прямой с трубкой, левый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром




 Цвет без
доплаты

дизайн: Terma


Стандартные подключения:




Электрический радиатор:



Дополнительные подключения:

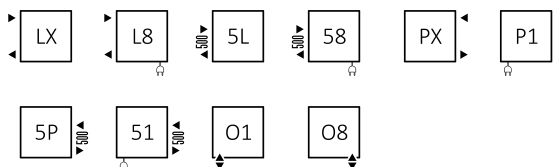

Доступные размеры:

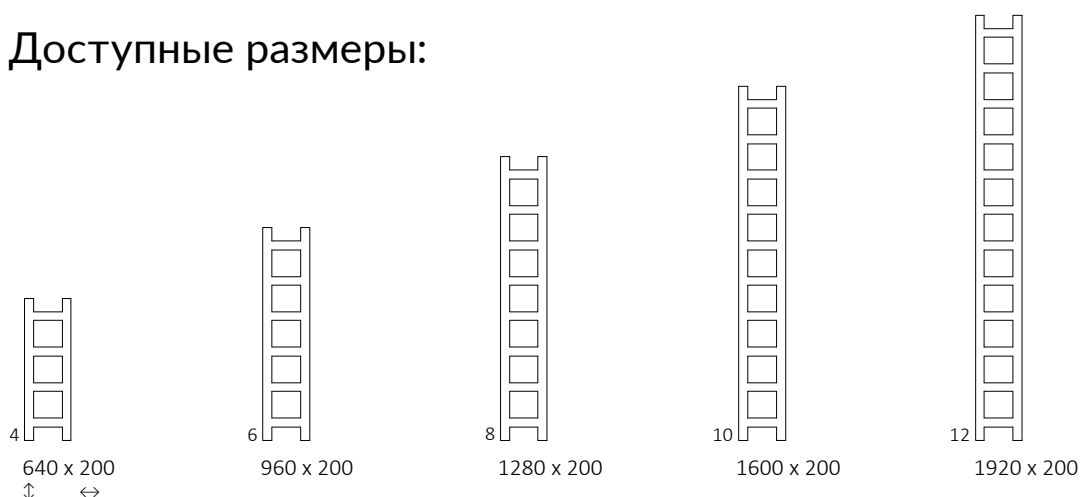


Технические данные:

Рабочее давление: 800 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
Порошковая краска											
640	200	160	124	68	120	160	320	160	1,76	3,01	WGEAS064020
960	200	160	187	102	200	160	640	160	2,64	4,40	WGEAS096020
1280	200	160	251	136	300	160	960	160	3,52	5,78	WGEAS128020
1600	200	160	314	170	300	160	1280	160	4,40	7,17	WGEAS160020
1920	200	160	378	204	400	160	1600	160	5,27	8,55	WGEAS192020
Гальваническое покрытие											
640	200	160	87	44	120	160	320	160	1,76	2,92	WGEAS064020
960	200	160	131	67	120	160	640	160	2,64	4,26	WGEAS096020
1280	200	160	176	90	200	160	960	160	3,52	5,60	WGEAS128020
1600	200	160	220	112	200	160	1280	160	4,40	6,94	WGEAS160020




Технический рисунок:

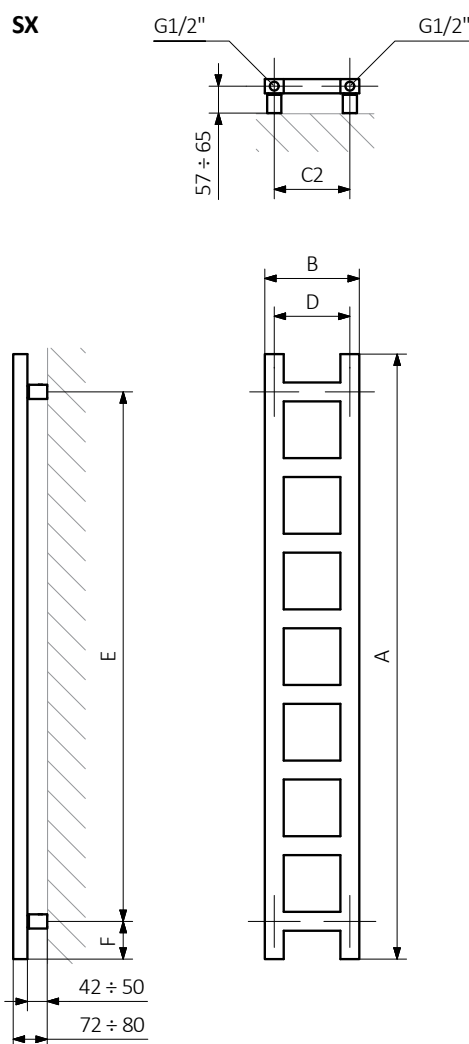

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Трубка:





Цвет без
доплаты

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGEAS064020

K916O1

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 O1

Код упаковки

Код цвета

Код подключения

K - картонная коробка

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLEAS064020

K916E1DRYM

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E1 DRY M

Код упаковки

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

K - картонная коробка

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения, потому что это нетипичность.

WGEAS064020 K916O1 **E** — Код нестандартности



Цвет без доплаты

Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.