


Quadrus Slim



Цвет без
доплаты

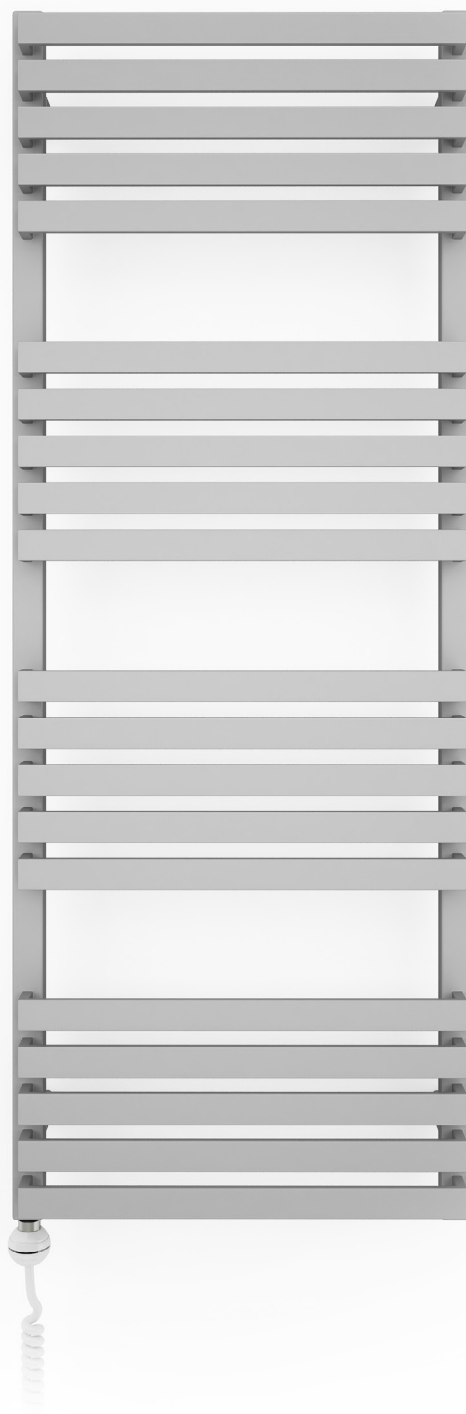

Quadrus Slim 1185↕ × 450↔ E1
цвет: Silver Matt

Электронагреватель REG 2, белый



TERMA
SINCE 1930




Quadrus Slim





Цвет без
доплаты

дизайн: *Terma*





Стандартные подключения: Дополнительные подключения:



Электрический радиатор:

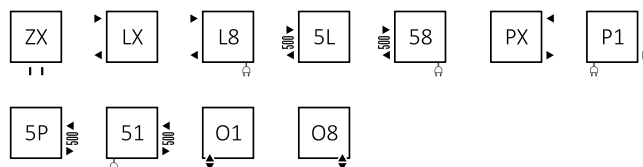

Доступные размеры:

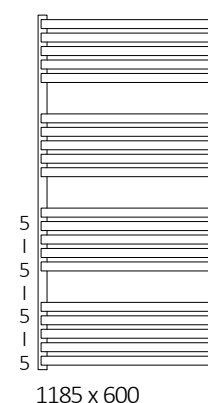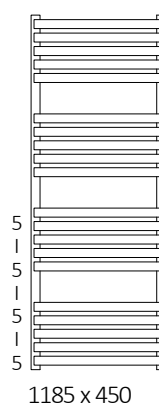

Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↑ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	[Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	[дм³]	[кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
870	450	50	420	409	217	400	420	690	90	2,60	8,81	WGQUS087045
870	600	50	570	559	296	600	570	690	90	3,03	10,81	WGQUS087060
1185	450	50	420	537	278	600	420	1005	90	3,50	11,76	WGQUS118045
1185	600	50	570	733	379	800	570	1005	90	4,07	14,43	WGQUS118060


Quadrus Slim




Цвет без
доплаты

Технический рисунок:



SX

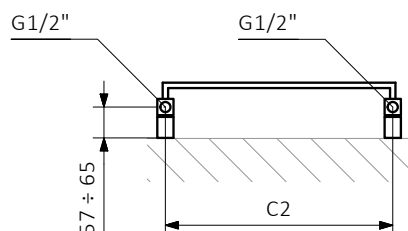

Z1

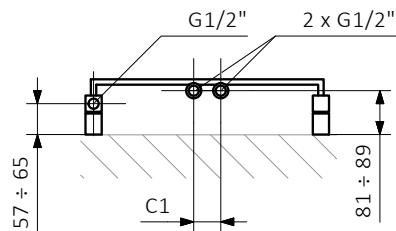


Z8

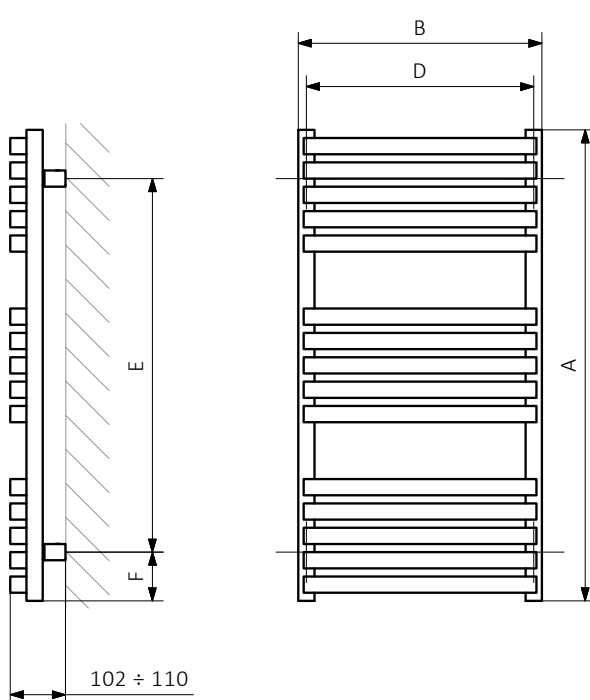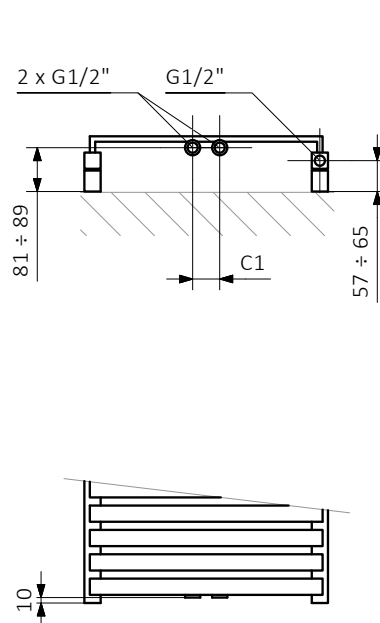

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор : Трубка :





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGQUS087045

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLQUS087045

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E1DRYW

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E1 DRY W

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения, потому что это нетипичность.

WGQUS087045 K916SX **E** — Код нестандартности

Quadrus Slim



Описание




Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.