


Ribbon T



Ribbon T 930↑ × 500⇄ SX
цвет: RAL 3020

Комплект термостатический трехходовой, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром

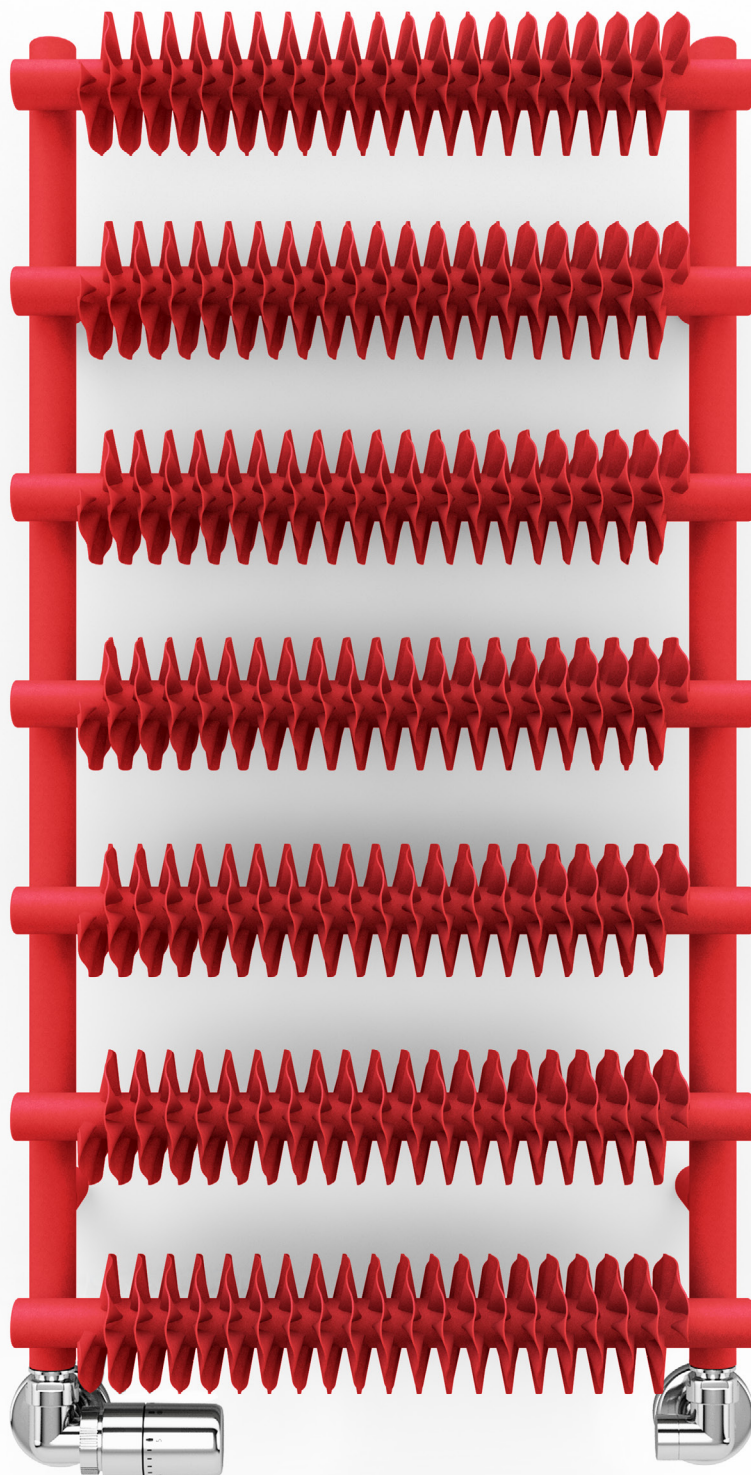


Подключения:

Электрический радиатор:



Доступные размеры:

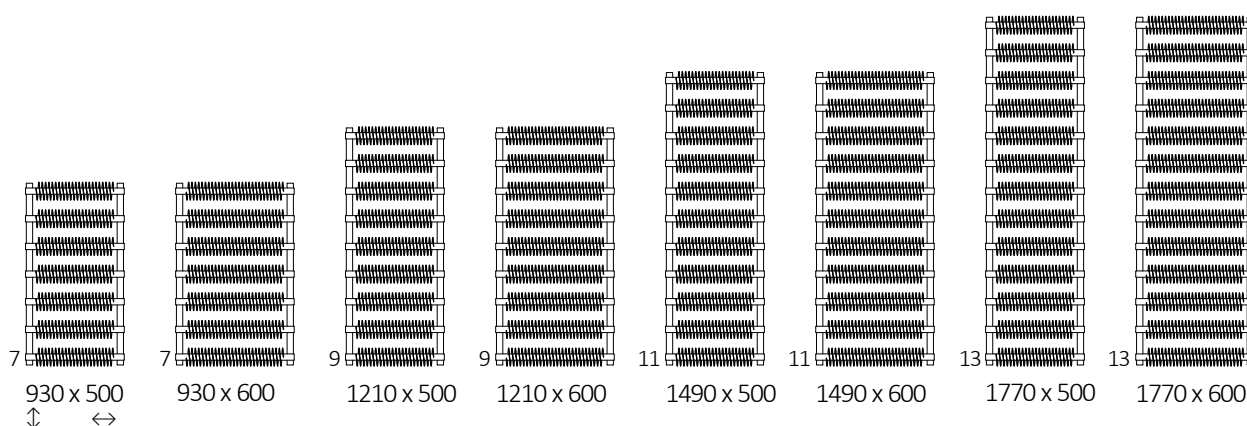

Технические данные:


Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	 [кг]	Код продукта Коды конфигурации ст. 5
930	500	460	625	332	600	460	700	115	3,54	21,04	WGR2T093050
930	600	560	766	409	800	560	700	115	4,02	24,73	WGR2T093060
1210	500	460	803	424	800	460	980	115	4,57	27,11	WGR2T121050
1210	600	560	968	510	1000	560	980	115	5,19	31,85	WGR2T121060
1490	500	460	981	515	1000	460	1260	115	5,61	33,17	WGR2T149050
1490	600	560	1171	608	1200	560	1260	115	6,36	38,96	WGR2T149060
1770	500	460	1160	605	1200	460	1540	115	6,64	39,23	WGR2T177050
1770	600	560	1373	707	1500	560	1540	115	7,53	46,07	WGR2T177060



Технический рисунок:

SX

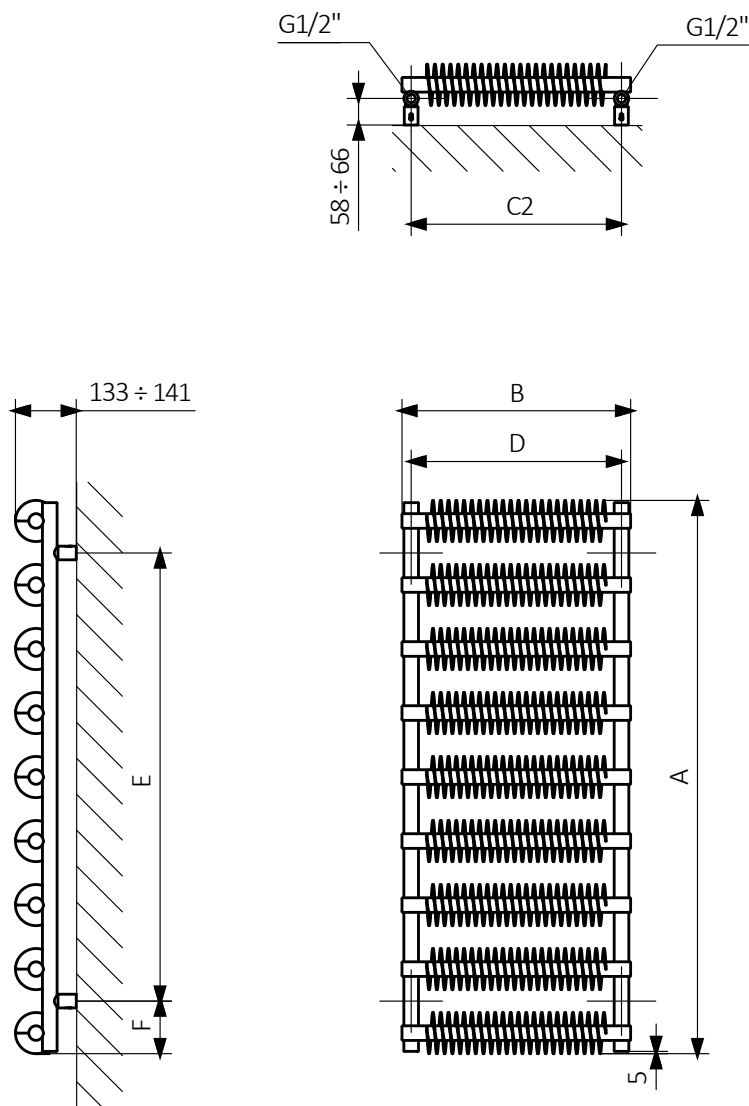


A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:



Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере:

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии:

WGR2T093050

K916SX

Код продукта
(указан в таблице около изделия)

КОД КОНФИГУРАЦИИ
(следует вписать вручную)

Конфигурация



Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом:

WLR2T093050

K916E1DRYW

Код продукта
(указан в таблице около изделия)

КОД КОНФИГУРАЦИИ
(следует вписать вручную)

Конфигурация



Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке:

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGR2T093050 K916SX **E** — Код нестандартности

Ribbon T



Описание




Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объём.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Отсутствие доплаты за выбор цвета.