


Tune HSD




Цвет без
доплаты

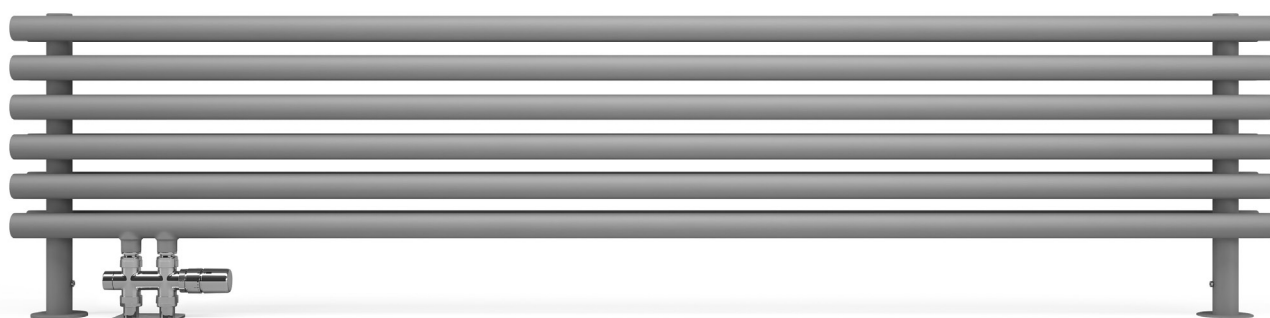


Tune HSD 390↑ × 1400↔ YL
цвет: Silver Matt


Комплект интегрированный термостатический прямой, рслева, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром

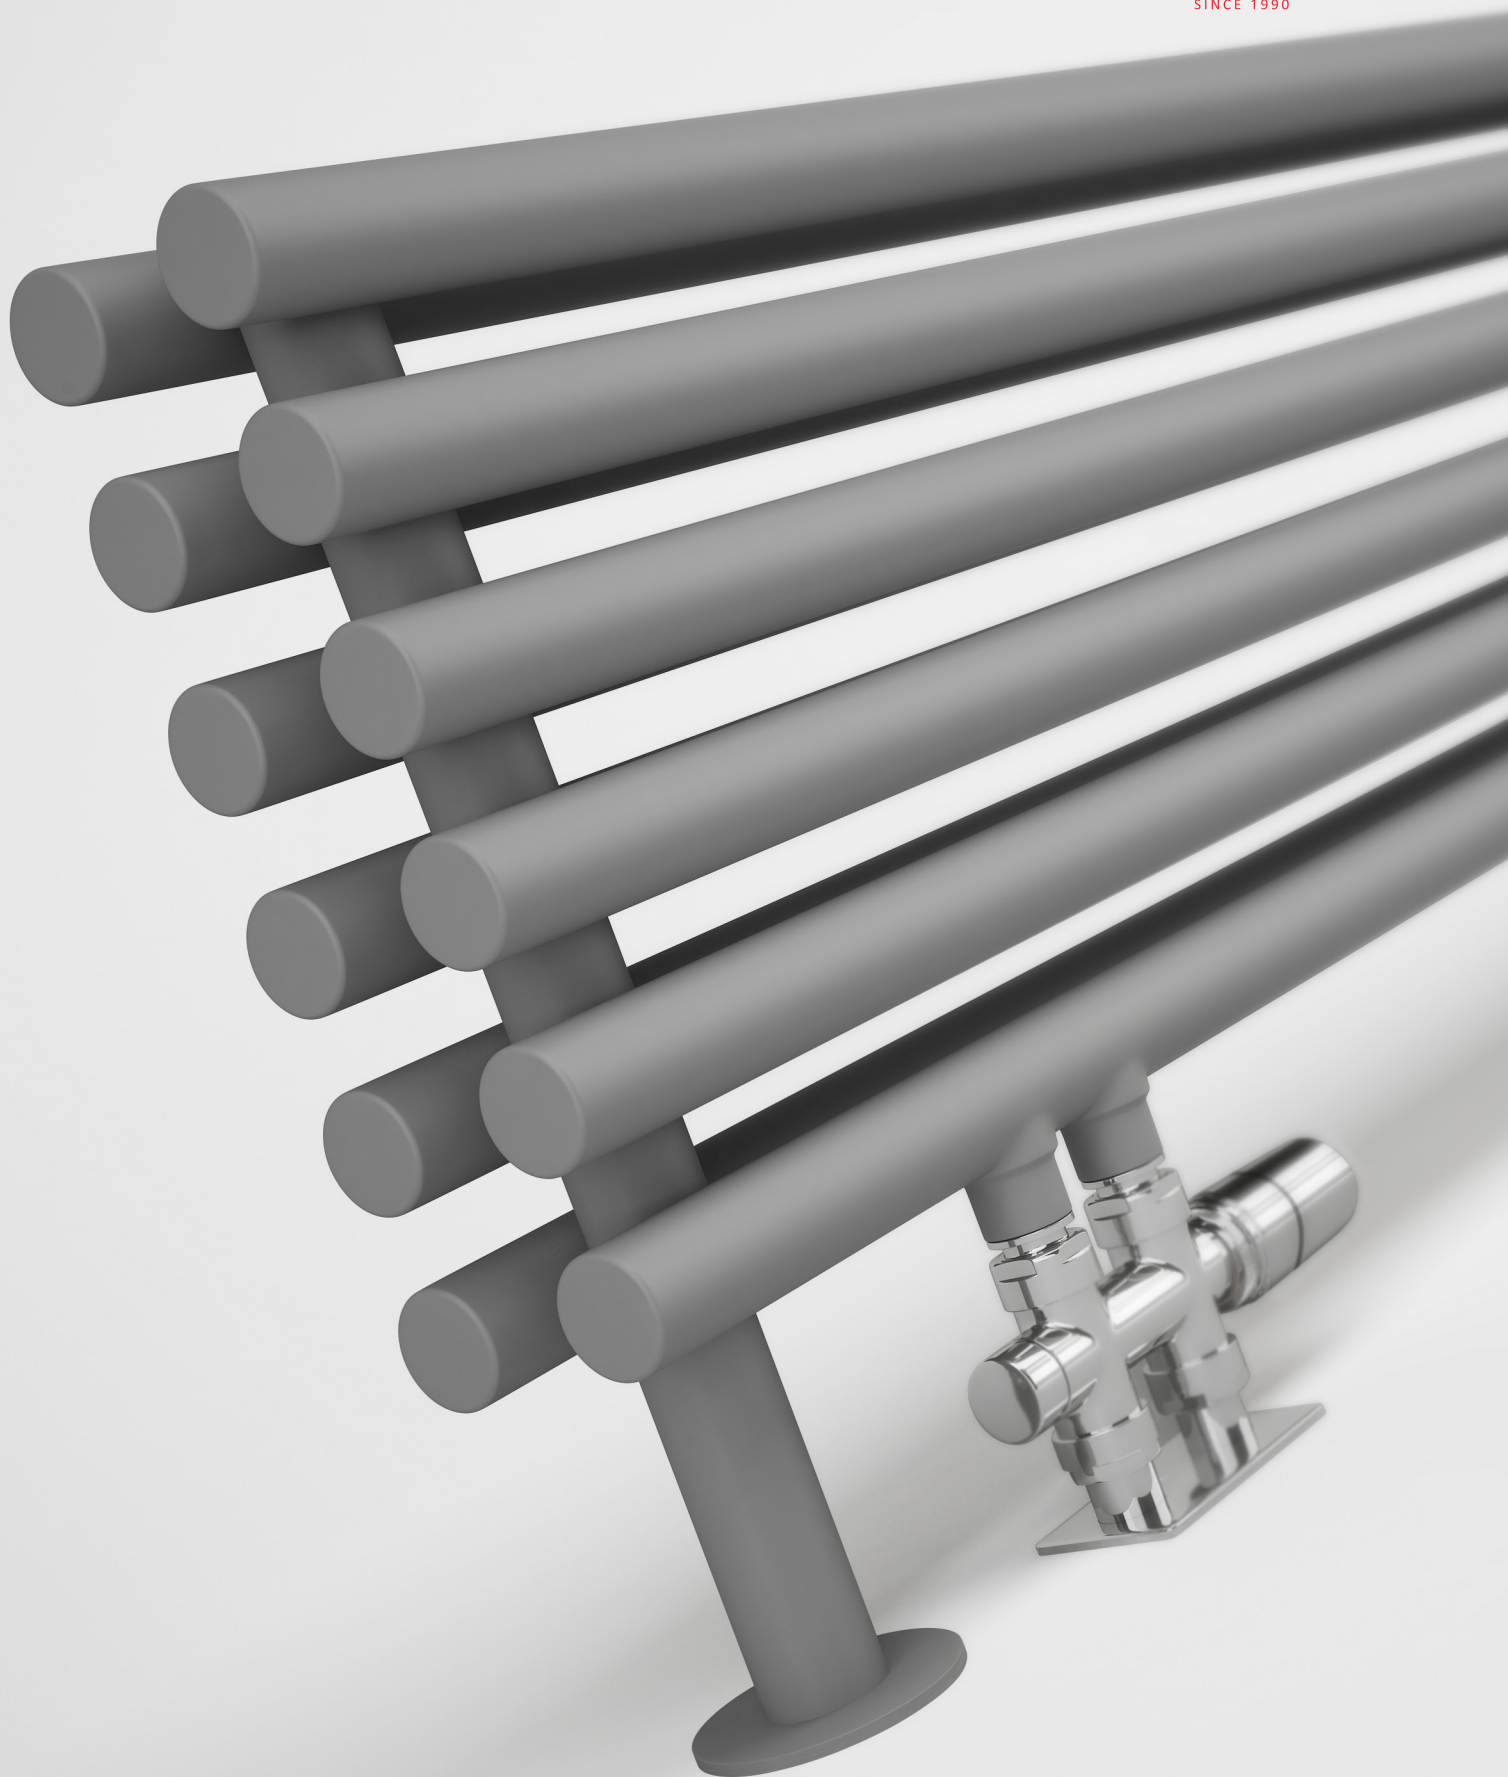

Стандартные подключения:



Доступные размеры:

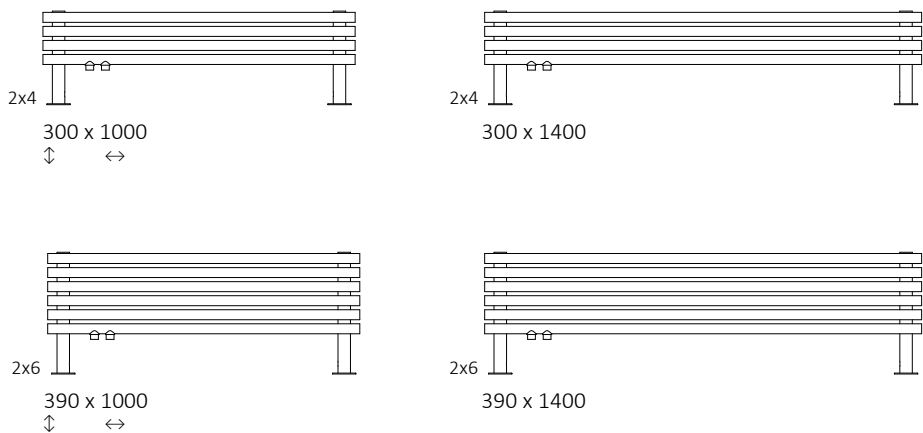

Технические данные:


Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↕ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
300	1000	50	421	229	900	6,11	9,30	WGTH030100
300	1400	50	589	320	1300	8,32	12,34	WGTH030140
390	1000	50	564	305	900	9,05	13,58	WGTH039100
390	1400	50	790	428	1300	12,35	18,15	WGTH039140




Цвет без
доплаты

Технический рисунок:

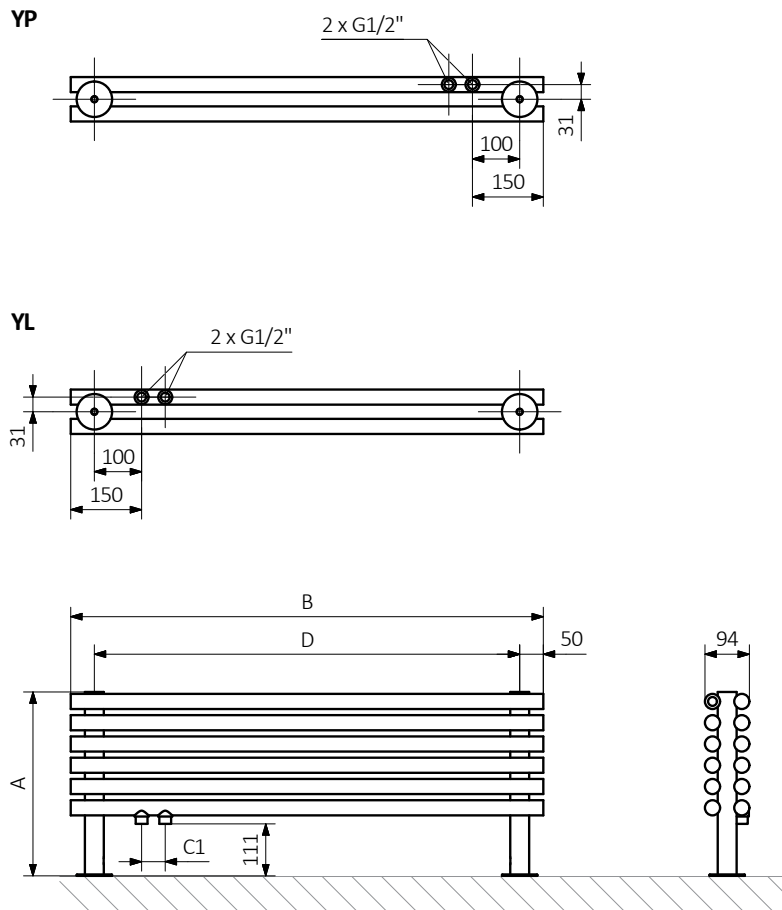

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :





Цвет без
доплаты

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGTUHO30100

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916YL

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 YL

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGTUHO30100 K916YL E — Код нестандартности



Цвет без
доплаты

Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без
доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.