

SOLID

GRZEJNIKI PANELOWE KOLEM OŻYWIONE

„jaki Ty, taki grzejnik!”



SOLID 
600 ↑ × 800 ↔ | Bright Copper

Przełam nudę we wnętrzach!

Grzejnik nie musi być biały!



Grzejnik SOLID czyli poziomy **grzejniki płytowy** z dekoracyjnym, płaskim frontem. Innymi słowy elegancki, smukły i gotowy, by wpasować się w każde wnętrze.

Ponadczasowa forma doskonale odnajdzie się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych aranżacjach, a **bogata paleta kolorów Termy** pozwala dopasować go do każdego stylu wnętrza – niezależnie, czy stawia się na stonowaną elegancję, czy energetyczne akcenty.





SOLID | Soft 3015 | 600 ↑ × 600 ↔

12
LAT
GWARANCJI

Dostępny w wersji z podłączeniem bocznym – jako grzejnik czterootworowy z możliwością podłączenia po lewej lub po prawej stronie, oraz jako grzejnik z podłączeniem typu V, czyli podłączenie dolne o rozstawie

50 mm znajdujące się po lewej lub po prawej stronie grzejnika z wkładką zaworową montowaną w górnej części grzejnika po tej samej stronie co zawór.

SOLID | Quartz | 600 ↑ × 800 ↔

Solid, grzejnik panelowy:



Wprowadzi kolor tam,
gdzie się go nie
spodziewasz



Możliwy montaż
w strefie mokrej tylko
dla wersji poziomej
(łazienki, strefy
wellness i SPA)




Przełamie nudę
standardowych
grzejników




Podkreśli twój ulubiony
styl we wnętrzach

Dostępne rozmiary

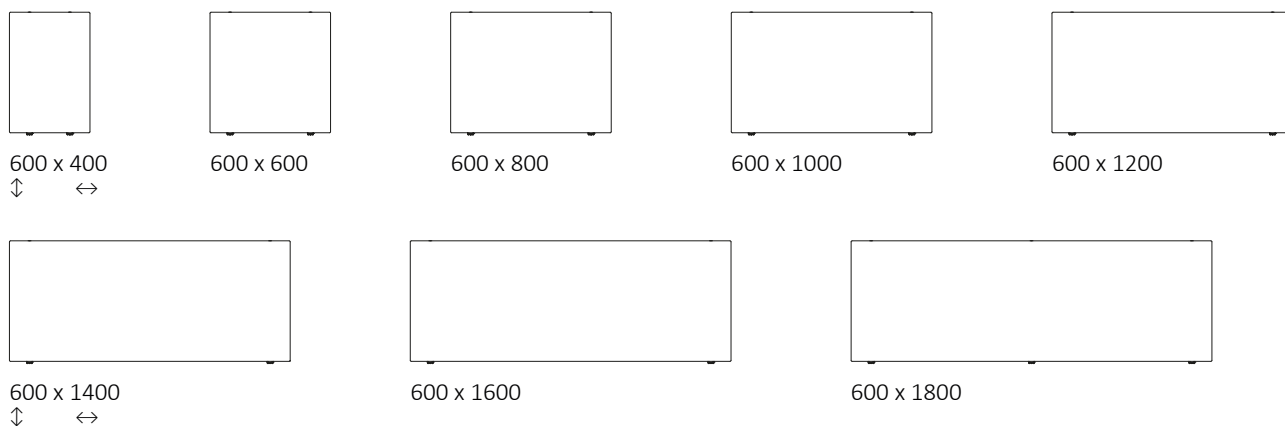

Rysunek techniczny

UB

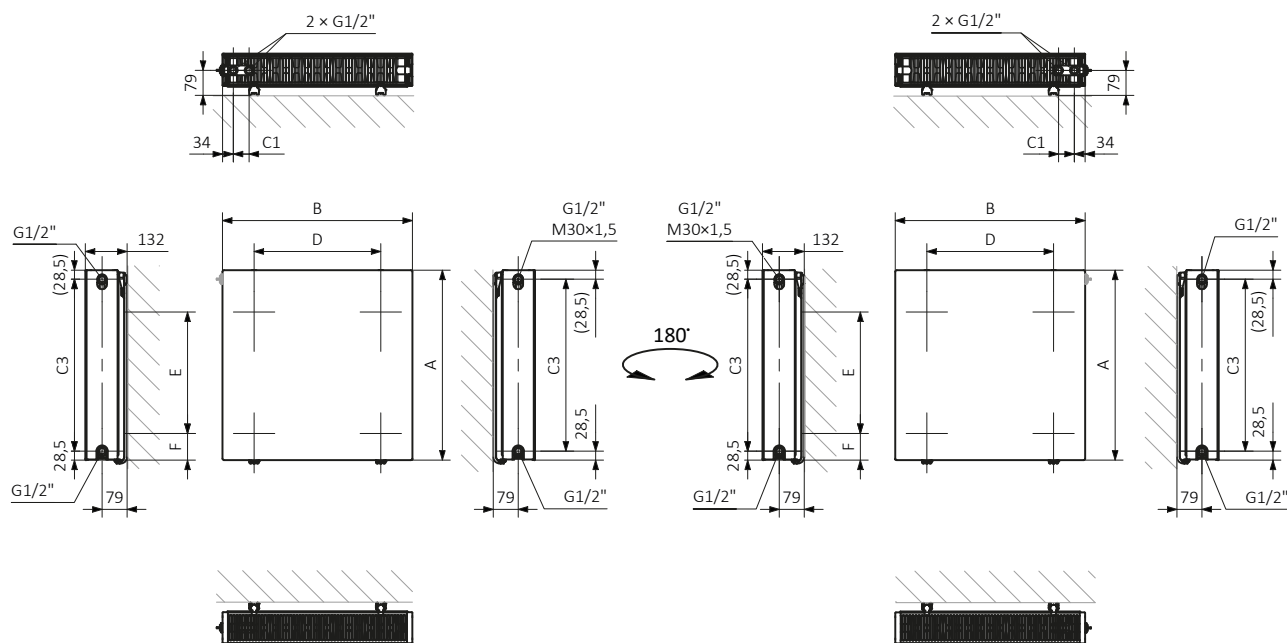

A — wysokość B — szerokość C1-C3 — rozstaw podłączeń D — rozstaw mocowań w poziomie E — rozstaw mocowań w pionie F — odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Dane techniczne

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji , info s. 13
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
600	400	555	286	WG22H060040
600	600	833	429	WG22H060060
600	800	1110	572	WG22H060080
600	1000	1388	715	WG22H060100
600	1200	1666	857	WG22H060120
600	1400	1943	1000	WG22H060140
600	1600	2221	1143	WG22H060160
600	1800	2498	1286	WG22H060180

Ciśnienie robocze: 800 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączenia C1 [mm]	Rozstaw podłączenia C3 [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
600	400	50	545	200	385	85	2,14	17,70
600	600	50	545	400	385	85	3,23	25,94
600	800	50	545	600	385	85	4,32	34,18
600	1000	50	545	800	385	85	5,41	42,42
600	1200	50	545	1000	385	85	6,50	50,67
600	1400	50	545	1200	385	85	7,59	58,91
600	1600	50	545	1400	385	85	8,68	67,15
600	1800	50	545	1600	385	85	9,77	75,39

Paleta kolorów

Jak wybrać kolor grzejnika?



SOLID | RAL 9005 Matt | 600 ↑ × 600 ↔

Paleta kolorów SOLID



SOLID | Anodic Gold | 600 ↑ × 800 ↔

Legenda




Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu, umiejscowienie wkładki termostatycznej i grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.




Pojemność.

Kodowanie produktu

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

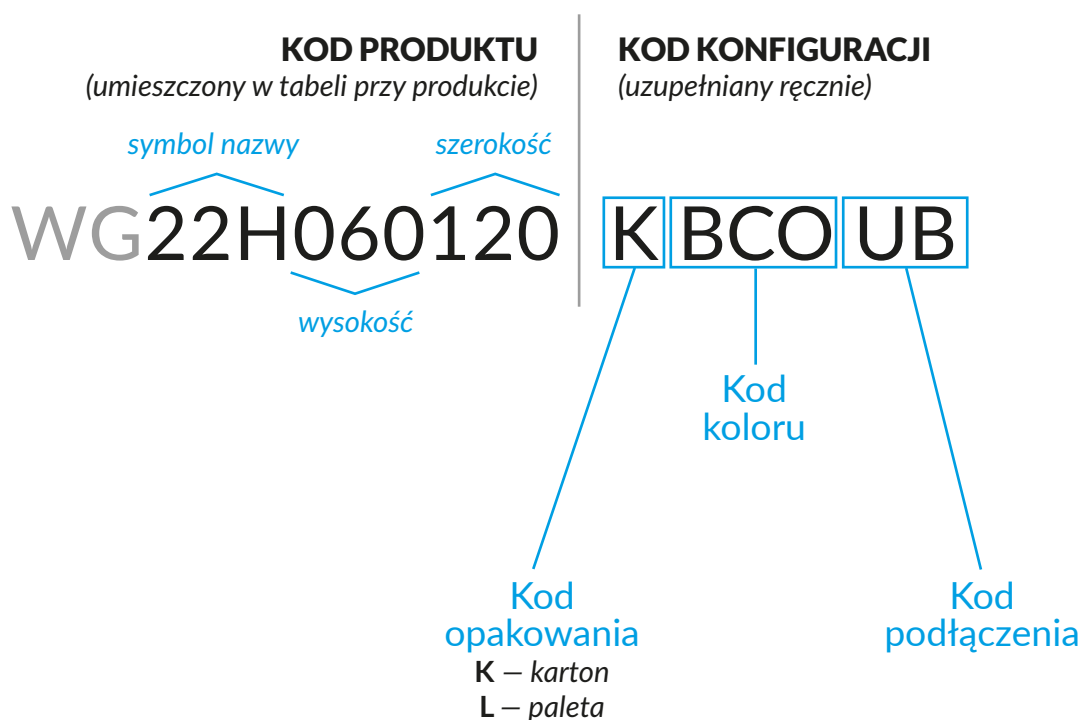

WG – grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania



Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Zgodnie z dewizą Termy, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Terma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów. Prezentowane zdjęcia są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.